



НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




Световые
Технологии

УВЕРЕННОСТЬ
В РЕШЕНИИ

МЫ ПРОИЗВОДИМ

Основной производственный комплекс компании площадью 63 000 м², находится в Рязани и располагает собственным оборудованием: от литья алюминия и пластика под давлением до производства источников питания, источников света и последующей сборки готовой продукции. Производственная мощность – 150 000 изделий ежемесячно.

Производственные комплексы также расположены в Индии, Испании, Москве (бренд ALFRESCO) и Санкт-Петербурге (бренд INTILED). Также на совместном предприятии в Армавире (Краснодарский край) производятся светодиоды под брендом «РусИД», которые не уступают лучшим мировым аналогам.

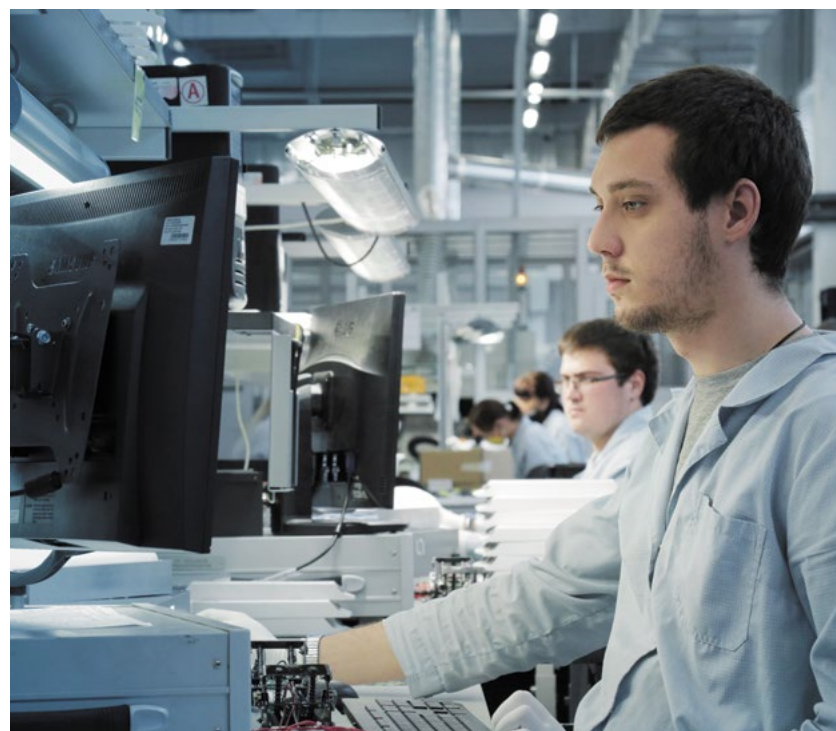

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №1875 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ»

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также отдельных видов юридических лиц вводятся ограничения и запреты на закупку оборудования не российского производства.

На продукцию с кодом ОКПД 2 27.40.39, к которой относятся светильники наружного освещения, устанавливается запрет закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА «РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ»

Адвалорная доля импортных комплектующих – не более 30%, а также использование компонентов производства РФ.

УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Код ОКПД2 27.40.39.113



КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ

Собственный цех
алюминиевого
литья под
давлением

СВЕТОДИОДЫ

Совместное предприятие
СТ и РосАТ – РуСИД.

ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Цех ТПА по производству
линз и рассеивателей

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Цех SMD. Группа
разработчиков
источников
питания

САДОВО-ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

KROON

16

APEX

22

HORN-M

24

HORN

26

IDALGO

28

COLOSS

30

COLOSS TOP

32

ESTER

34

SKYLINE

36

GLOSS POLE

40

VALLEY

42

CLASSIC G2

44

POKER

46

TOWER

48

UMBRA

52

SWIFT G2 POLE

76

FREGAT G2 POLE

78

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

BRO

56

BRO X2

58

TERES G2

62

PHAROS

64

ATRIUM L-SHAPE

66

ATRIUM O-SHAPE

68

GLAREX

70

HEXAGON

72

PUZZLE

74

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

EVOLINE MINI

86

EVOLINE G2

90

GLOSS

96

GLOSS MIDI

98


GLOSS MINI

102


VIZOR

104

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

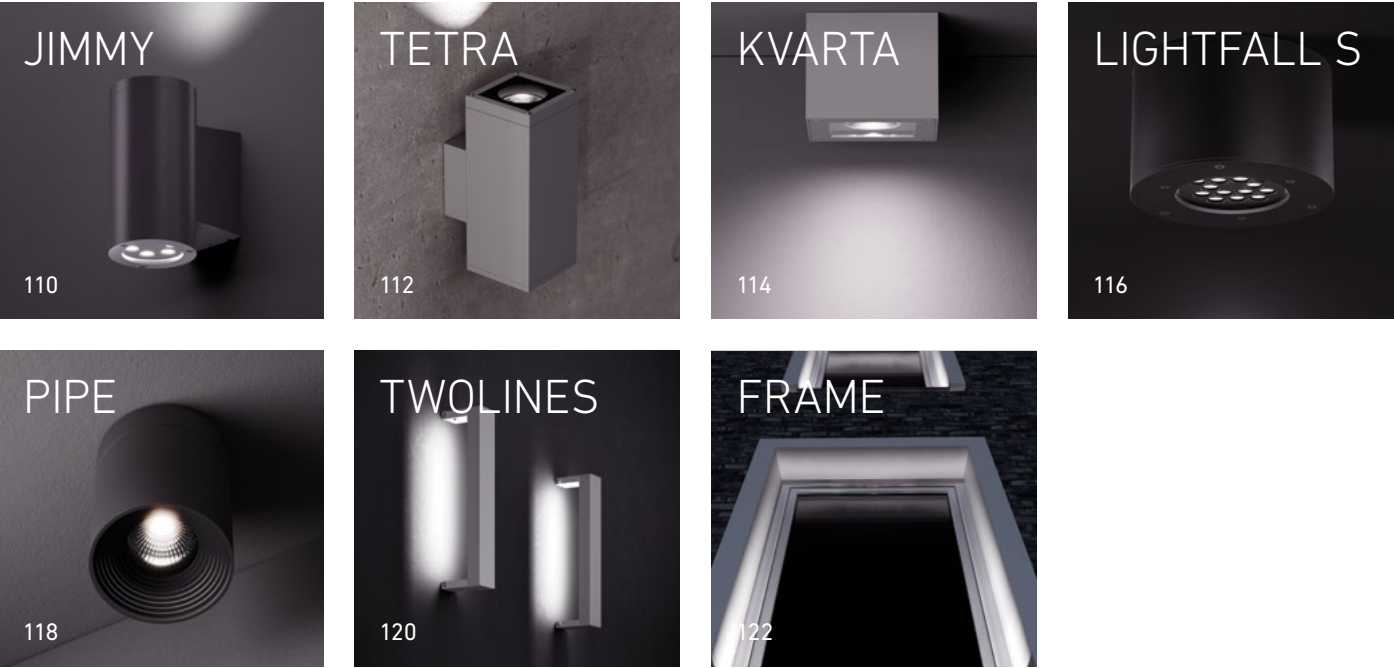

ГИБКИЙ НЕОН

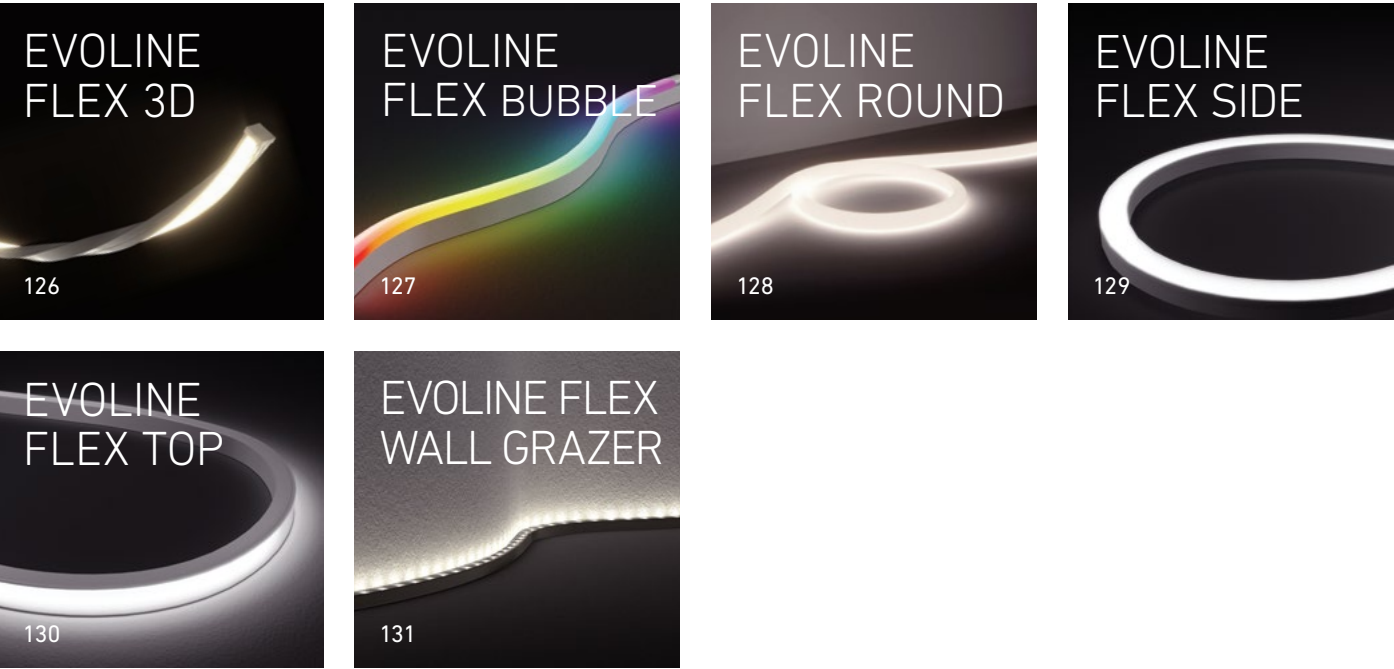


ГРУНТОВЫЕ И ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




ОПОРЫ




КРОНШТЕЙНЫ

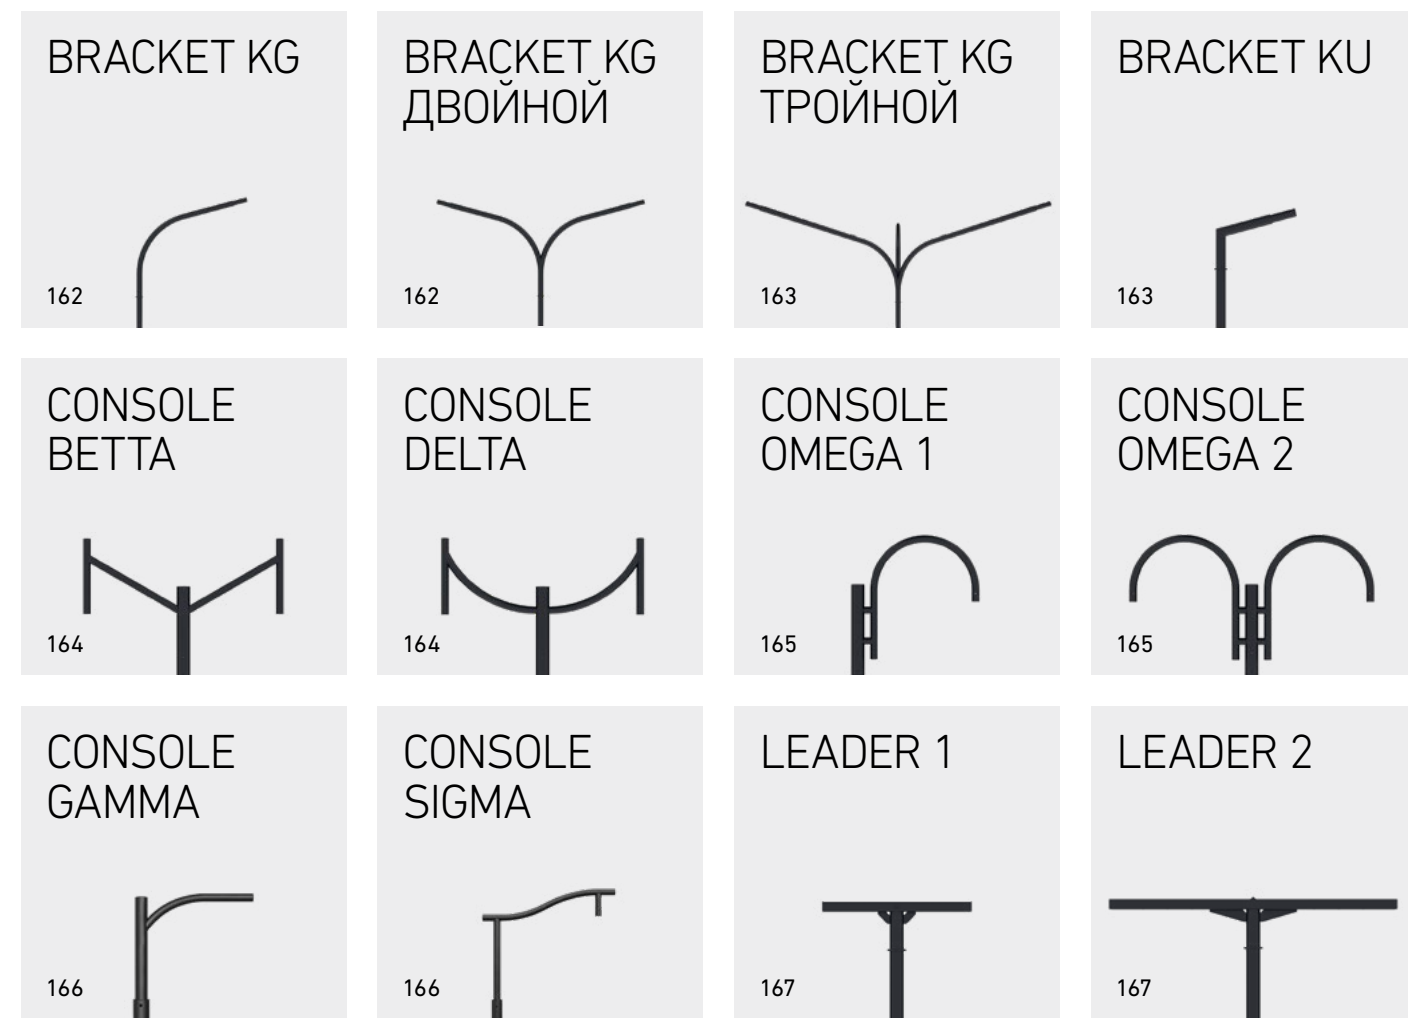

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

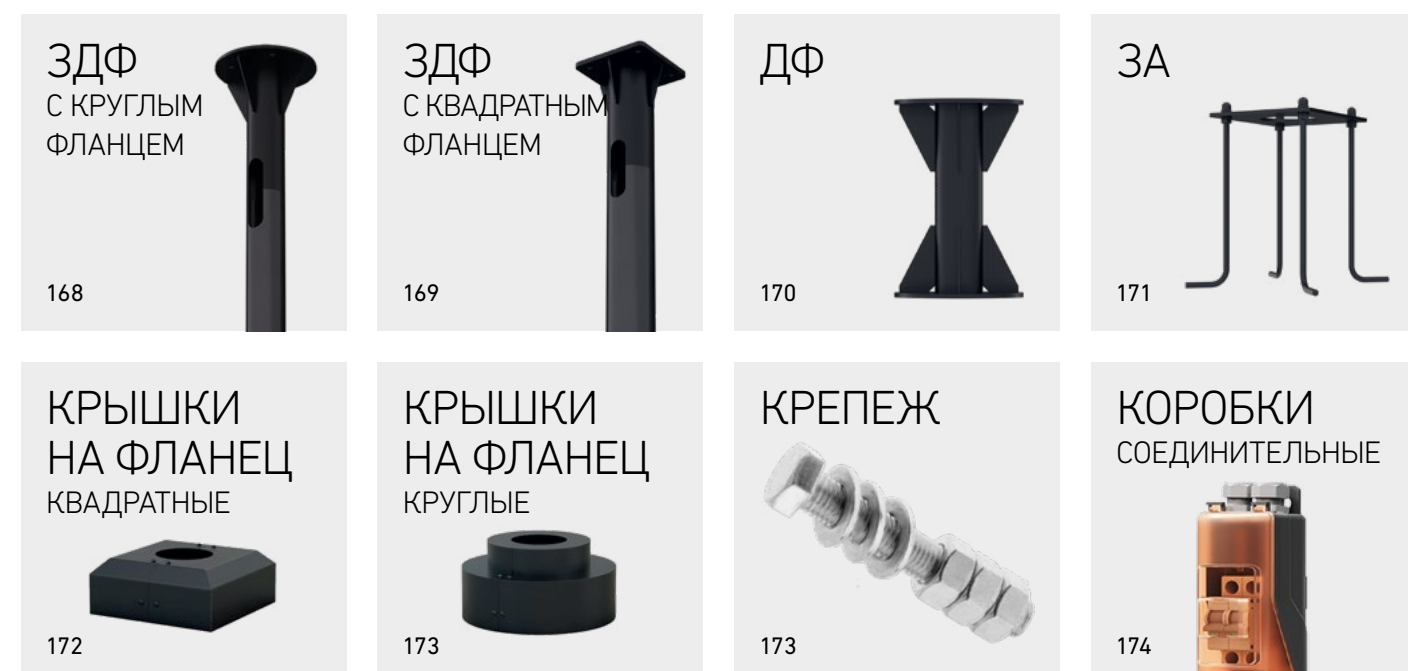

ДОРОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

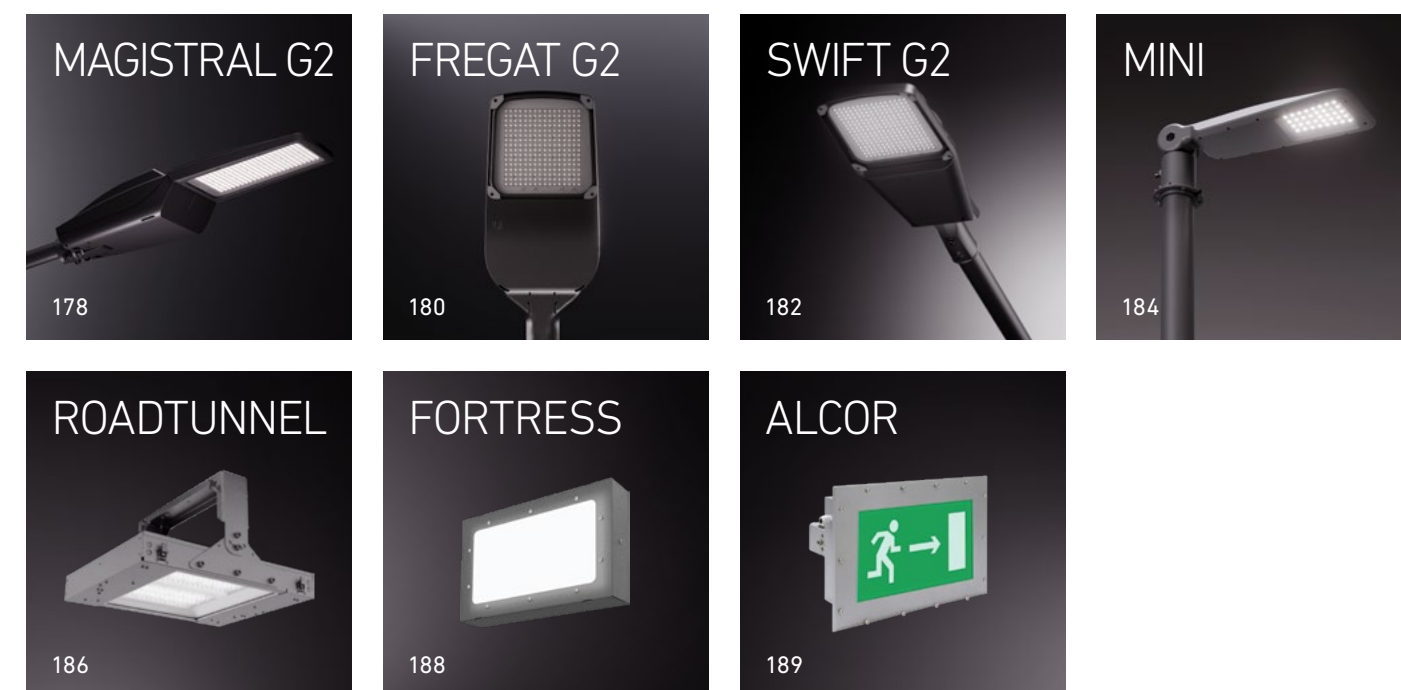

ПРОЖЕКТОРЫ



ВХОДНЫЕ ГРУППЫ





САДОВО- ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

KR00N



Материалы

Корпус из литого алюминия, окрашенного порошковой краской. Рассеиватель из закаленного стекла. Опора из горячеоцинкованной стали.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7016

RAL 7024

RAL 9006

дуб / ясень

Мощность

30 Вт

40 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80

CRI>90

Управление


DALI

NEMA


PLC

Оптика


DS



DW



RW





Опционально


Опора из алюминия
Морское исполнение
Нестандартный цвет
Исполнение – 60°




перейти в онлайн-конфигуратор

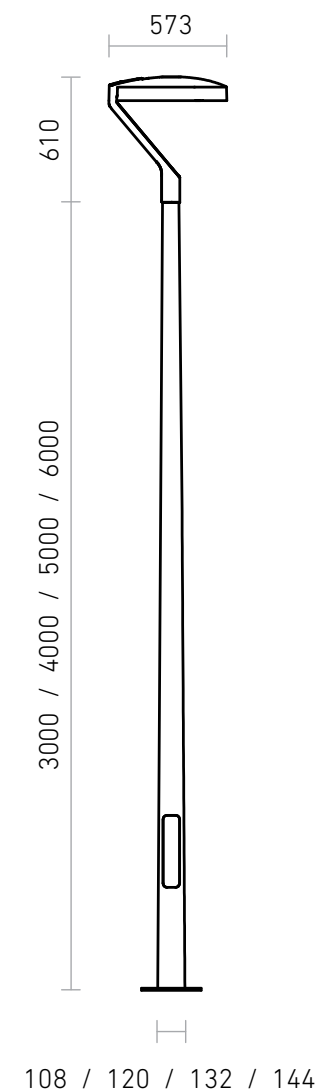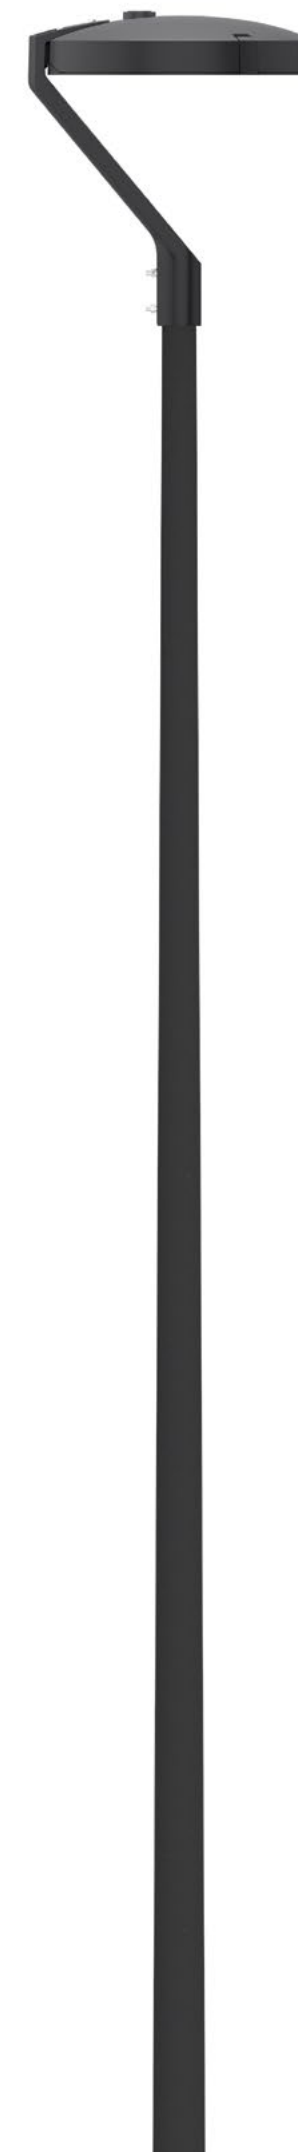

закладная опоры

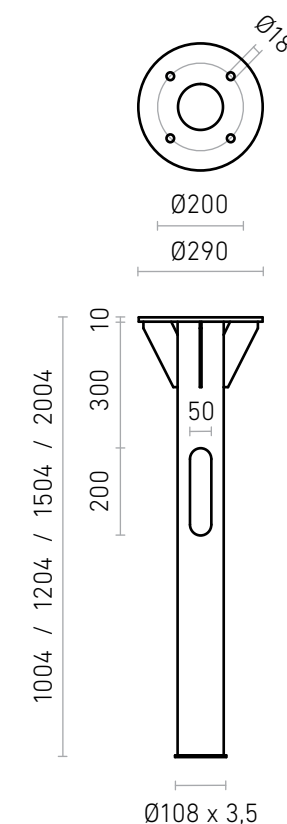

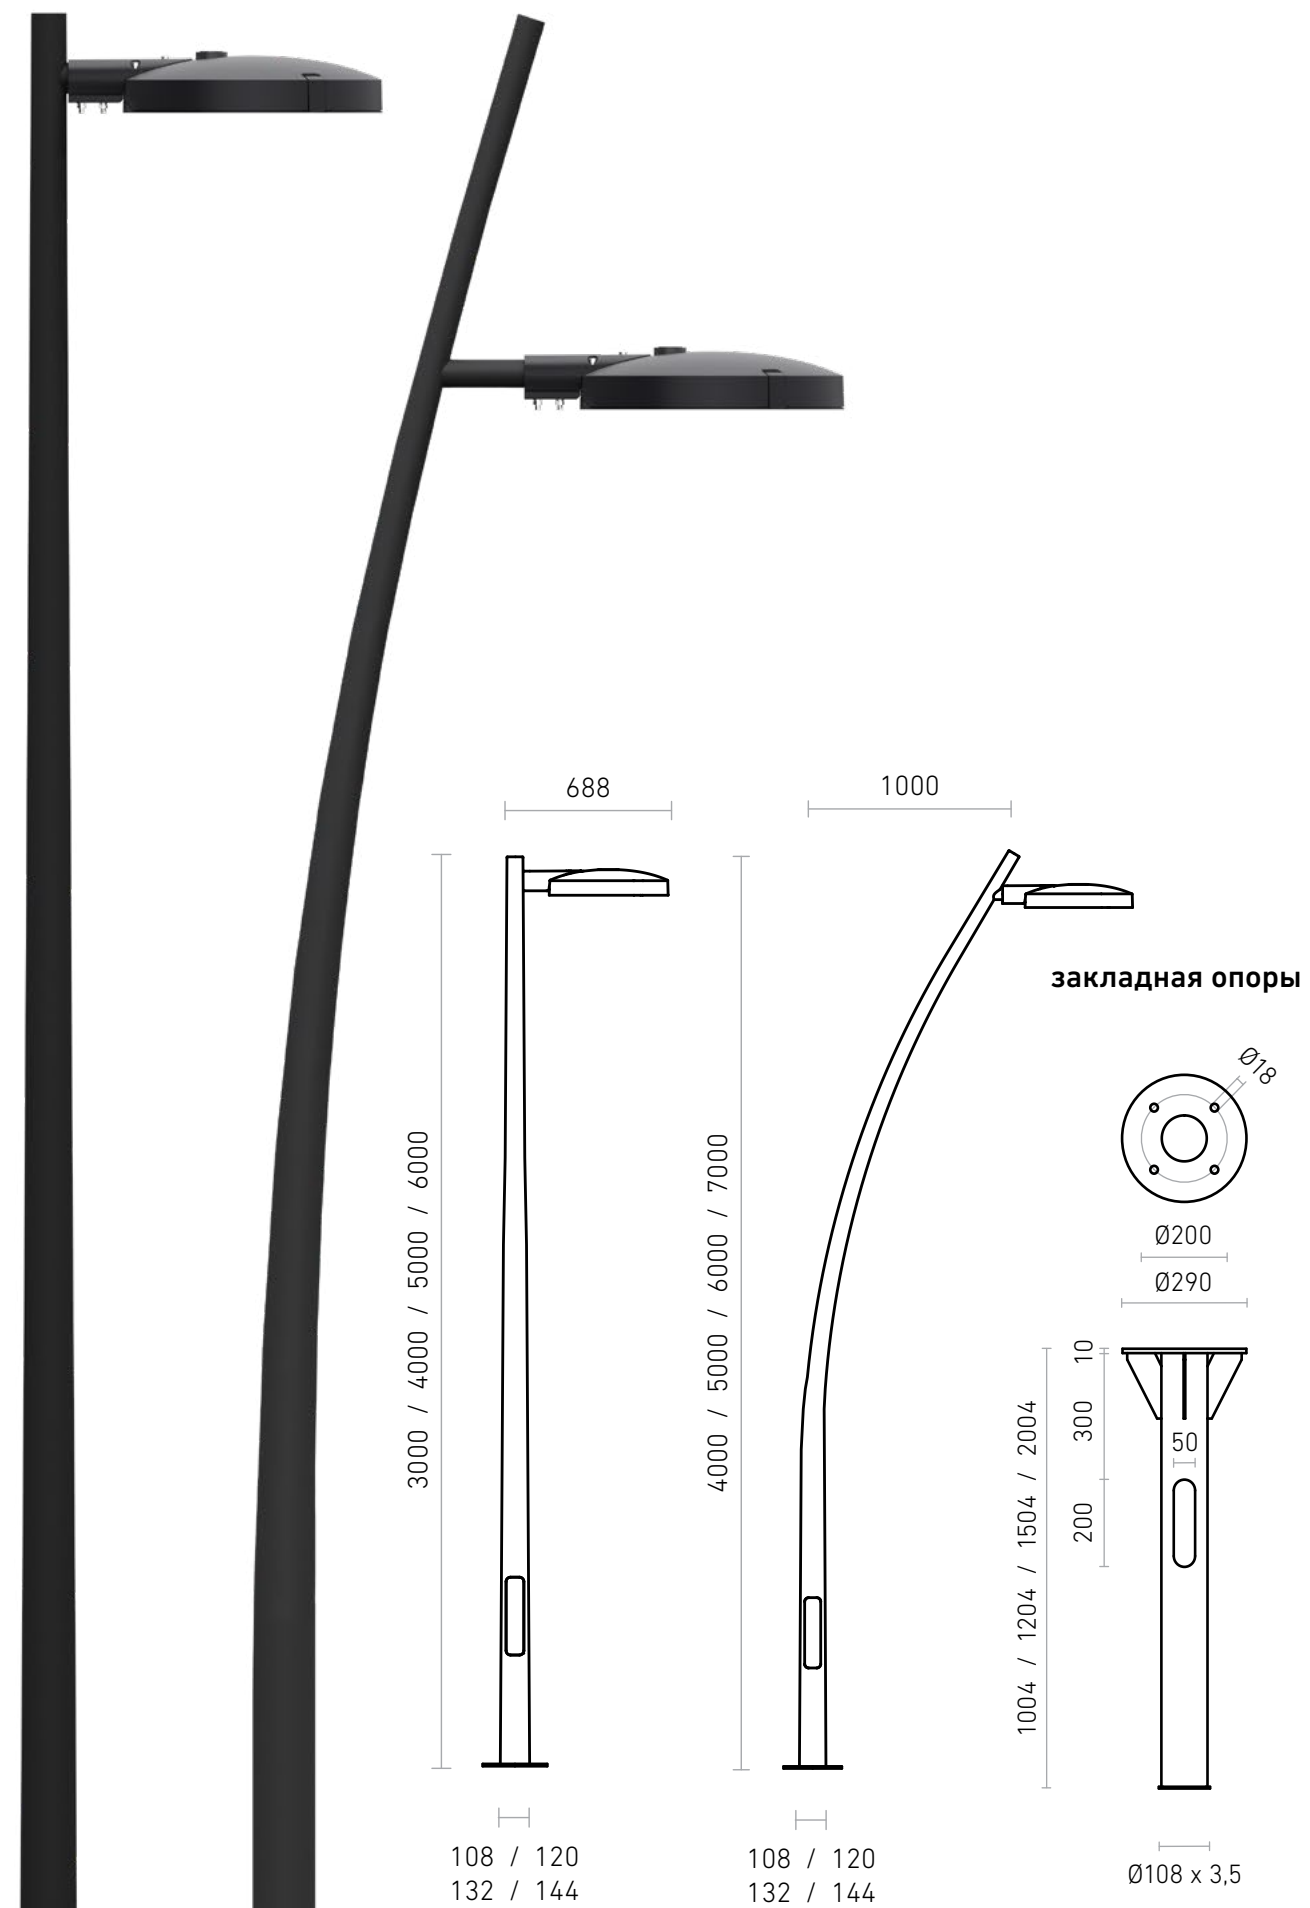

[перейти в онлайн-конфигуратор](#)

Дизайн светильника АРЕХ
разработан в соавторстве с Serge
Cornelissen Bureau (Бельгия)



APEX



Материалы

Корпус из литого алюминия,
окрашенного порошковой краской.
Рассеиватель из поликарбоната.
Опора из горячеоцинкованной стали.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Мощность

40 Вт

76 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80

CRI>90

Управление


DALI

NEMA



PLC

Оптика


D150



 [перейти в онлайн-конфигуратор](#)

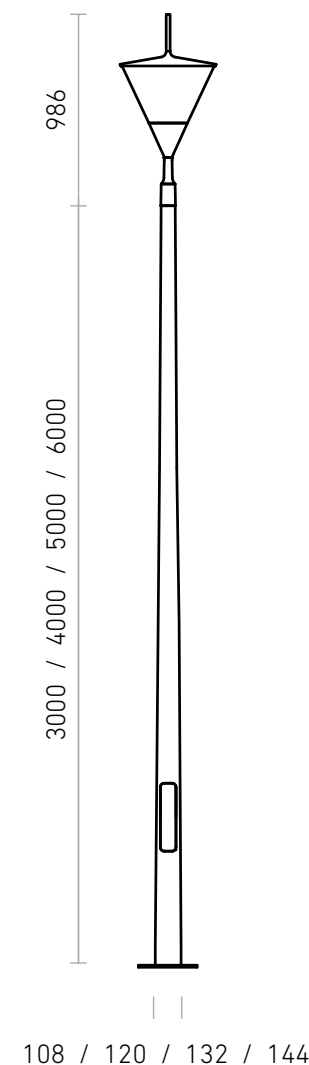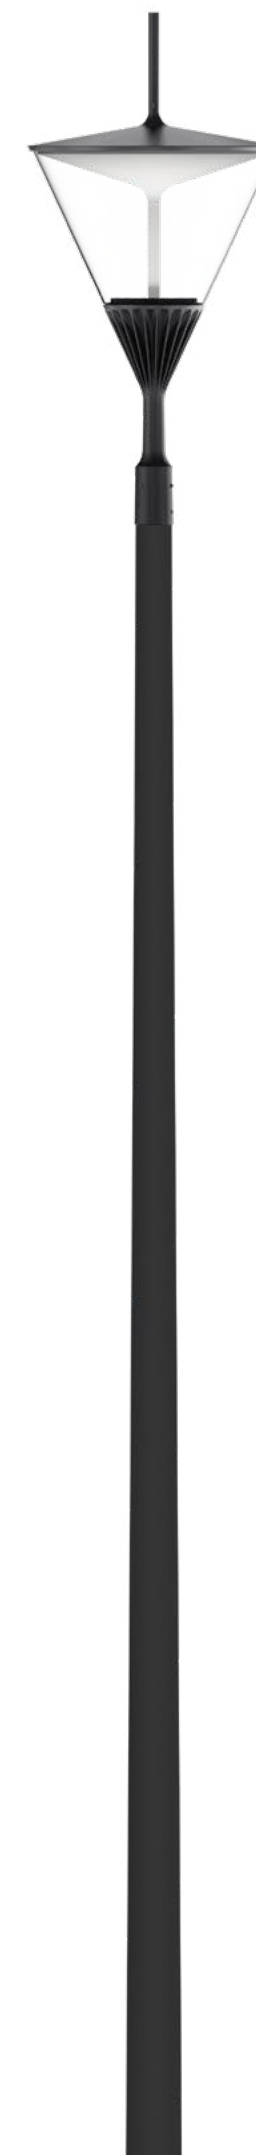

закладная опоры

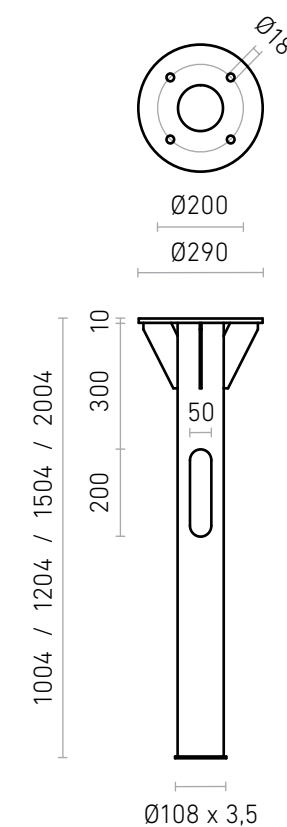

HORN-M



Материалы

Корпус из литого алюминия,
окрашенного порошковой краской.
Рассеиватель из поликарбоната.
Опора из горячеоцинкованной стали.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Мощность

40 Вт

60 Вт

80 Вт

100 Вт

120 Вт

140 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80

CRI>90

Управление


DALI

NEMA



PLC

Оптика

DS



DW

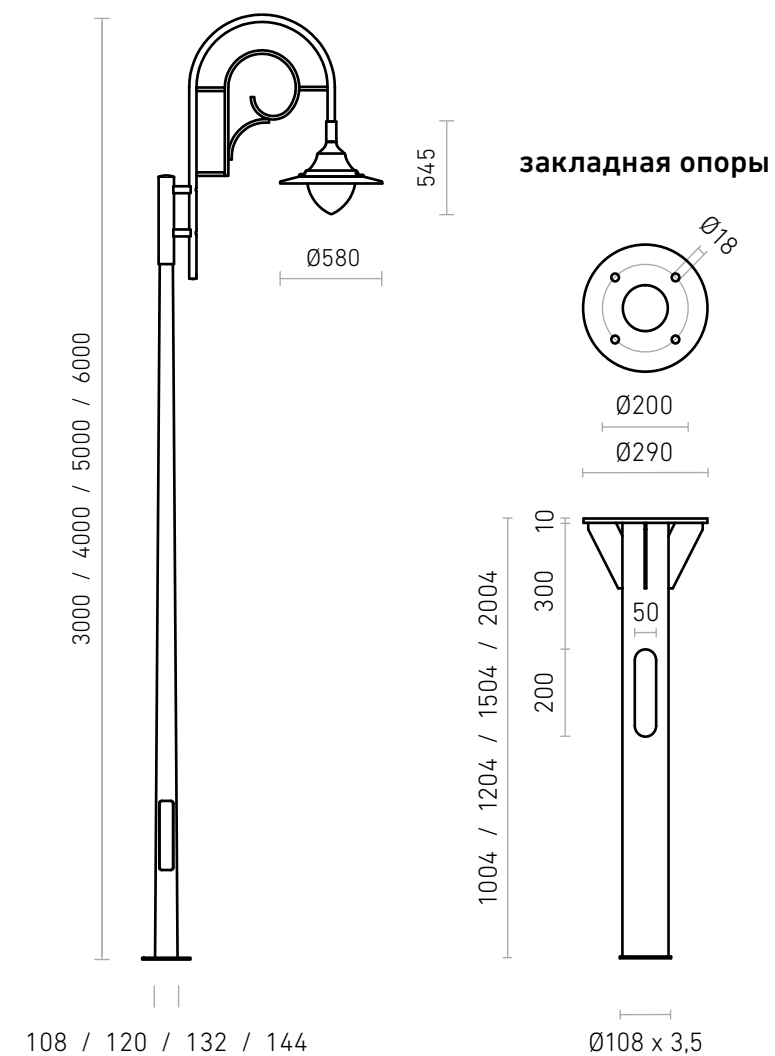

HORN



Материалы

Корпус из литого алюминия,
окрашенного порошковой краской.
Рассеиватель из поликарбоната.
Опора из горячеоцинкованной стали.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Мощность

80 Вт

100 Вт

120 Вт

140 Вт

160 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80

CRI>90




Управление

DALI

NEMA

PLC

Оптика

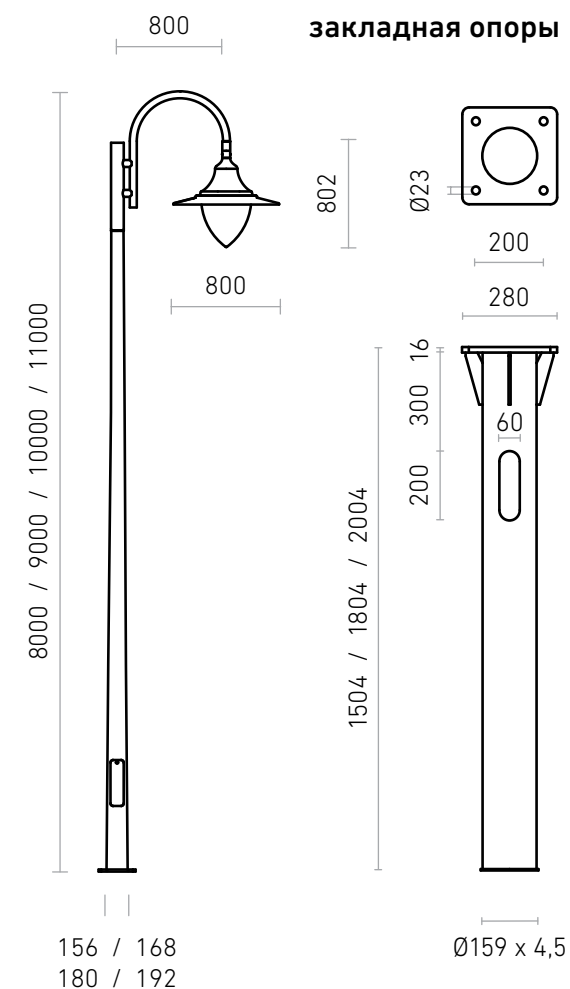

IDALGO



Материалы

Корпус из литого алюминия,
окрашенного порошковой краской.
Рассеиватель из поликарбоната.
Опора из горячеоцинкованной стали.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Мощность

30 Вт

34 Вт

40 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80

CRI>90

Управление


DALI

NEMA


PLC

Оптика




DS1




DW1



RW

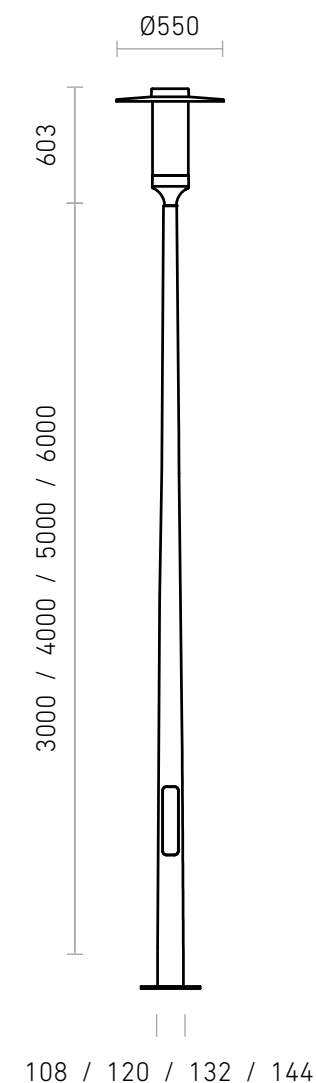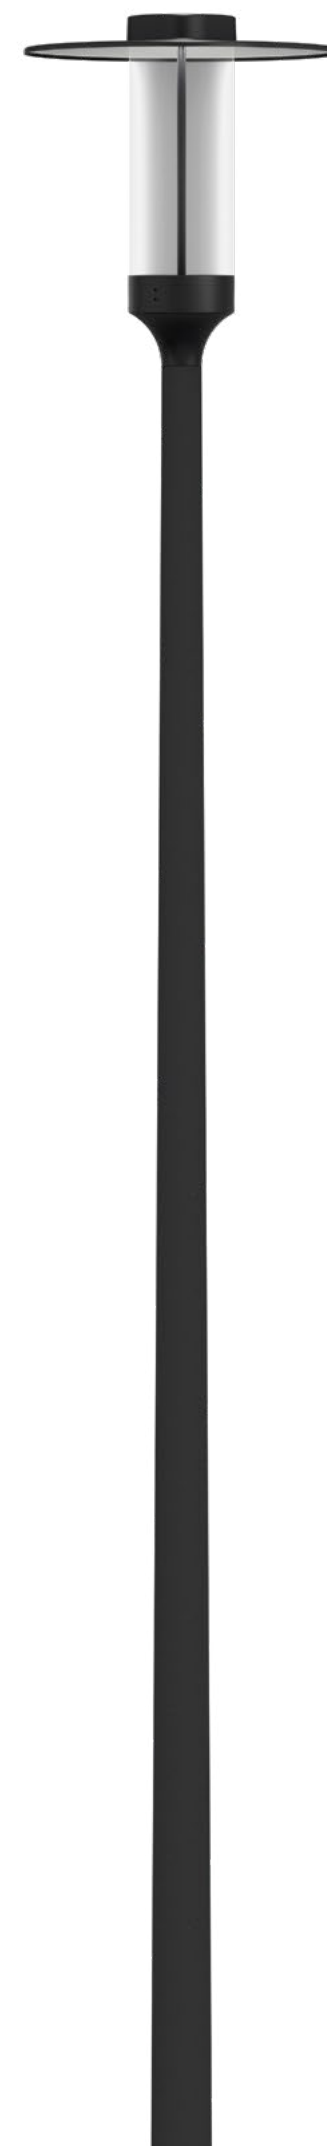

закладная опоры

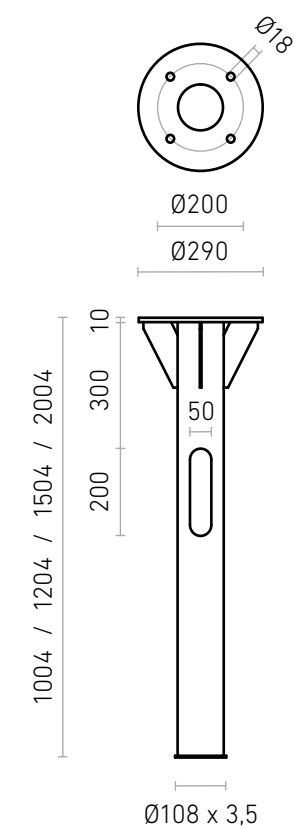

 [перейти в онлайн-конфигуратор](#)

COLOSS



Материалы

Корпус светового модуля из литого алюминия.
Рассеиватель из поликарбоната.
Бесшовная опора из стали.
Порошковая окраска опоры и светового модуля.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Мощность

30 Вт

40 Вт

50 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80

CRI>90


Управление

DALI


PLC

Оптика



DS1





DW1



RW

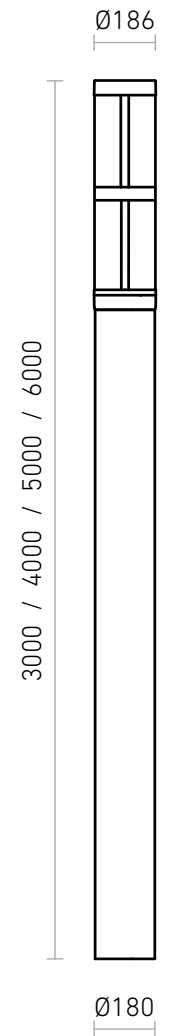

закладная опоры

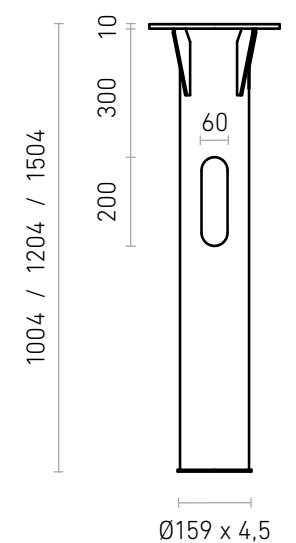

 [перейти в онлайн-конфигуратор](#)

COLOSS TOP



Материалы

Корпус из литого алюминия,
окрашенного порошковой краской.
Рассеиватель из поликарбоната.
Опора из горячеоцинкованной стали.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Мощность

30 Вт

34 Вт

40 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80

CRI>90

Управление


DALI

NEMA


PLC

Оптика



DS1




DW1



RW

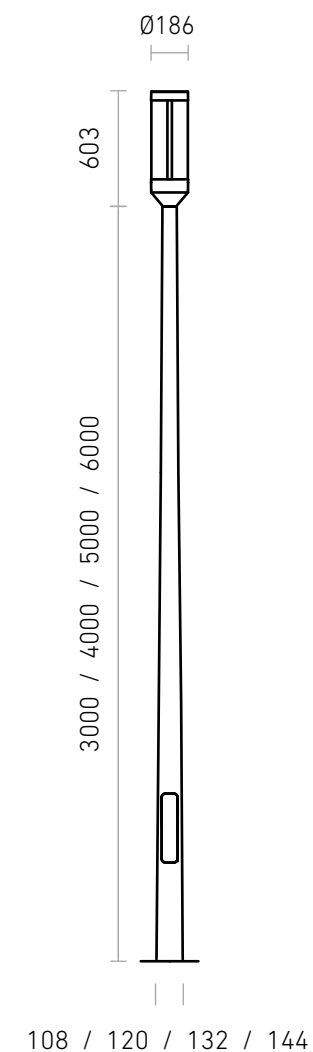

закладная опоры

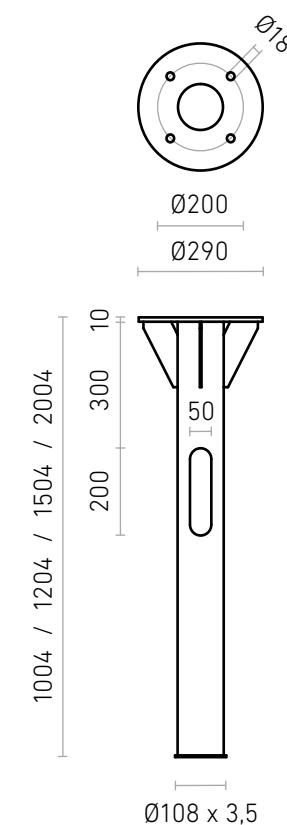

 [перейти в онлайн-конфигуратор](#)

ESTER



Материалы

Корпус из литого алюминия,
окрашенного порошковой краской.
Опора из горячеоцинкованной стали.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Мощность

30 Вт

40 Вт

50 Вт

60 Вт

70 Вт

80 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80

CRI>90

Управление


DALI

NEMA


PLC

Оптика




DS1




DW1



DW2

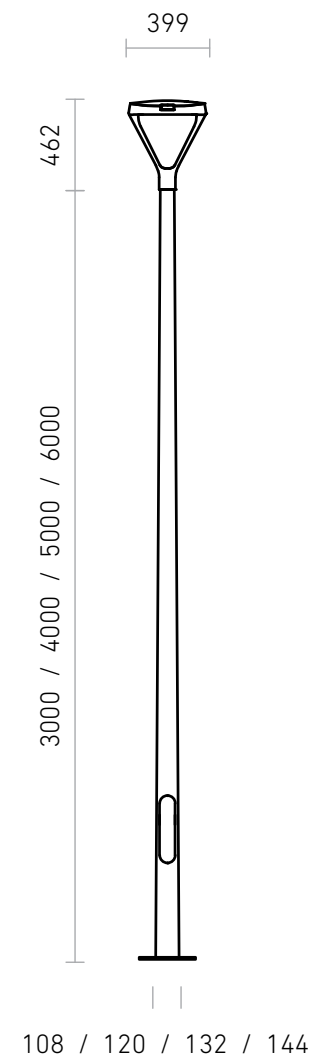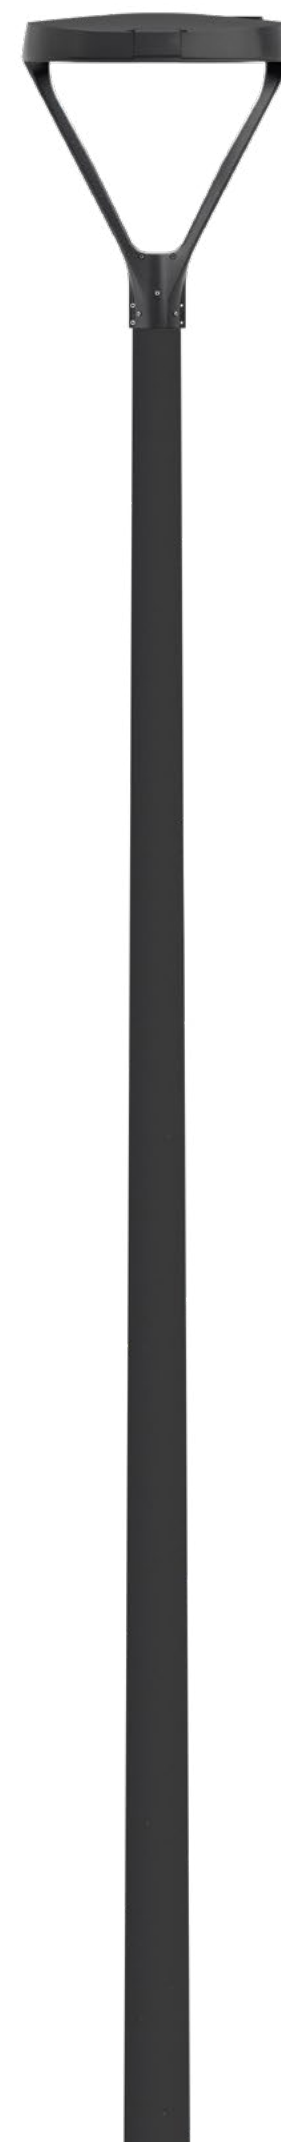

закладная опоры

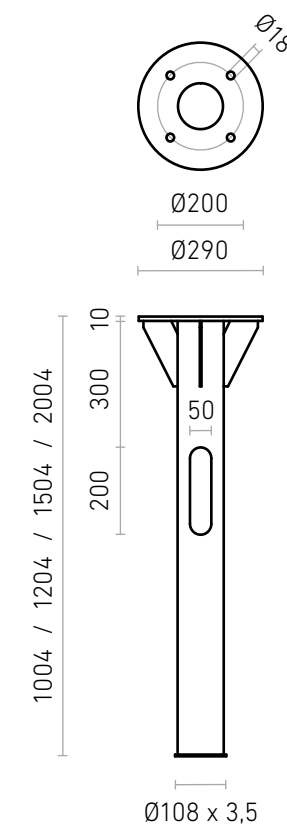

SKYLINE



SKYLINE



Материалы

Корпус из литого алюминия,
окрашенного порошковой краской.
Опора из горячеоцинкованной стали.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Мощность

34 B_T54 B_T88 B_T104 B_T

Цветовая температура

2700 K

3000 K

4000 K

5000 K

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80

CRI>90


Управление

DALI

NEMA



PLC

Оптика

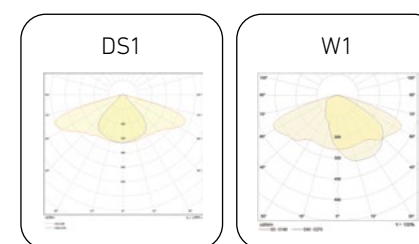

Опционально

Исполнение – 60°

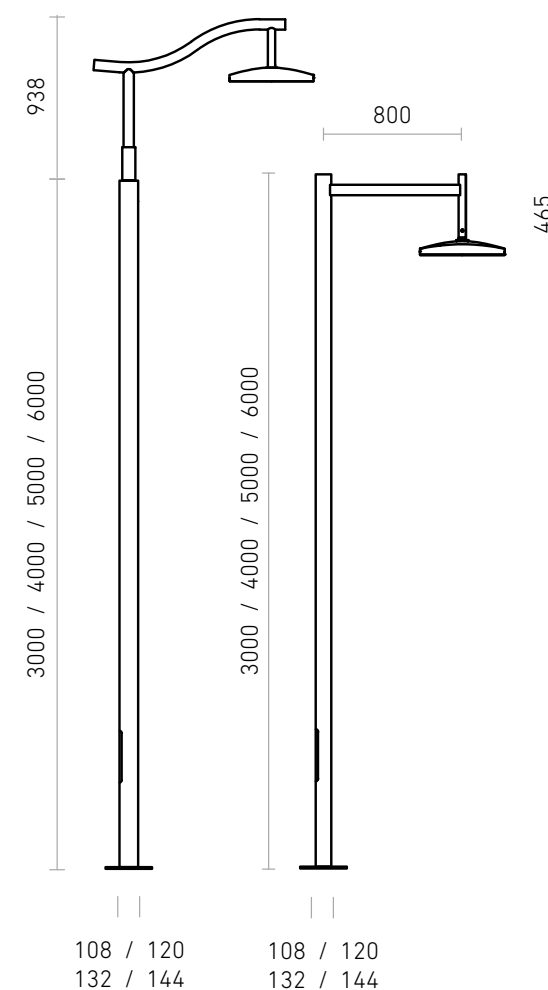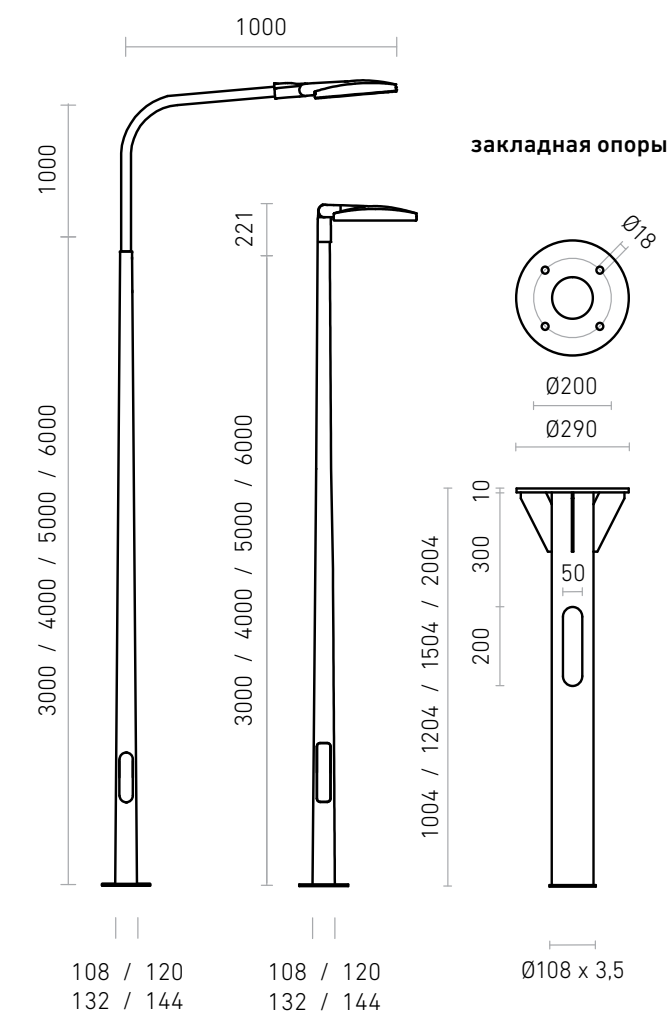

 [перейти в онлайн-конфигуратор](#)

GLOSS POLE



Материалы

Корпус из литого алюминия, окрашенного порошковой краской.
Опора из горячеоцинкованной стали.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

2×30 Вт

4×10 Вт

4×20 Вт

Цветовая температура

2200–6500 К

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

RGB

RGBW

RGBA

TW

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80


CRI>90

Управление

DALI


DMX

Оптика

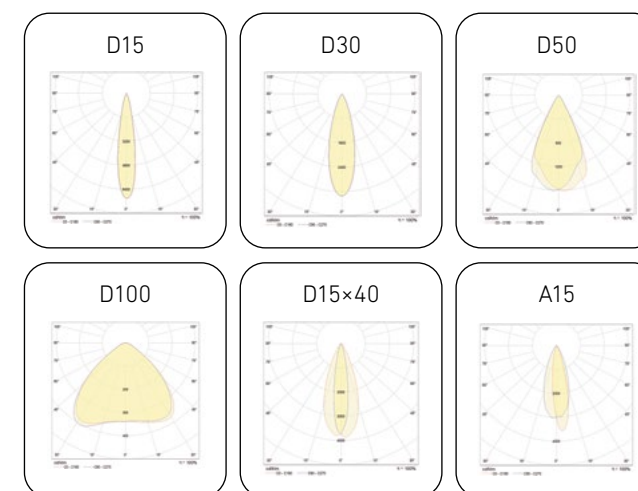

Конфигурации


Возможны различные конфигурации светильника под требования проекта.

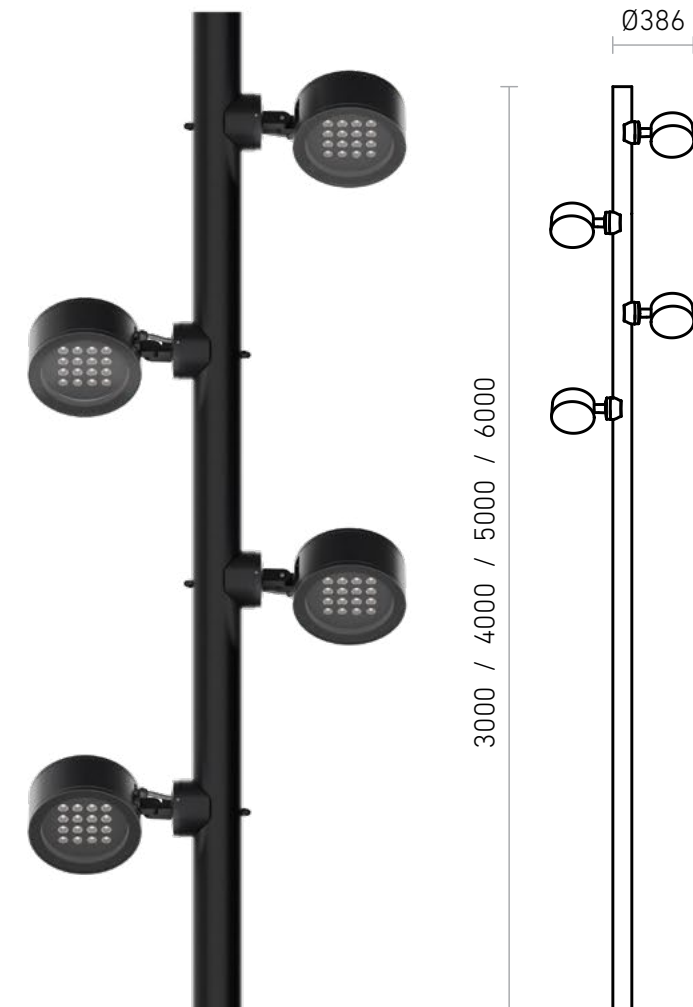

3000 / 4000 / 5000 / 6000

Ø89

закладная опоры

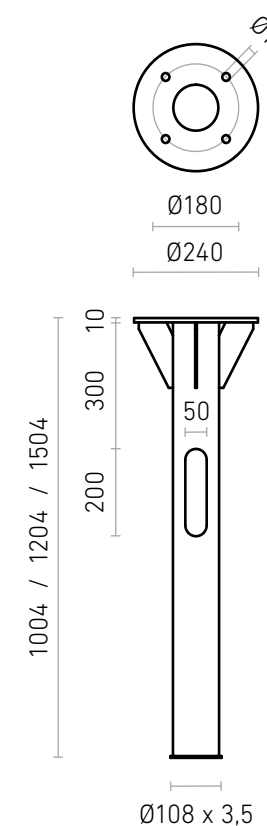

VALLEY



Материалы

Корпус из литого алюминия,
окрашенного порошковой краской.
Рассеиватель из поликарбоната.
Опора из горячеоцинкованной стали.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Мощность

39 Вт

Цветовая температура

2700 K

3000 K

4000 K

5000 K

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80

CRI>90

Управление


DALI

NEMA



PLC

Оптика


D120



D150

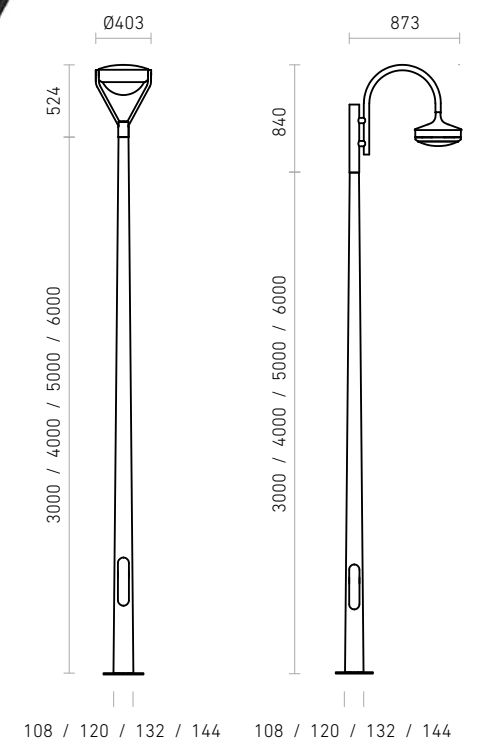

закладная опоры

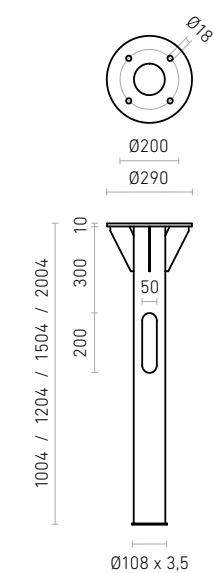

 [перейти в онлайн-конфигуратор](#)



CLASSIC G2



Материалы

Корпус из стали,
окрашенной порошковой краской.
Опора из горячеоцинкованной стали.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Мощность

30 Вт

40 Вт

50 Вт

58 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80

CRI>90

Управление


DALI

NEMA




PLC

Оптика

D120




закладная опоры

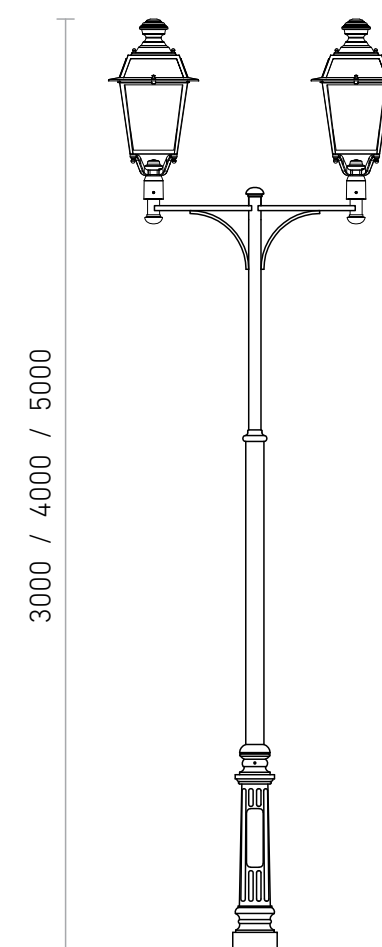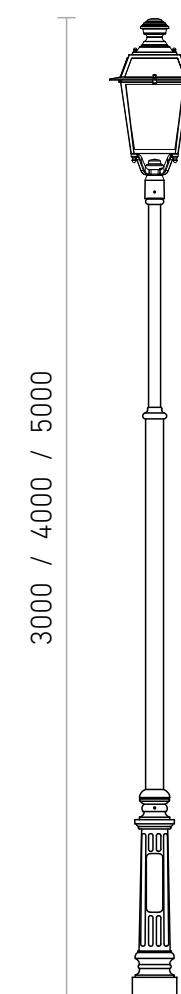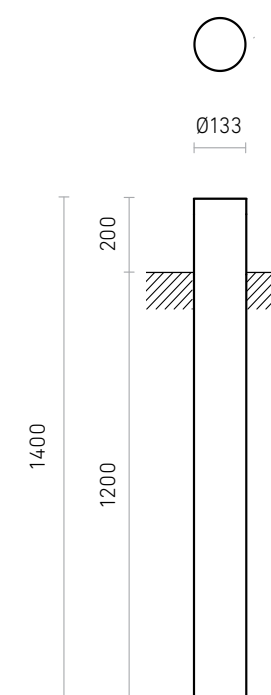

 [перейти в онлайн-конфигуратор](#)

POKER

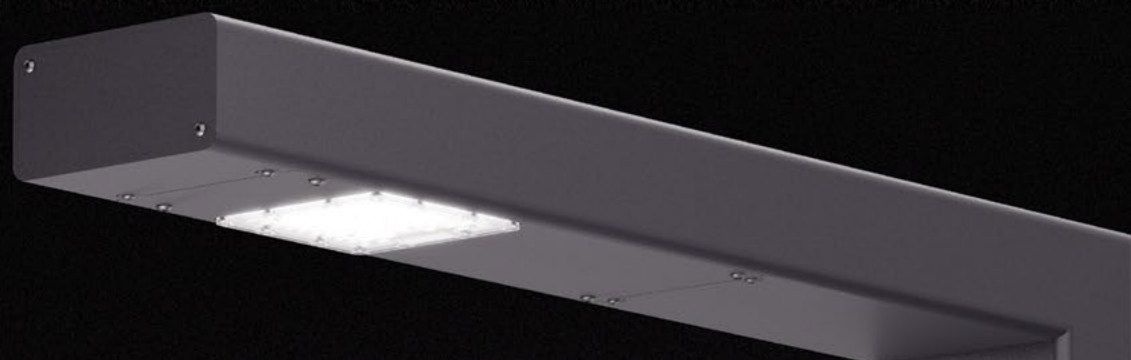

Материалы

Корпус и опора
из стали 4 мм, окрашенной
порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Мощность

36 Вт

56 Вт

72 Вт

112 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80

CRI>90

Управление


DALI

NEMA



PLC

Оптика


D150/80




перейти в онлайн-конфигуратор

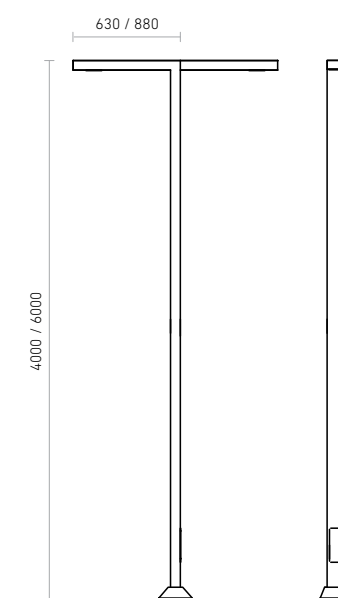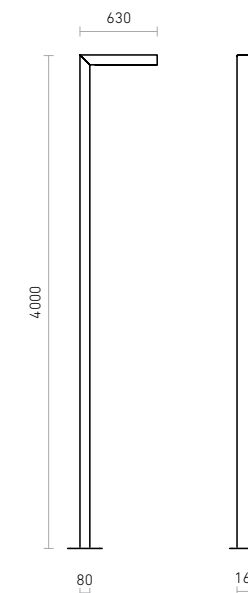

закладная опоры

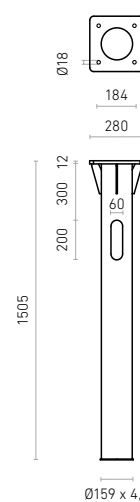

TOWER

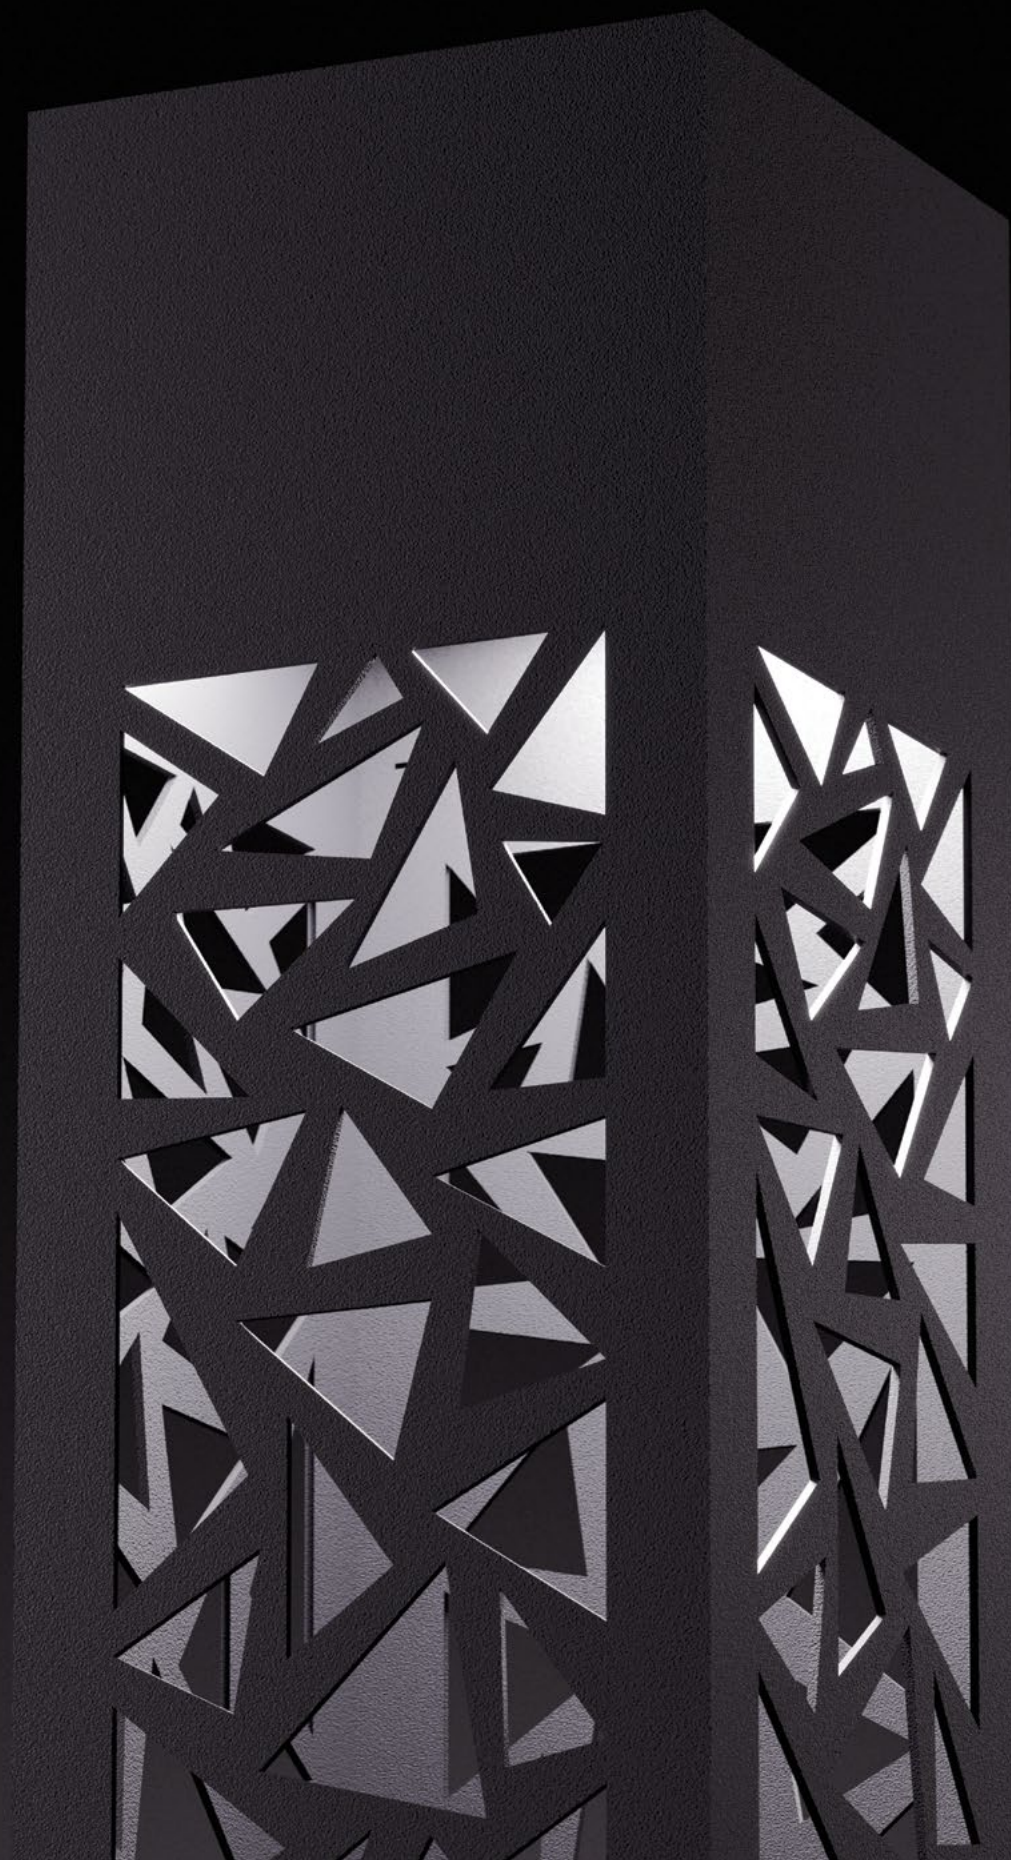

Материалы

Корпус из алюминия,
окрашенного порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Мощность

30 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80

CRI>90

Управление



DALI

NEMA

PLC

Оптика

D60

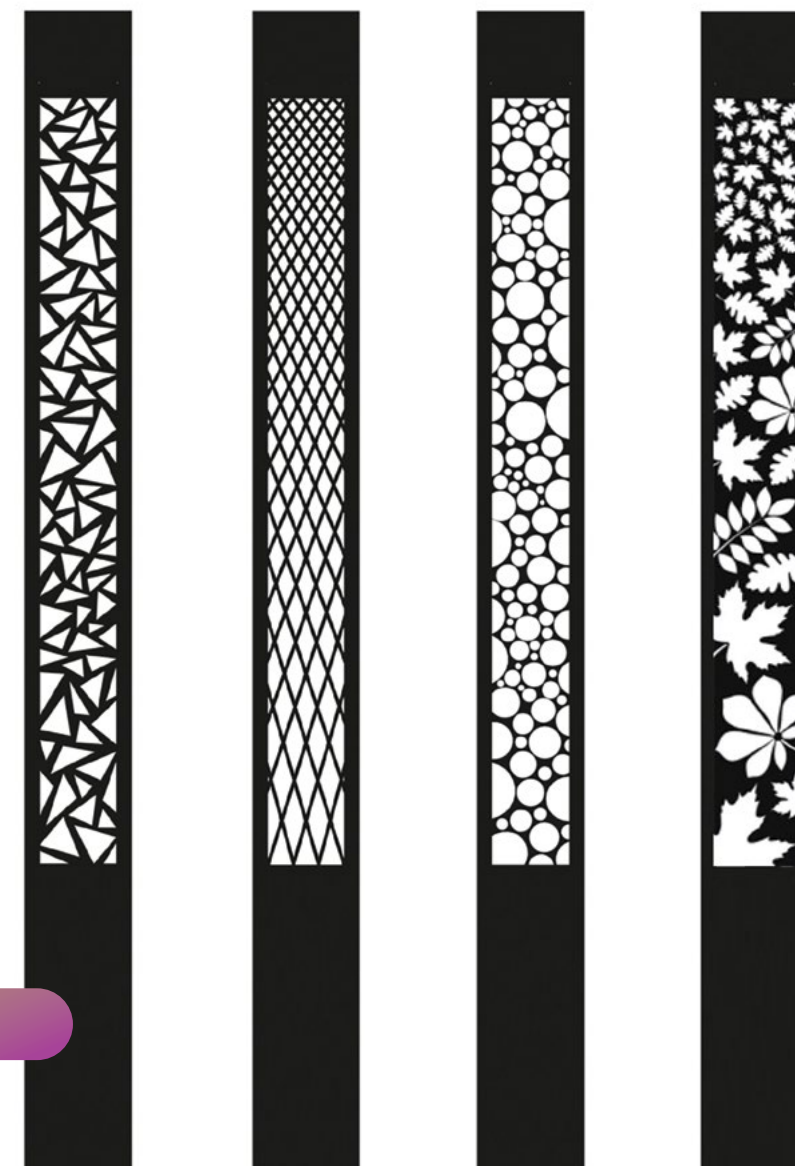

перейти в онлайн-конфигуратор


Проект: Парк имени М.В. Фрунзе
г. Новороссийск

Продукт: Tower




Проект: Сквер Строителей
г. Новоуральск

Продукт: Umbra

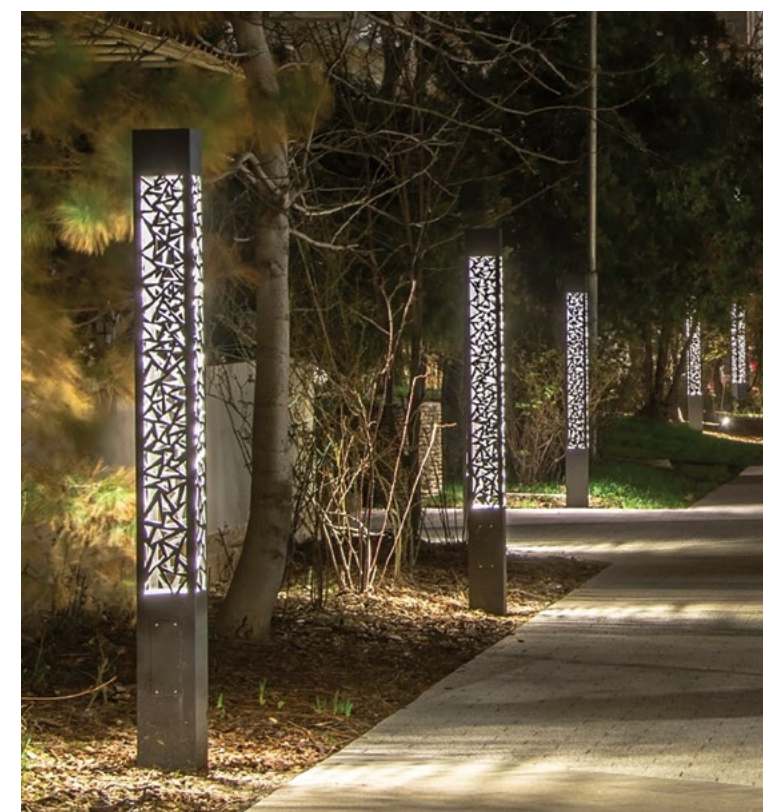

UMBRA

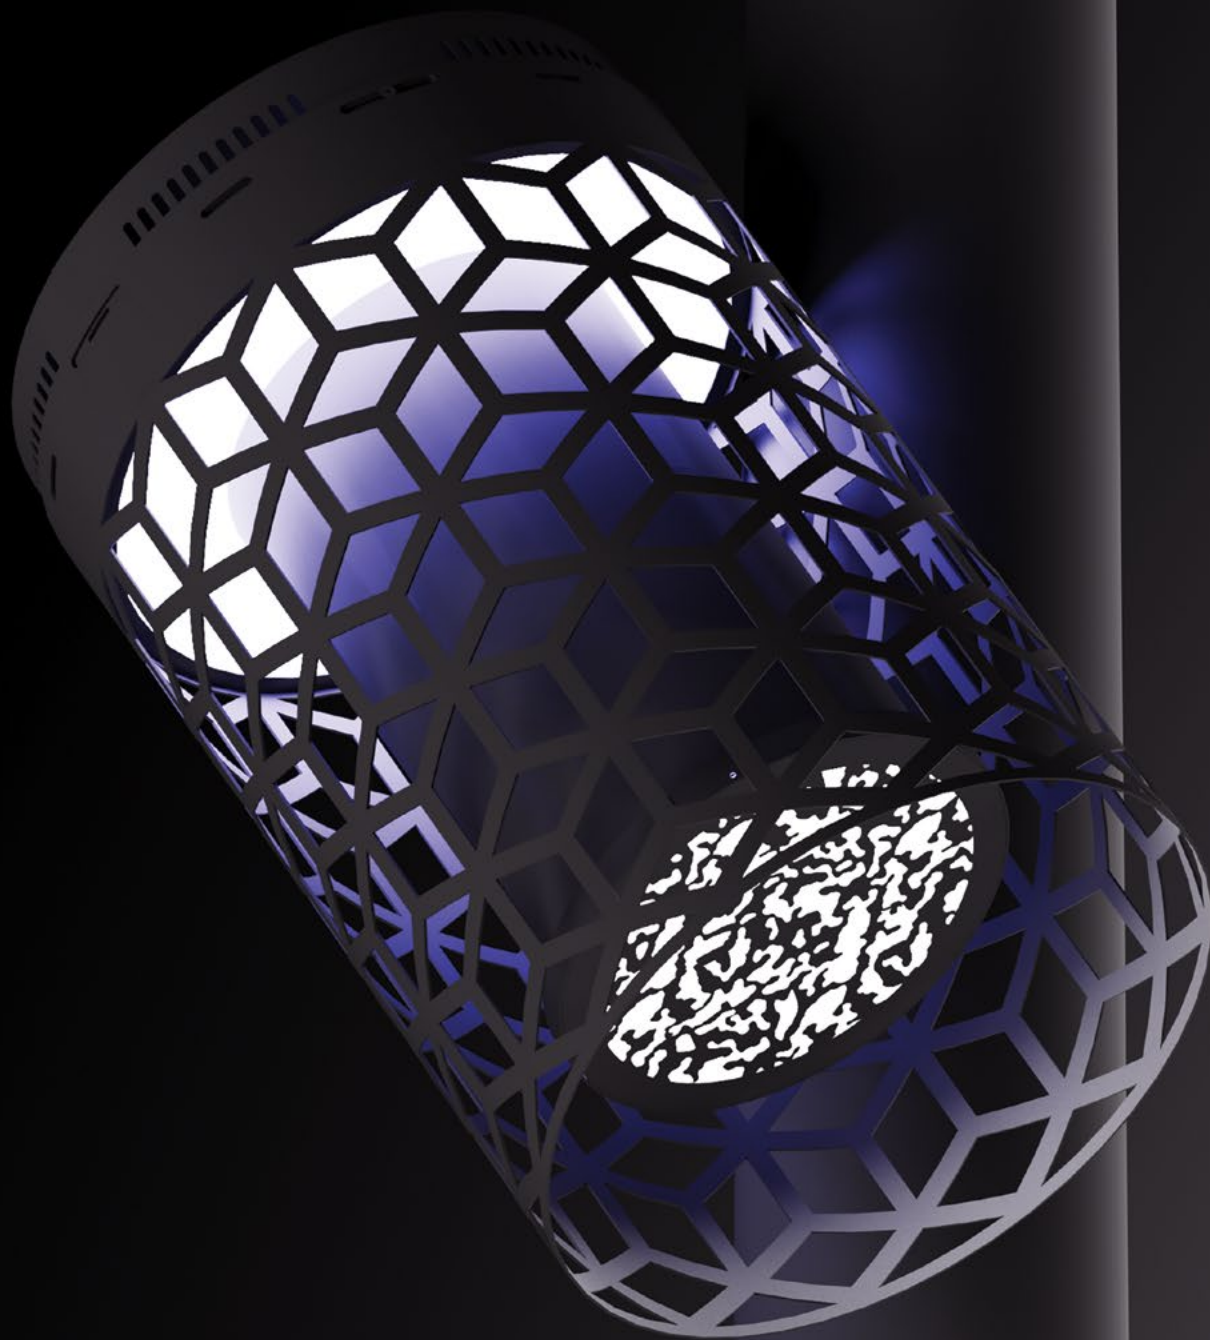

Материалы

Корпус из алюминия,
окрашенного порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Мощность

30 Вт

40 Вт

50 Вт

60 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80

CRI>90

Управление



DALI

NEMA


PLC

Оптика

D50

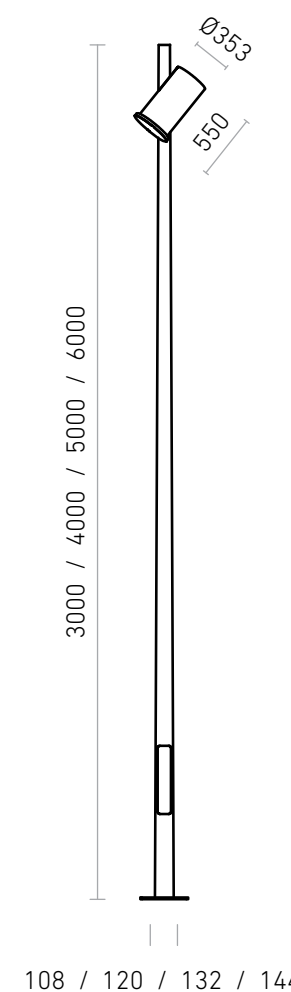

закладная опоры

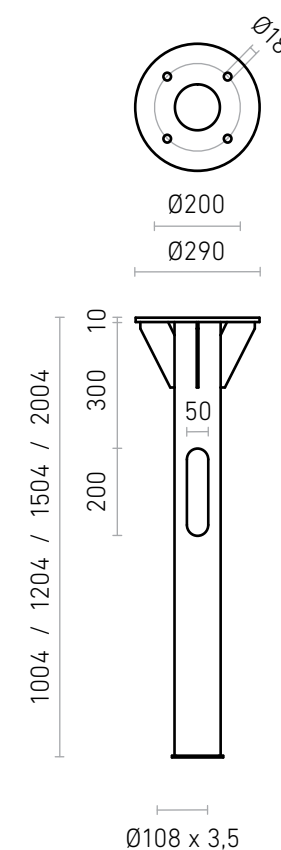



ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

BR0



Материалы

Корпус из алюминия,
окрашенного порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Мощность

6 Вт

10 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80



CRI>90

Управление


DALI

Оптика

D120



Ø160

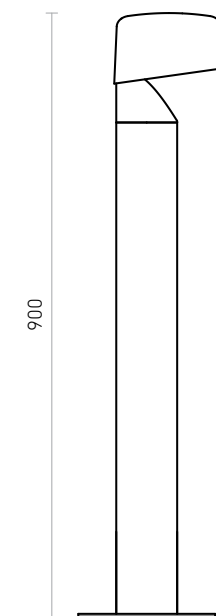

Ø89

Ø200



перейти в онлайн-конфигуратор

BR0 X2



Материалы

Корпус из алюминия,
окрашенного порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Мощность

12 Вт

20 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80



CRI>90

Управление

DALI


Оптика

D120



Ø160

220

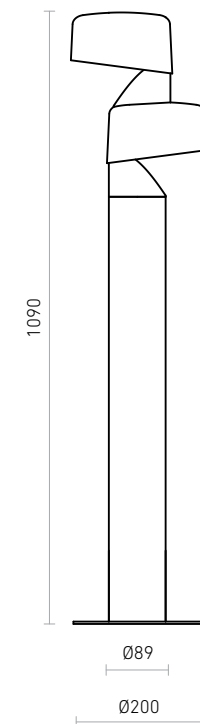

1090

Ø89

Ø200



перейти в онлайн-конфигуратор

Проект: Лечебно-диагностический комплекс
Московской городской онкологической
больницы № 62 (МГОб № 62) в ИЦ «Сколково»
г. Москва

Продукты: Teres G2, Apex



TERES G2



Материалы

Корпус из алюминия,
окрашенного порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

дуб / ясень

Мощность

10 Вт

14 Вт

15 Вт

18 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80




CRI>90

Управление

DALI

Оптика

D120

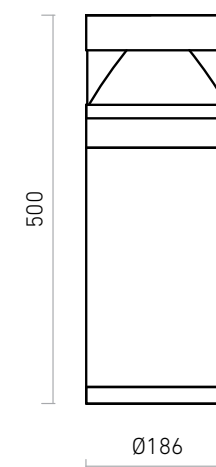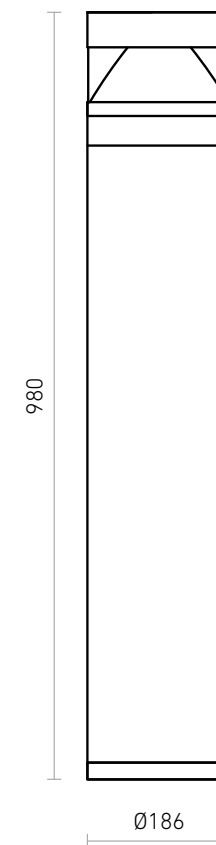

 [перейти в онлайн-конфигуратор](#)

PHAROS

Материалы

Корпус из алюминия,
окрашенного порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Мощность

17 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80


CRI>90

Управление

DALI


Оптика

D120



Опционально

Возможна установка
встроенной розетки.

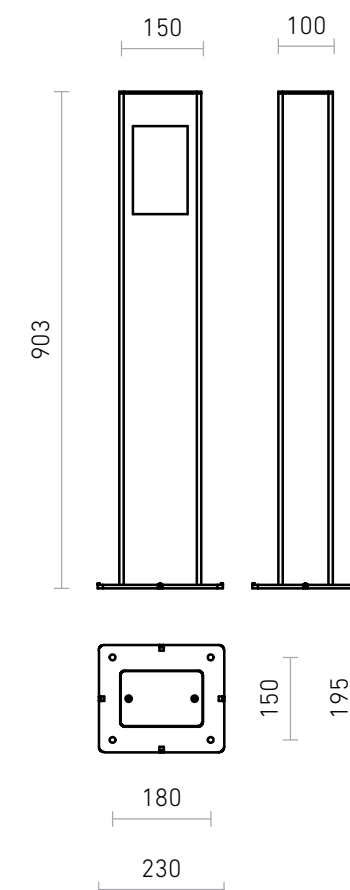

перейти в онлайн-конфигуратор

ATRIUM L-SHAPE

Материалы

Корпус из алюминия,
окрашенного порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Мощность

16 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80



CRI>90

Управление

DALI

Оптика

D140/45

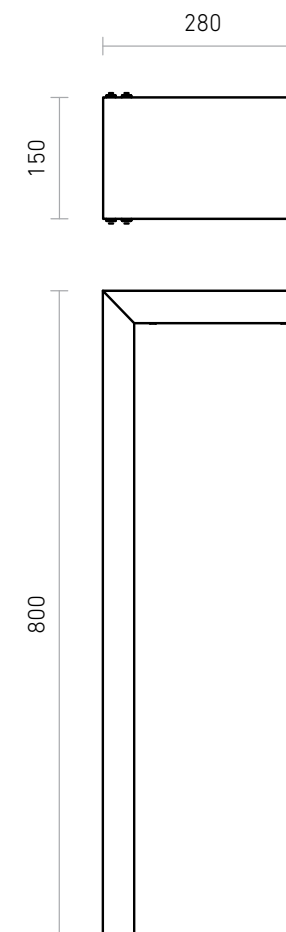

перейти в онлайн-конфигуратор



ATRIUM O-SHAPE

Материалы

Корпус из алюминия,
окрашенного порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Мощность

16 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80



CRI>90

Управление


DALI

Оптика

D120

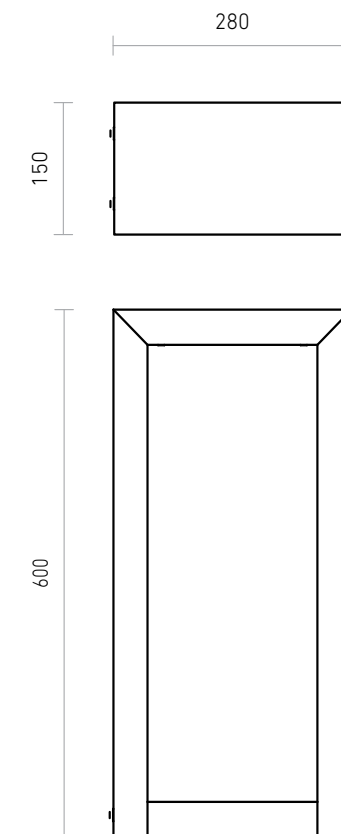

перейти в онлайн-конфигуратор

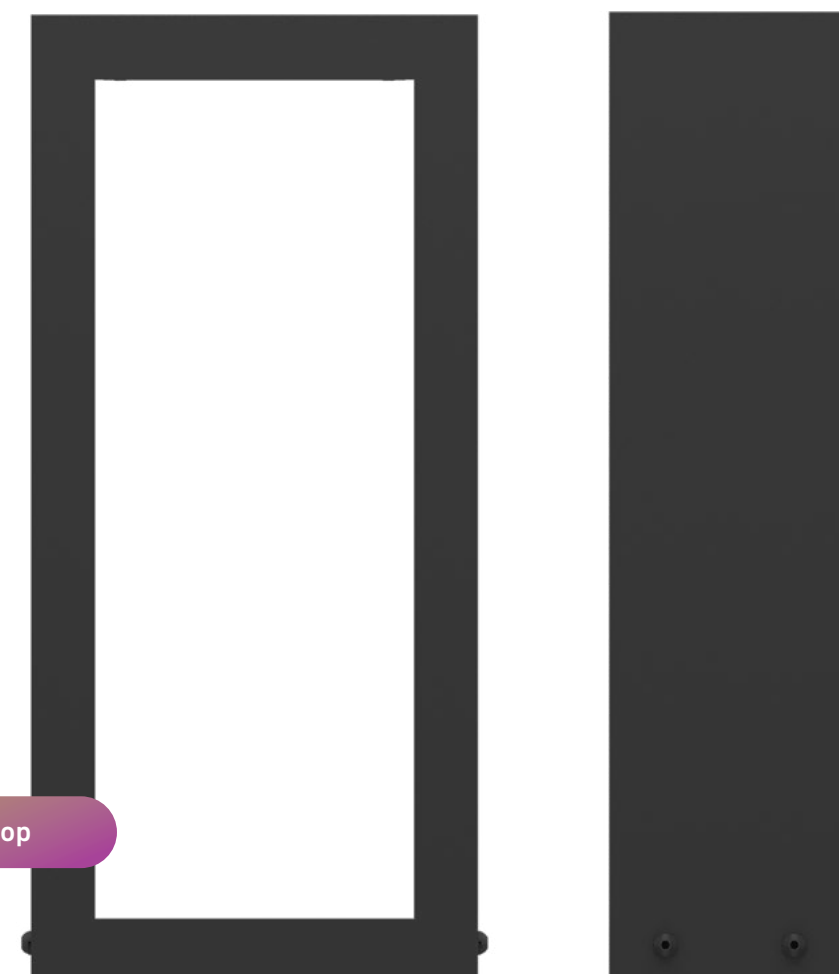

GLAREX



Материалы

Корпус из алюминия,
окрашенного порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Мощность

8 Вт

10 Вт

2×10 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70





CRI>80

CRI>90


Управление

DALI

Оптика

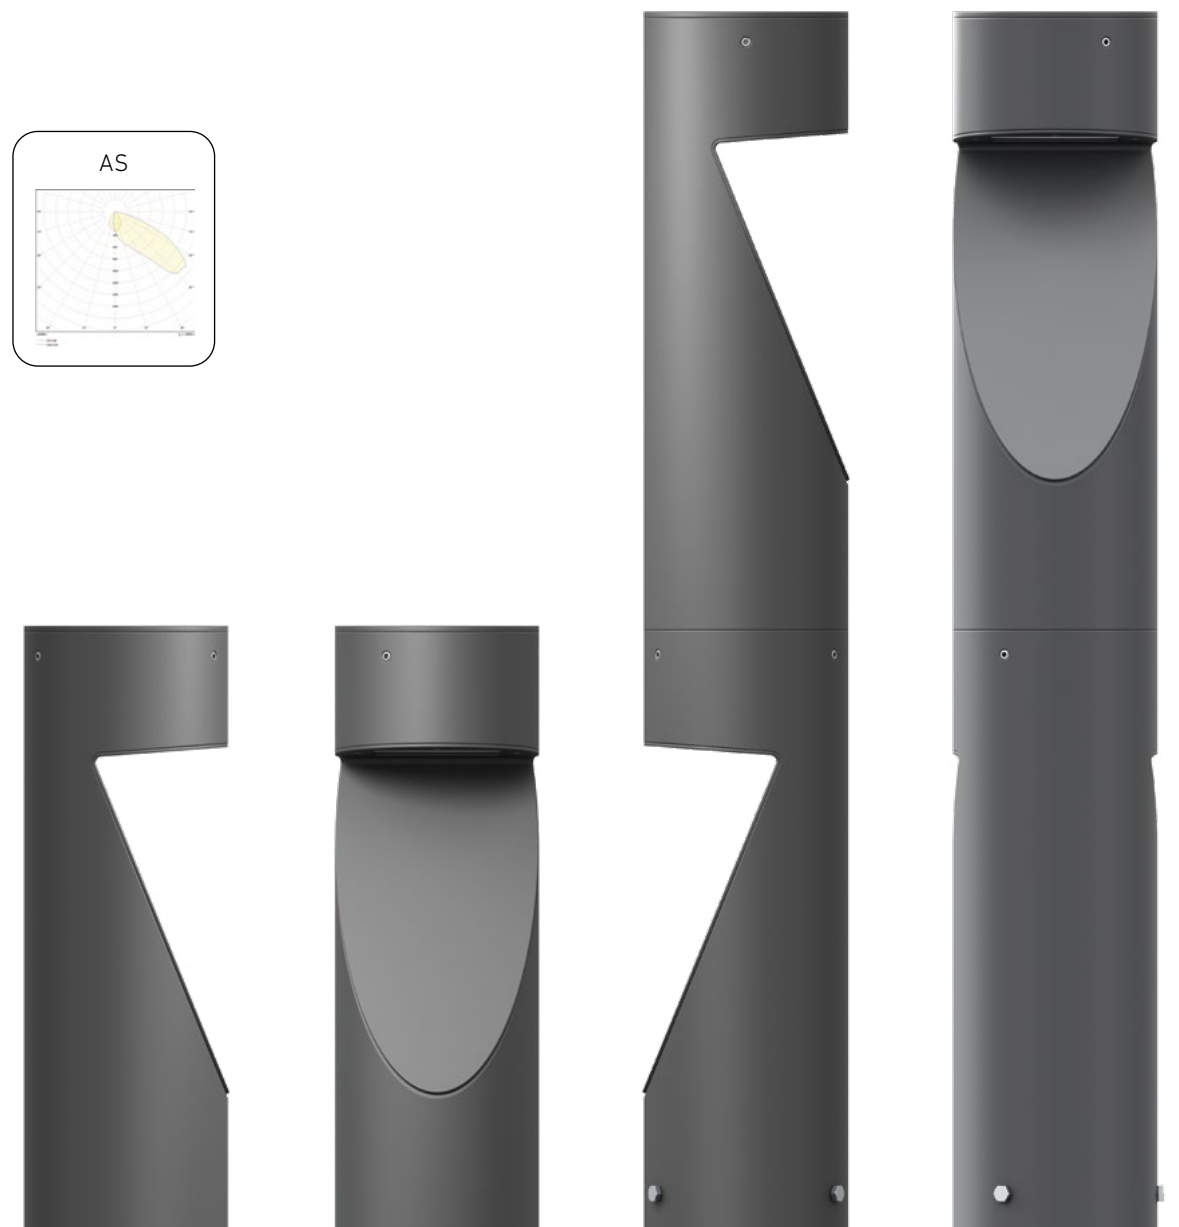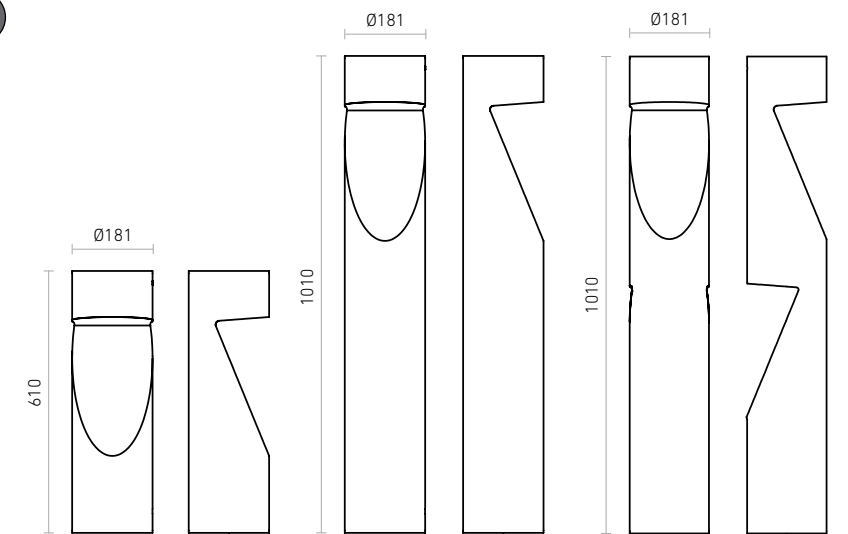

HEXAGON

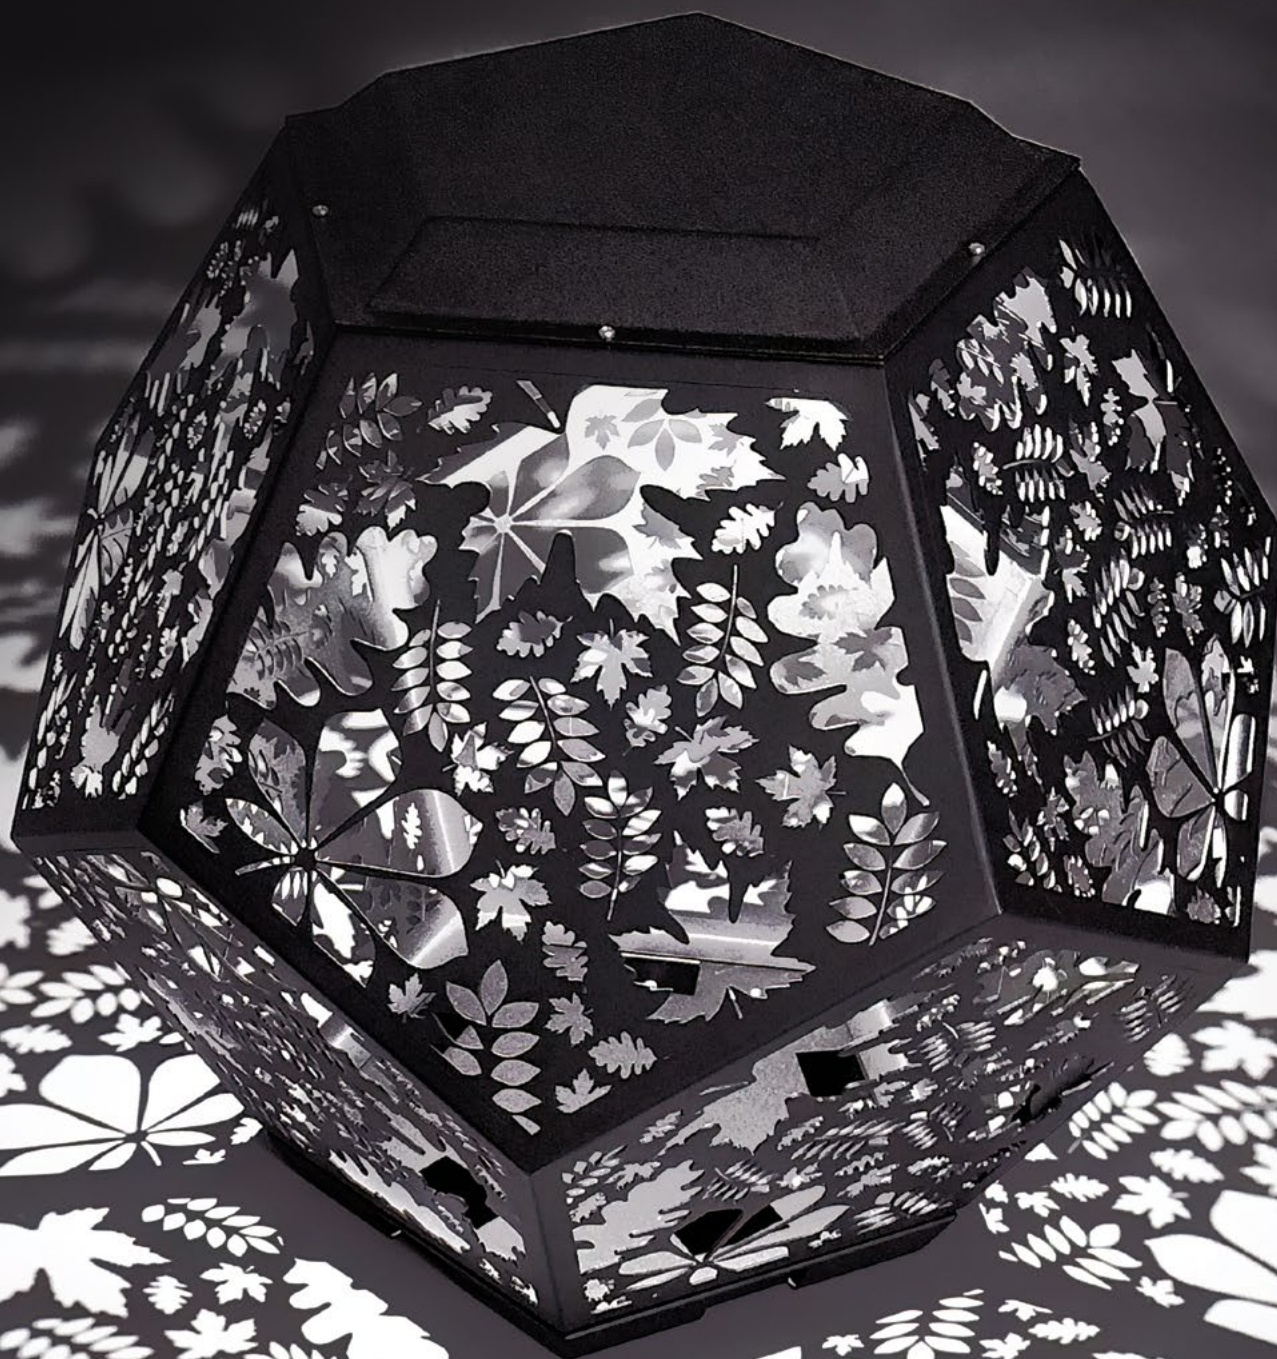

Материалы

Корпус светильника выполнен из стали с обработкой антикоррозионным покрытием и порошковой покраской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Мощность

15 Вт

Цветовая температура

2700 K

3000 K

4000 K

RGB

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80



Управление

DALI

DMX

Оптика

D60

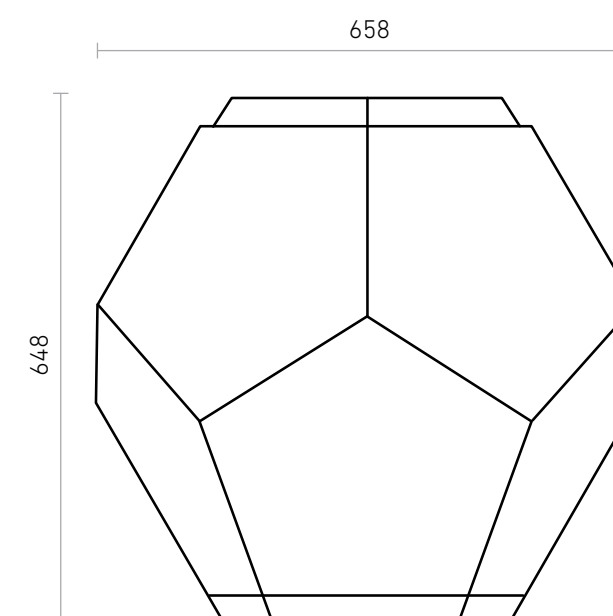

PUZZLE

Материалы

Корпус из литого алюминия,
окрашенного порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Мощность

30 Вт

50 Вт

Цветовая температура

2700 K

3000 K

4000 K

5000 K

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80


CRI>90

Управление


DALI

Оптика


DW1




DW2











DW3



DW4



DW5

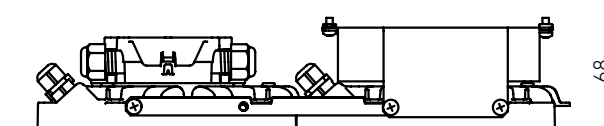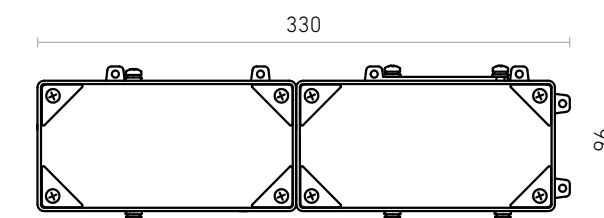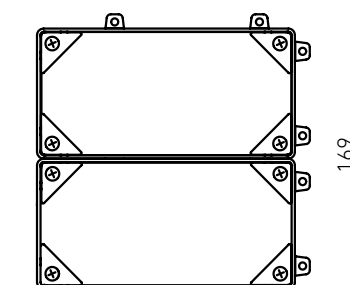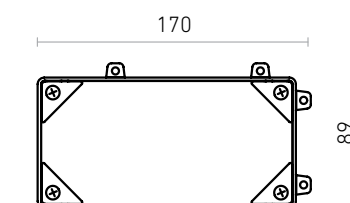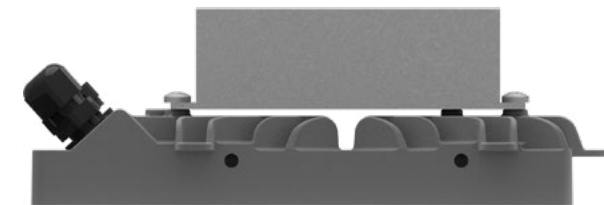

все модификации

SWIFT G2 POLE



Материалы

Корпус из литого алюминия,
окрашенного порошковой краской.
Опора из горячеоцинкованной стали.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

75 Вт

Цветовая температура

2700 K

3000 K

4000 K

5000 K

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80

CRI>90

Управление


DALI

NEMA


PLC

Оптика

D145/60



все модификации

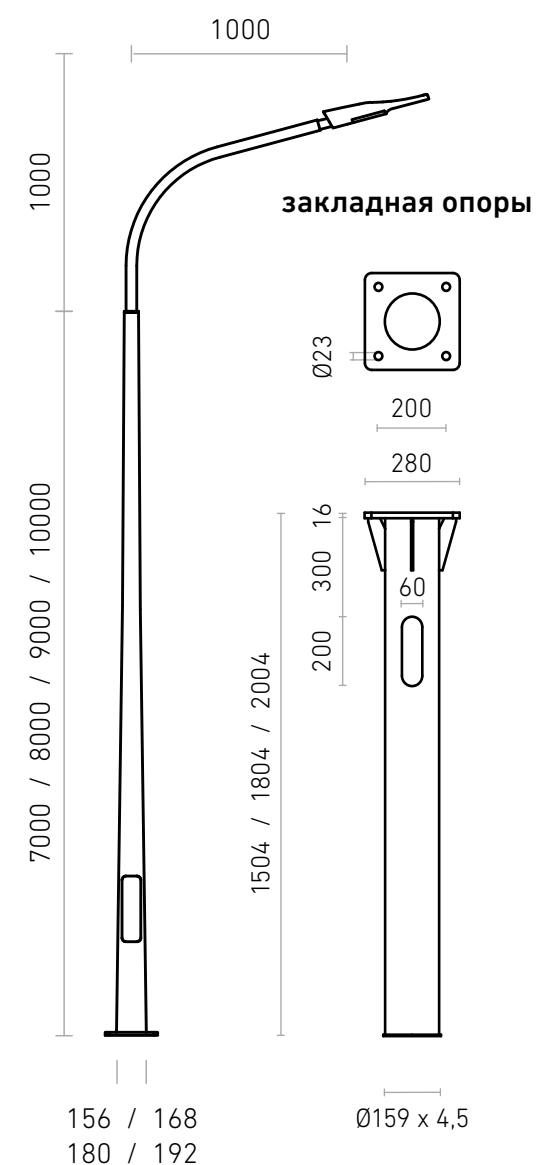

FREGAT G2 POLE



Материалы

Корпус из литого алюминия,
окрашенного порошковой краской.
Опора из горячеоцинкованной стали.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Мощность

120 Вт

138 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80

CRI>90

Управление




DALI

NEMA

PLC

Оптика

D145/60

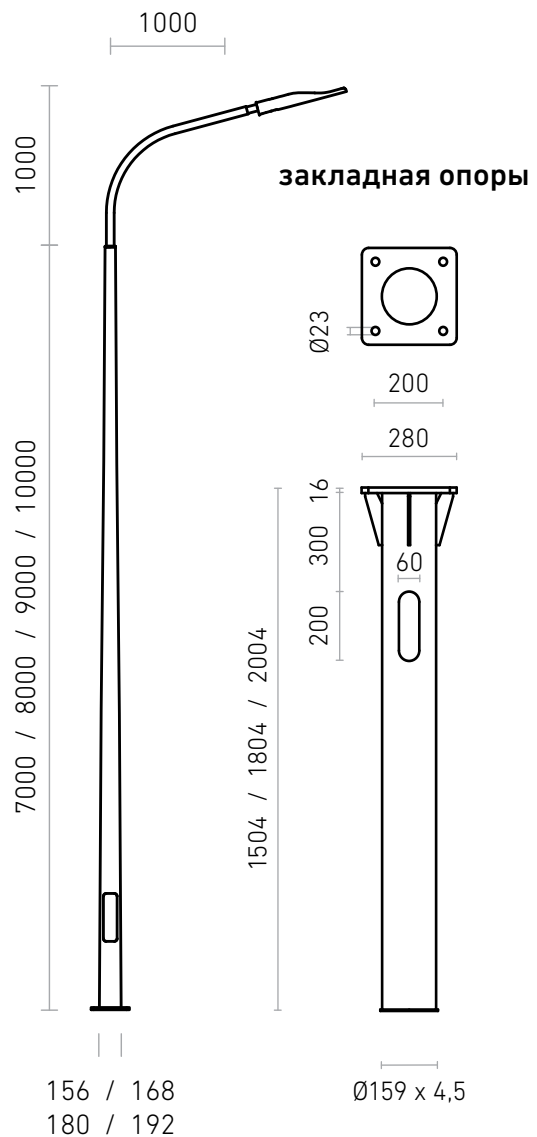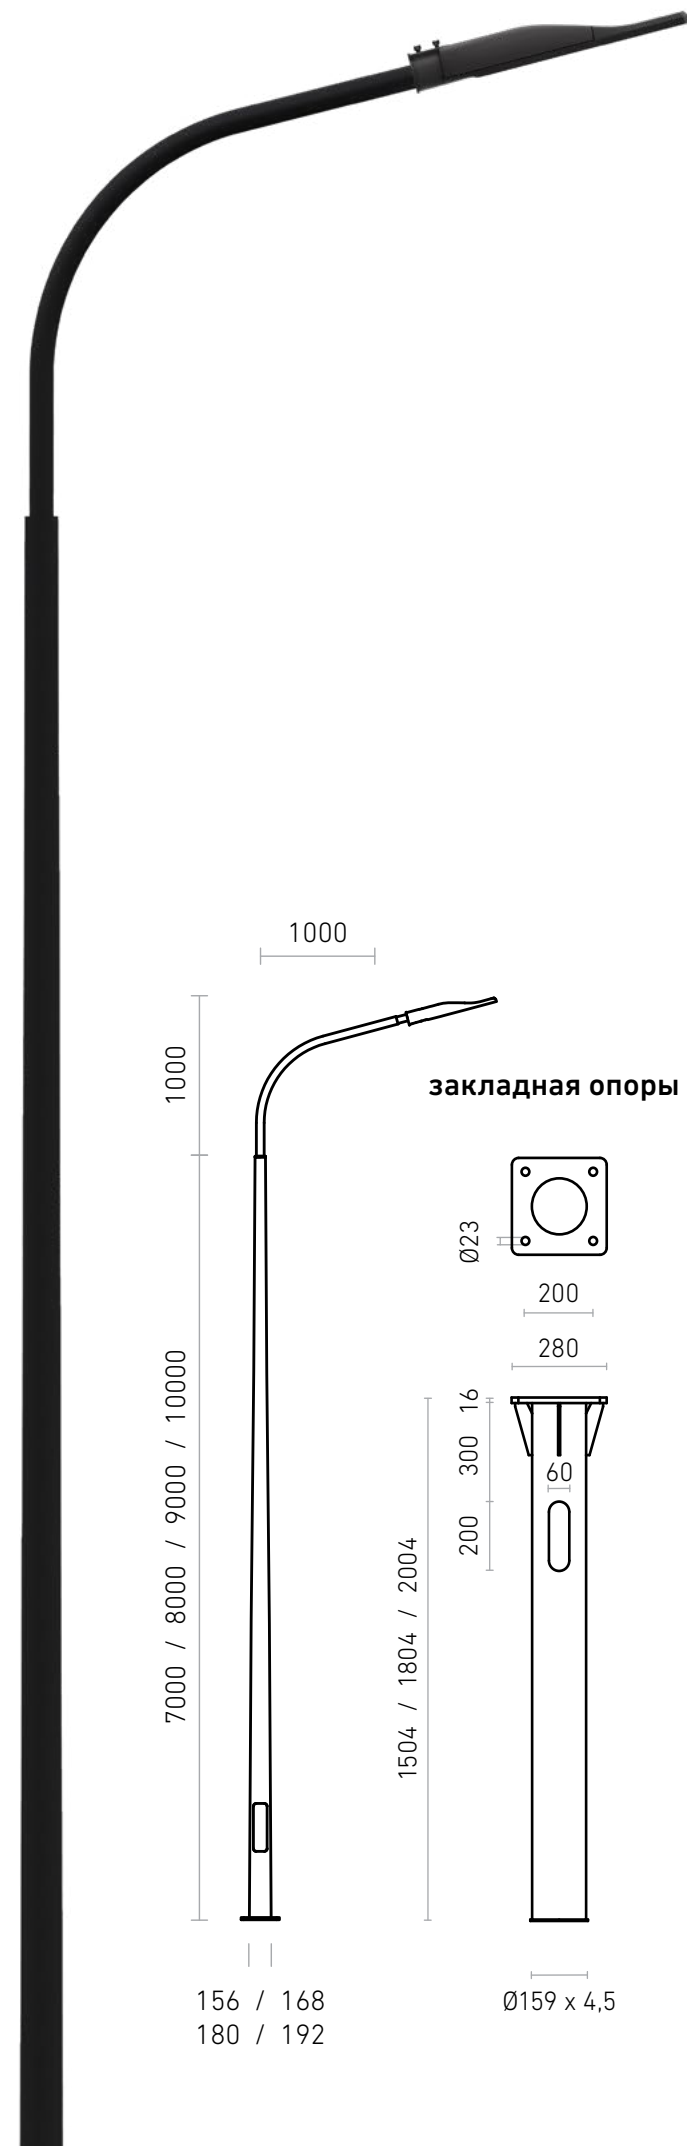

все модификации



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕРИМЕТРАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



APEX POLE

Премиум сегмент

Средняя освещенность $E_{ср}$: 10,46 лк
Общая равномерность (U_o): 0,52
Мощность: 40 Вт
Световой поток: 3600 лм
Высота опоры: 4 м
Количество на периметр 200 м: 16



KROON TOP POLE

Премиум сегмент

Средняя освещенность $E_{ср}$: 14,72 лк
Общая равномерность (U_o): 0,29
Мощность: 40 Вт
Световой поток: 4000 лм
Высота опоры: 5 м
Количество на периметр 200 м: 10



IDALGO POLE

Среднеценовой сегмент

Средняя освещенность $E_{ср}$: 10,12 лк
Общая равномерность (U_o): 0,22
Мощность: 34 Вт
Световой поток: 3900 лм
Высота опоры: 5 м
Количество на периметр 200 м: 8



SWIFT CONE K-POLE

Бюджетный сегмент


Средняя освещенность $E_{ср}$: 11,76 лк
Общая равномерность (U_o): 0,44
Мощность: 60 Вт
Световой поток: 9400 лм
Высота опоры: 8 м
Количество на периметр 200 м: 6

СТАНДАРТНЫЙ ПЕРИМЕТР 200 м

Требования по освещенности
Средняя освещенность $E_{ср} \geq 10$ лк
Общая равномерность (U_o) $\geq 0,20$

	Наименование	Мощность	Световой поток	Высота опоры	Кол-во на периметр 200 м
	APEX LED 40W RW	40 Вт	3600 лм	4 м	16
	KROON 30W DW	40 Вт	4000 лм	5 м	10
	SKYLINE LED 100W DW	54 Вт	7900 лм	6 м	7
	KROON TOP 40W DS	40 Вт	4000 лм	5 м	10
	IDALGO 30W RW	40 Вт	4000 лм	5 м	8
	SWIFT LED 80W DW1	60 Вт	9400 лм	8 м	6
	COLOSS TOP 30W RW	40 Вт	4000 лм	5 м	8

АРХИТЕКТУРНО- ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

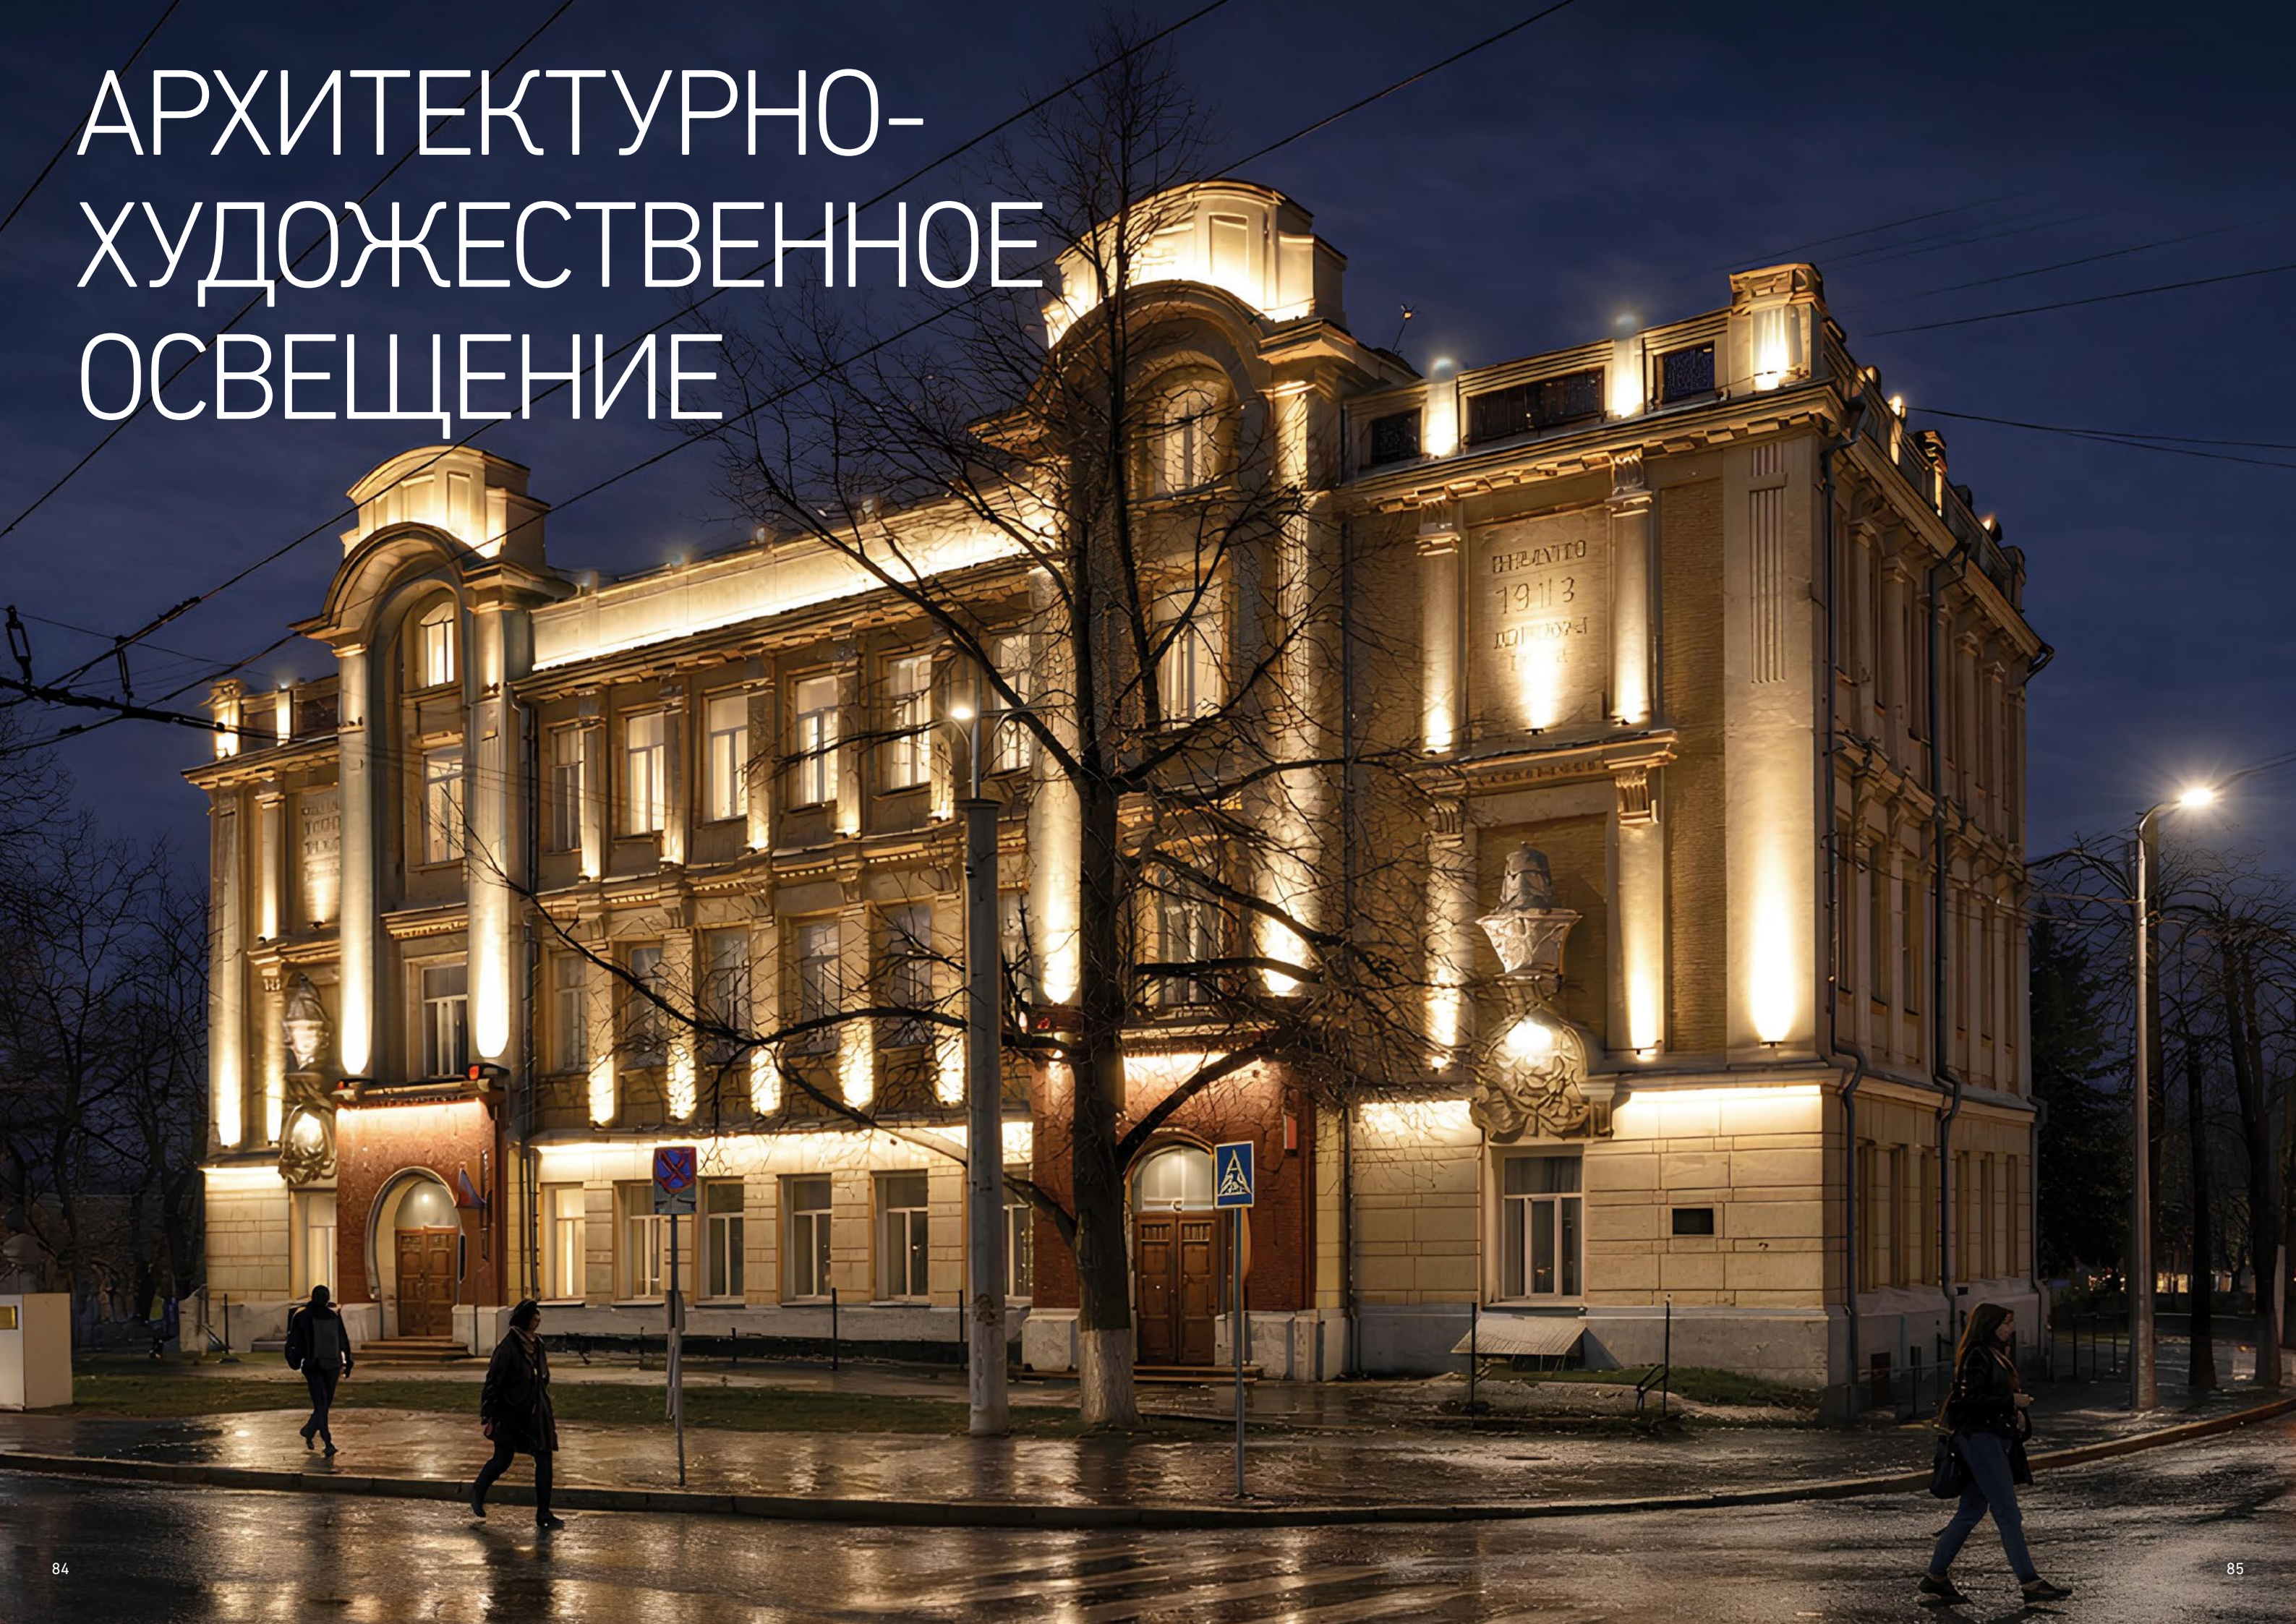

EVOLINE MINI

Материалы

Корпус из экструдированного алюминия, покрытый порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

5 Вт

6 Вт

8 Вт

10 Вт

12 Вт

14 Вт

15 Вт

18 Вт

19 Вт

20 Вт

Напряжение

24 В

48 В

Цветовая температура

2500–5000 К

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

RGB

RGBW

RGBA

TW

Индекс цветопередачи

CRI>80

CRI>90

Управление

DALI

DMX

Оптика

D15




D30

D50

D15×40

D120

A15

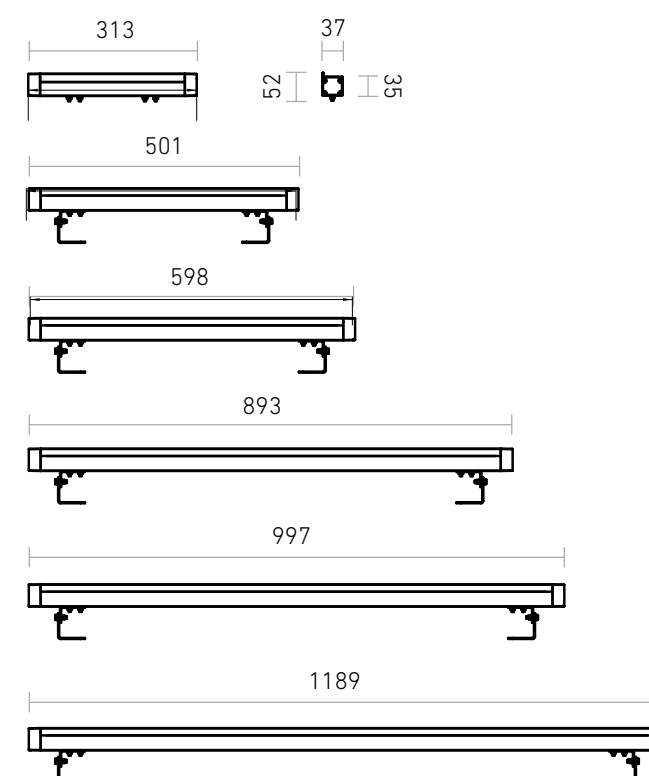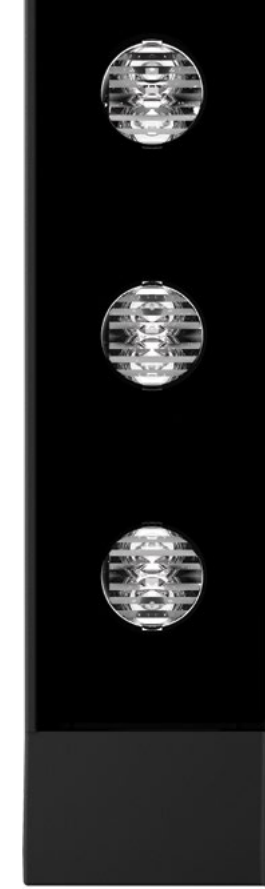

 [перейти в онлайн-конфигуратор](#)

Проект: Отель «Mariott» г. Сочи
Продукт: Evoline



EVOLINE G2



Материалы

Корпус из экструдированного алюминия, покрытый порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

9 Вт

12 Вт

13 Вт

15 Вт

18 Вт

24 Вт

25 Вт

26 Вт

30 Вт

36 Вт

50 Вт

60 Вт

Напряжение

230 В

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

RGB

RGBW

RGBA

TW

Индекс цветопередачи

CRI>80

CRI>90

Управление

DALI

DMX

Оптика

D8



D15

D30

D50

D15×40

A15

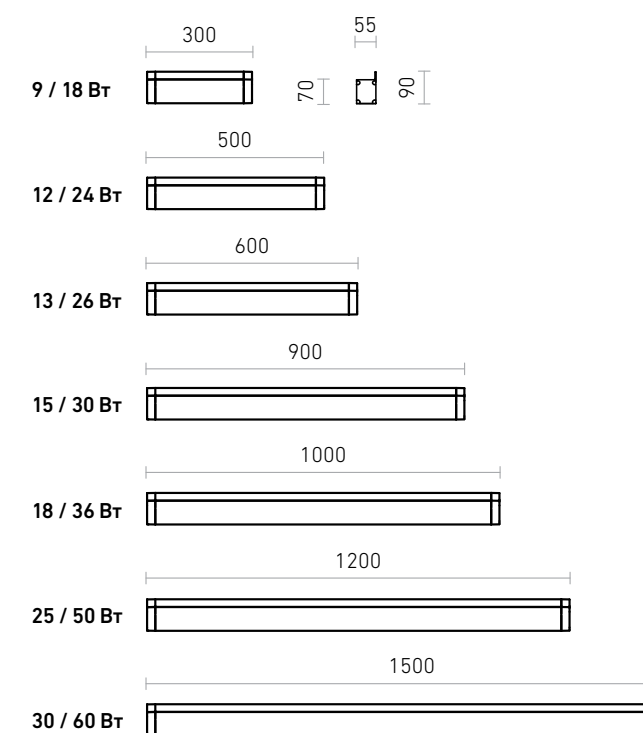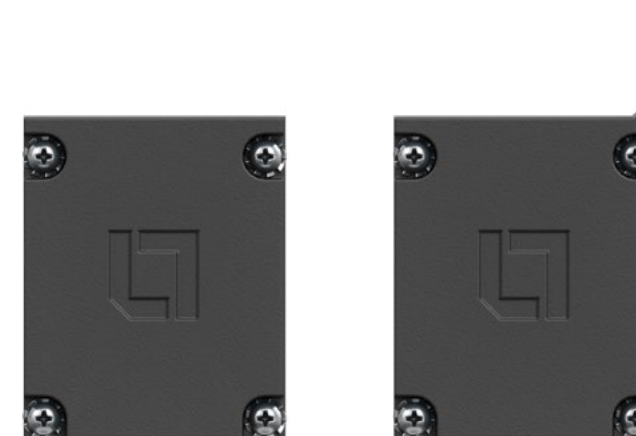

перейти в онлайн-конфигуратор

АКСЕССУАРЫ

		EVOLINE MINI
КРЕПЕЖНЫЕ		
	Комплект кронштейнов с выносом 40 мм	2006001160
	Комплект кронштейнов с выносом 80 мм	2006002170
	Комплект кронштейнов с выносом 100 мм	2006002180
	Комплект кронштейнов с выносом 130 мм	2006002190
	Кронштейн телескопический 150–250 мм	2006002200
	Кронштейн телескопический 230–330мм	2006000010
	Кронштейн для накладного монтажа	2006000710
	Колышек грунтовый	2006000700
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		
	Кабель вводный 1000 мм с разъемом розетка	2006001200
	Кабель вводный 200 мм с разъемом розетка	2006000840
	Кабель управления 1000 мм с разъемом розетка	
	Кабель управления 200 мм с разъемом розетка	
	Удлинитель управления 5000 мм	
	Удлинитель управления 1000 мм	
	Удлинитель управления 500 мм	
	Удлинитель питания 5000 мм	2006000880
	Удлинитель питания 1000 мм	2006000850
	Удлинитель питания 500 мм	2006000870
	Заглушка розетки	2006000860
	Заглушка вилки	2006002410
	Драйверный IP бокс 100Вт--24В	2006001970
	Драйверный IP бокс 150Вт--24В	2006000760
	Драйверный IP бокс 150Вт--48В	2006000750
	Драйверный IP бокс 240Вт--24В	2006002160
	Модуль питания АХП 75Вт--48В	2006001220
	Модуль питания АХП 100Вт--48В	2006001230
	Модуль питания АХП 150Вт--48В	2006001240
	Модуль питания АХП 240Вт--48В	2006001260

EVOLINE MINI DALI	EVOLINE MINI RGB DMX	EVOLINE G2	EVOLINE G2 DALI	EVOLINE G2 RGB
2006001160	2006001160			
2006002170	2006002170	2006002210	2006002210	2006002210
2006002180	2006002180	2006002220	2006002220	2006002220
2006002190	2006002190	2006002230	2006002230	2006002230
2006002200	2006002200	2006002200	2006002200	2006002200
2006000010	2006000010	2006000010	2006000010	2006000010
2006000710	2006000710			
2006000700	2006000700	2006000700	2006000700	2006000700
2006001180	2006001180	2006002250	2006002250	2006002250
2006001170	2006001170	2006002240	2006002240	2006002240
		2006002270	2006002270	2006002270
		2006002260	2006002260	2006002260
2006002380	2006002380		2006002310	2006002310
2006002390	2006002390		2006002320	2006002320
2006002400	2006002400		2006002330	2006002330
2006002380	2006002380	2006002280	2006002280	2006002280
2006002390	2006002390	2006002290	2006002290	2006002290
2006002400	2006002400	2006002300	2006002300	2006002300
2006000860	2006000860	2006002350	2006002370	2006002370
2006002410	2006002410	2006002340	2006002360	2006002360
2006002420	2006000690			
2006000780	2006000790			
2006002480	2006000730			
2006002490	2006002000			
2006002460				
2006002470				
2006001750				

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



Проект: Арка Южного
входа ВДНХ, г. Москва
Продукты: Gloss




Проект: ЖК NV/9
ARTKVARTAL, г. Москва
Продукты: Gloss



Проект: ЖК «1147»
г. Москва
Продукты: Gloss, Gloss Midi



GLOSS

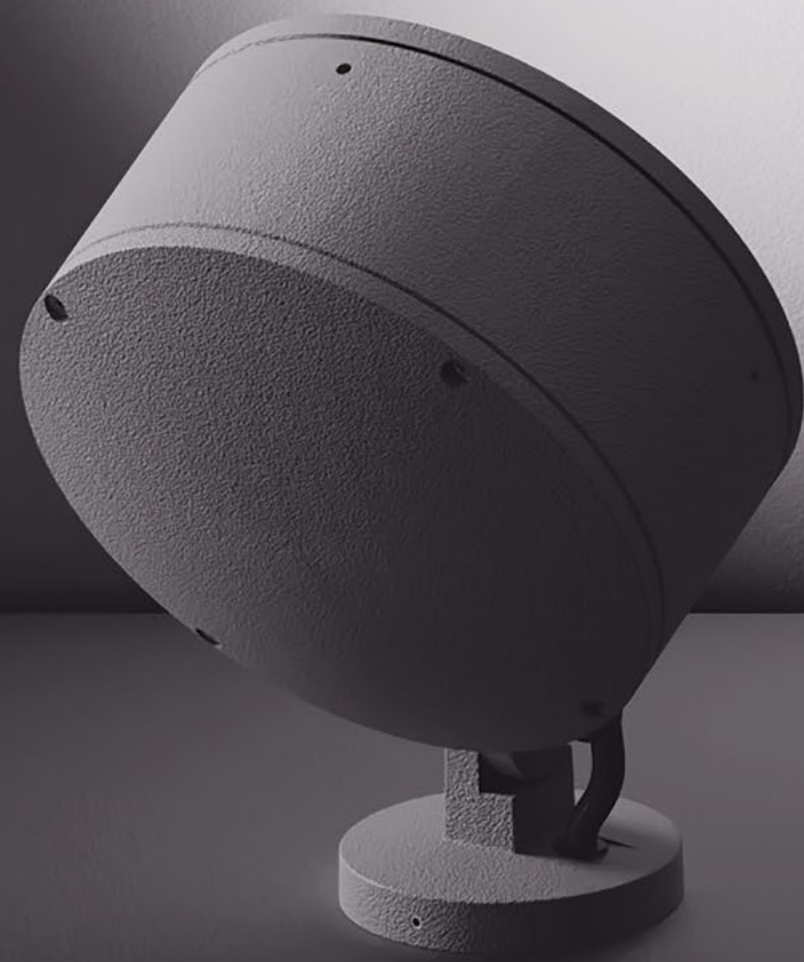

Материалы

Корпус из литого алюминия, покрытый порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

15 Вт

20 Вт

25 Вт

30 Вт

Напряжение

230 В

Цветовая температура

2200–6500 К

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

RGB

RGBW

RGBA

TW

Индекс цветопередачи

CRI>80

CRI>90

Управление

DALI

DMX

Оптика

D8

D15

D30




D50

D100

D15×40

D120/30

A15

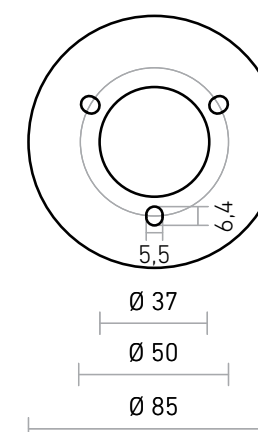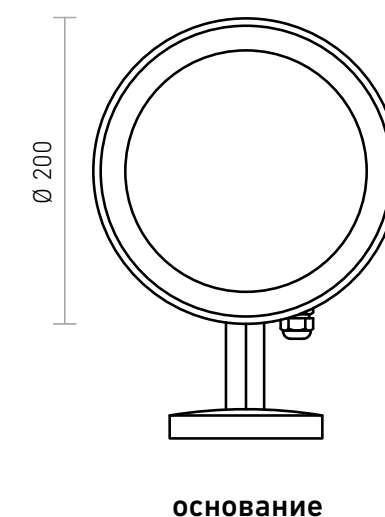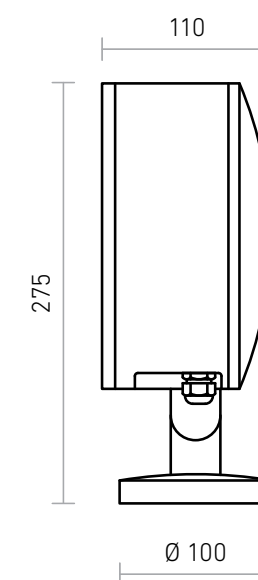

 [перейти в онлайн-конфигуратор](#)

GLOSS MIDI



Материалы

Корпус из литого алюминия, покрытый порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

5 Вт

10 Вт

Напряжение

230 В

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

RGB

RGBW

RGBA

TW

Индекс цветопередачи

CRI>80

CRI>90

Управление

DALI

DMX

Оптика

D8

D15




D30

D50

D100

D15×40

A15

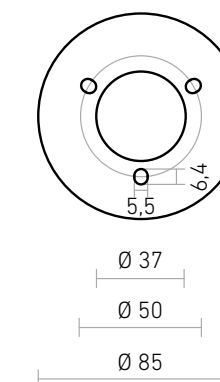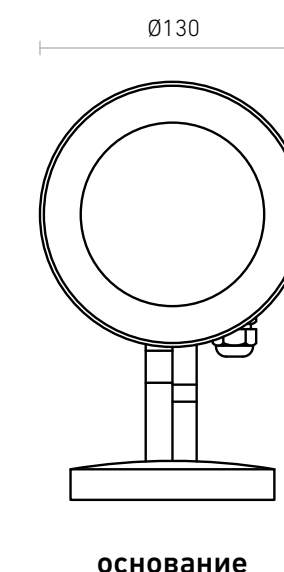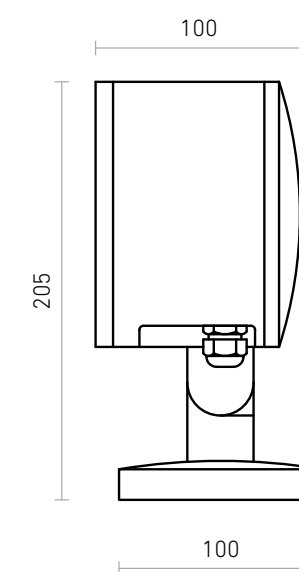

перейти в онлайн-конфигуратор



Проект: ЖК NV/9
ARTKVARTAL, г. Москва
Продукты: Gloss

GLOSS MINI



Материалы

Корпус из литого алюминия, покрытый порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

4 Вт

5 Вт

6 Вт

8 Вт

Напряжение

24 В

48 В

Цветовая температура

2700–6500 К

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

RGB

RGBW

RGBA

TW

Индекс цветопередачи

CRI>80

CRI>90

Управление

DALI

DMX

Оптика


D6

D15

D30

D60

D15×40

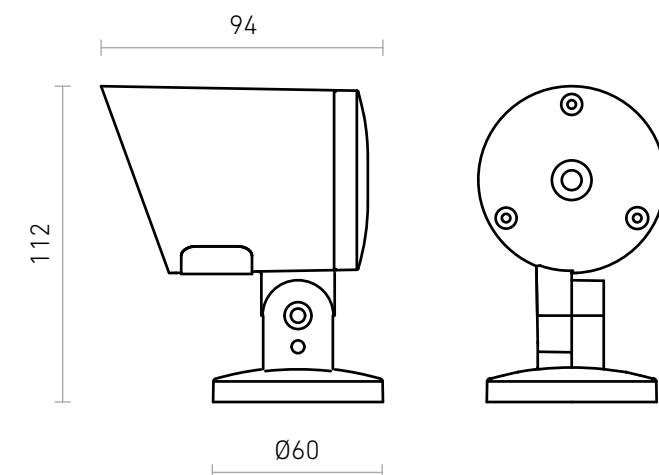

VIZOR



Материалы

Корпус из литого алюминия, покрытый порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

28 Вт

52 Вт

Напряжение

230 В

Цветовая температура

2700 K

3000 K

4000 K

5000 K

RGB

RGBW

RGBA

TW

Индекс цветопередачи

CRI>80

CRI>90

Управление

DALI

DMX

Оптика

D8

D15


D30

D50

D100

D15×40

A15

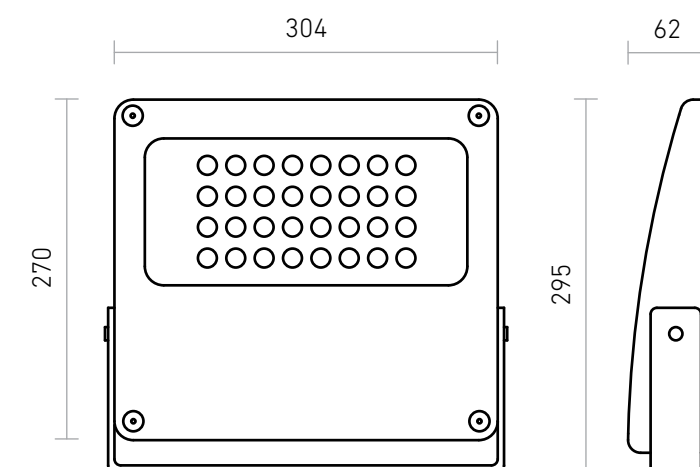

 [перейти в онлайн-конфигуратор](#)

АКСЕССУАРЫ

GLOSS MINI

КРЕПЕЖНЫЕ		
	Колышек грунтовый	2006000700
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		
	Соединитель Т-образный	2006002440
	Кабель вводный 1000 мм с разъемом розетка	2006001200
	Кабель вводный 200 мм с разъемом розетка	2006000840
	Удлинитель 5000 мм	2006000880
	Удлинитель 1000 мм	2006000850
	Удлинитель 500 мм	2006000870
	Заглушка розетки	2006000860
	Заглушка вилки	2006002540
	Драйверный IP бокс 100Вт--24В	2006001970
	Драйверный IP бокс 150Вт--24В	2006000760
	Драйверный IP бокс 150Вт--48В	2006000750
	Драйверный IP бокс 240Вт--24В	2006002160
	Модуль питания АХП 75Вт--48В	2006001220
	Модуль питания АХП 100Вт--48В	2006001230
	Модуль питания АХП 150Вт--48В	2006001240
	Модуль питания АХП 240Вт--48В	2006001260

GLOSS MINI RGB

2006000700	2006000700	2006000700
2006002450		
2006001180		
2006001170		
2006002520		
2006002530		
2006002550		
2006000860		
2006002540		
2006000690		
2006000790		
2006000730		
2006002000		

GLOSS MIDI

GLOSS

VIZOR



НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

JIMMY



Материалы

Корпус из экструдированного алюминия, покрытый порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7016

RAL 7024

RAL 9006

RAL 9003

Мощность

8 Вт

10 Вт

15 Вт

18 Вт

24 Вт

Напряжение

230 В

Цветовая температура

2700–5700 К

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

6000 К

Индекс цветопередачи


CRI>80

CRI>90

Управление

DALI

Оптика


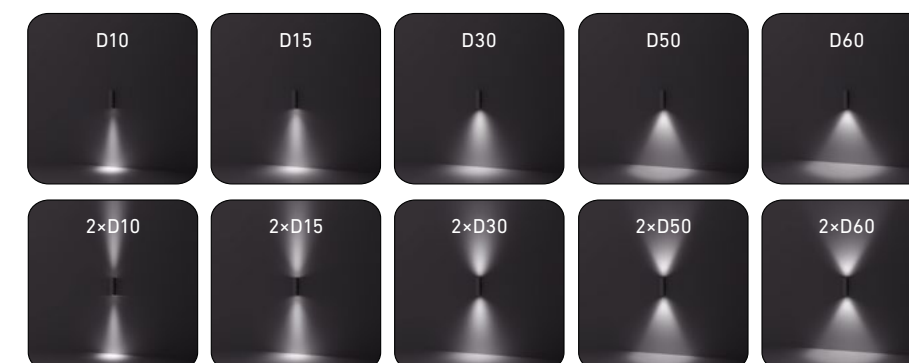


Опционально

Козырек



перейти в онлайн-конфигуратор

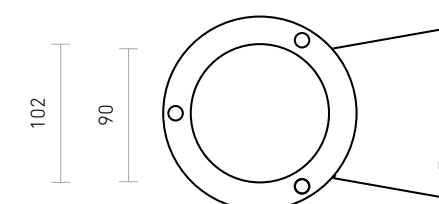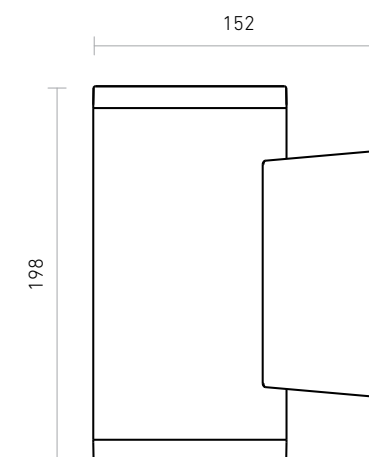

TETRA



Материалы

Корпус из экструдированного алюминия, покрытый порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

22 Вт

26 Вт

Напряжение

230 В

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>80

Управление

DALI

Оптика

D12




D30



2×D12



2×D30

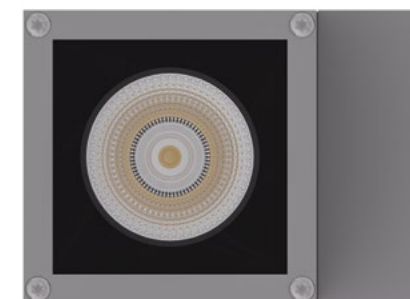

перейти в онлайн-конфигуратор

KVARTA



Материалы

Корпус из экструдированного алюминия, покрытый порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

8 Вт

16 Вт

Напряжение

230 В

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>80

Управление

DALI

Оптика

D18




D40



2×D18



2×D40

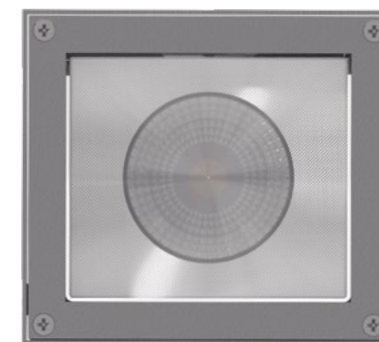

перейти в онлайн-конфигуратор

LIGHTFALL S



Материалы

Корпус из литого алюминия, покрытый порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

RAL 9003

Мощность

10 Вт

16 Вт

18 Вт

19 Вт

20 Вт

Напряжение

230 В

Цветовая температура

2700–5700 К

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>80

CRI>90

Управление

DALI

Оптика




D15

D30


D50



перейти в онлайн-конфигуратор

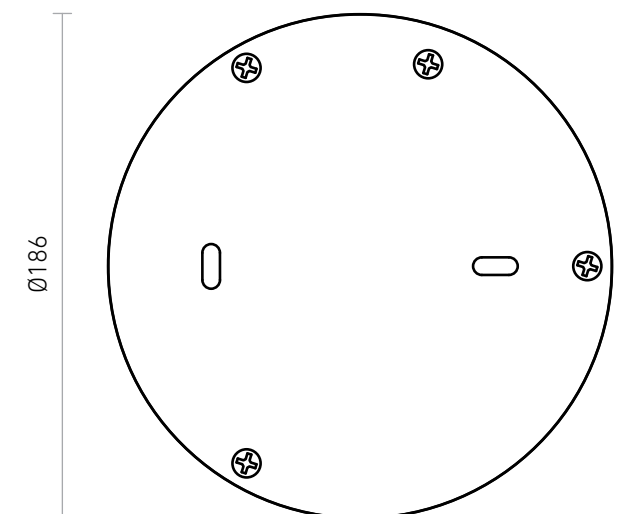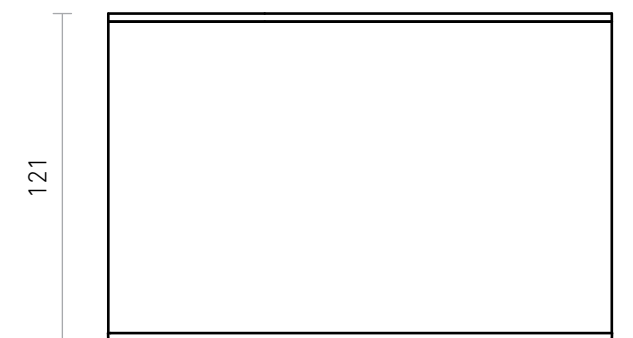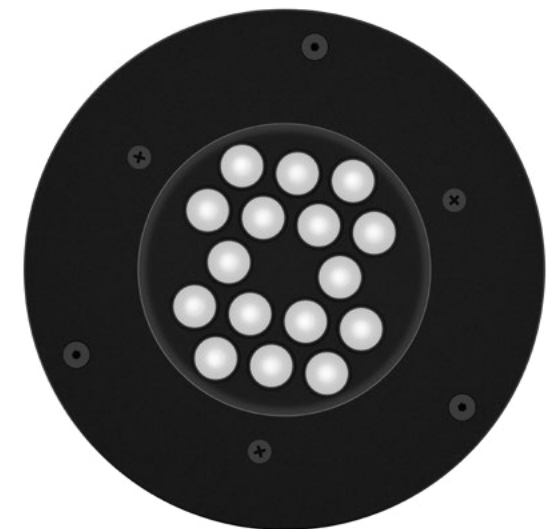

PIPE

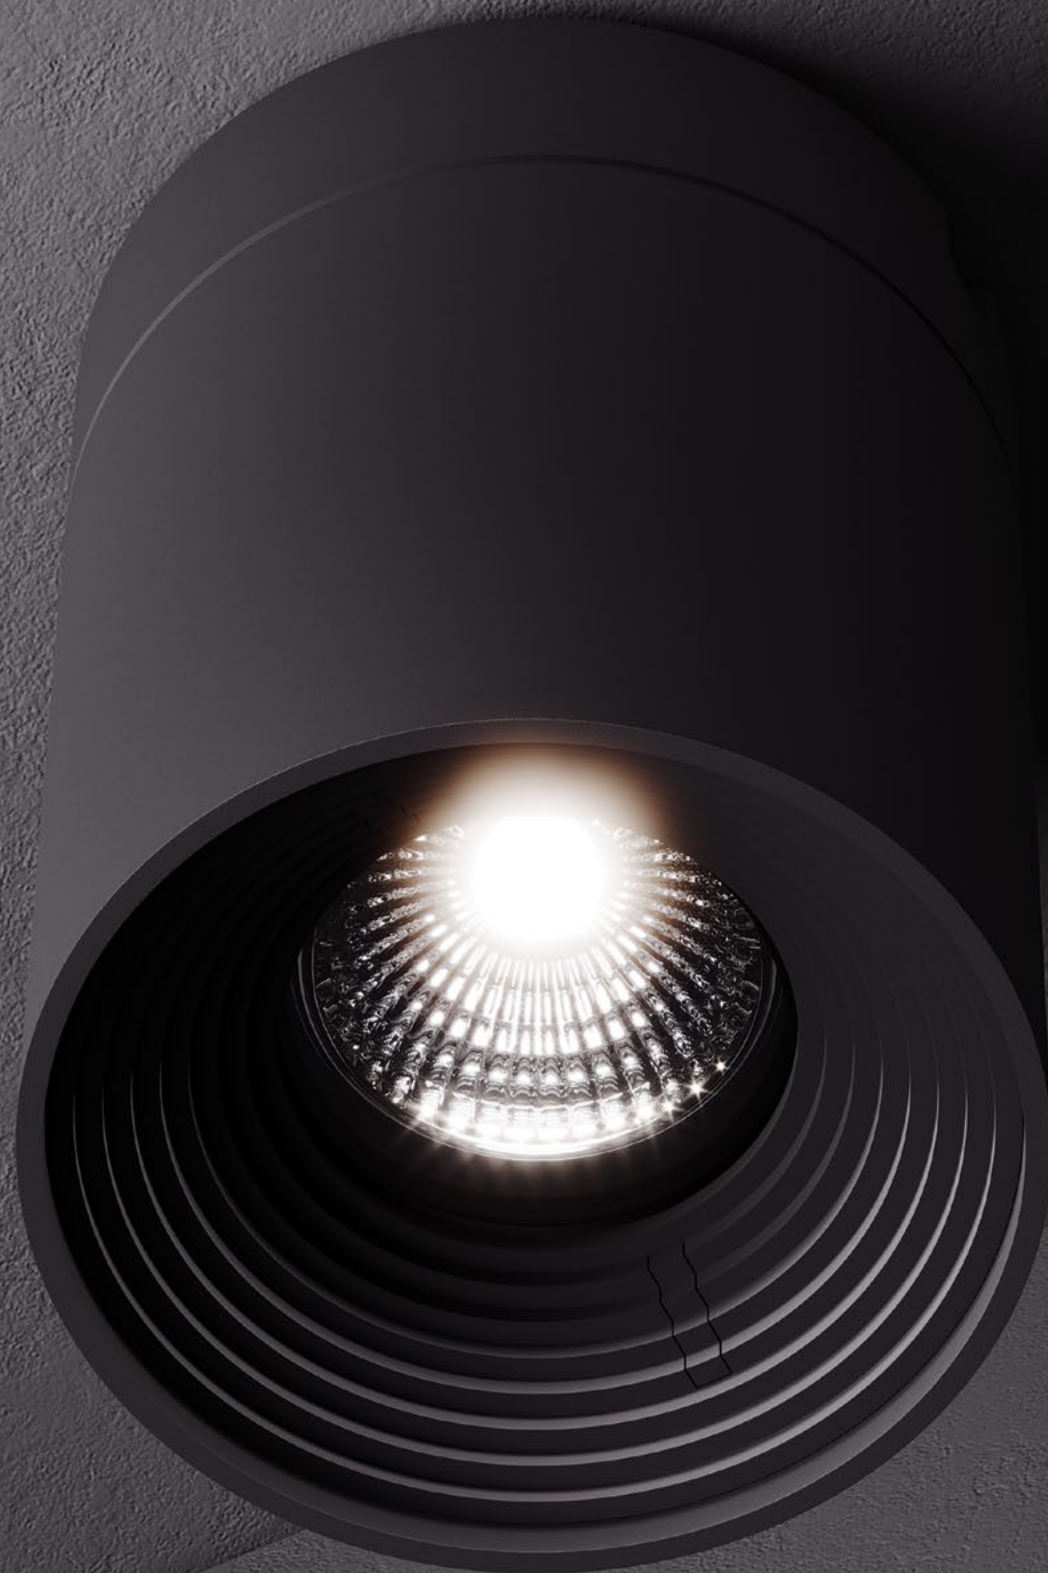

Материалы

Корпус из литого алюминия, покрытый порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

12 Вт

18 Вт

22 Вт

Напряжение

230 В

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>80

CRI>90

Управление

DALI

Оптика

D15

D30

D40



перейти в онлайн-конфигуратор

TWOLINES



Материалы

Корпус из экструдированного алюминия, покрытый порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

12 Вт

22 Вт

Напряжение

230 В

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>80


CRI>90

Управление

DALI

Оптика

D120

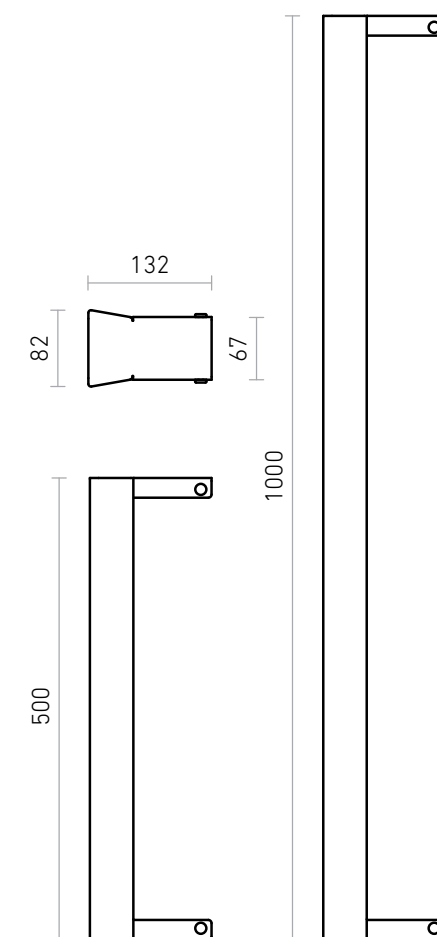

перейти в онлайн-конфигуратор

FRAME

Материалы

Корпус из литого алюминия, покрытый порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7016

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

6 Вт

Напряжение

24 В

230 В

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи


CRI>80

Управление


DALI

Оптика

D180/3

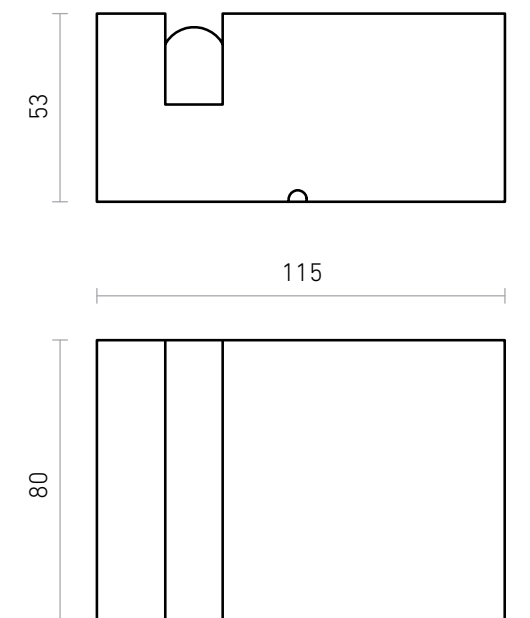

перейти в онлайн-конфигуратор

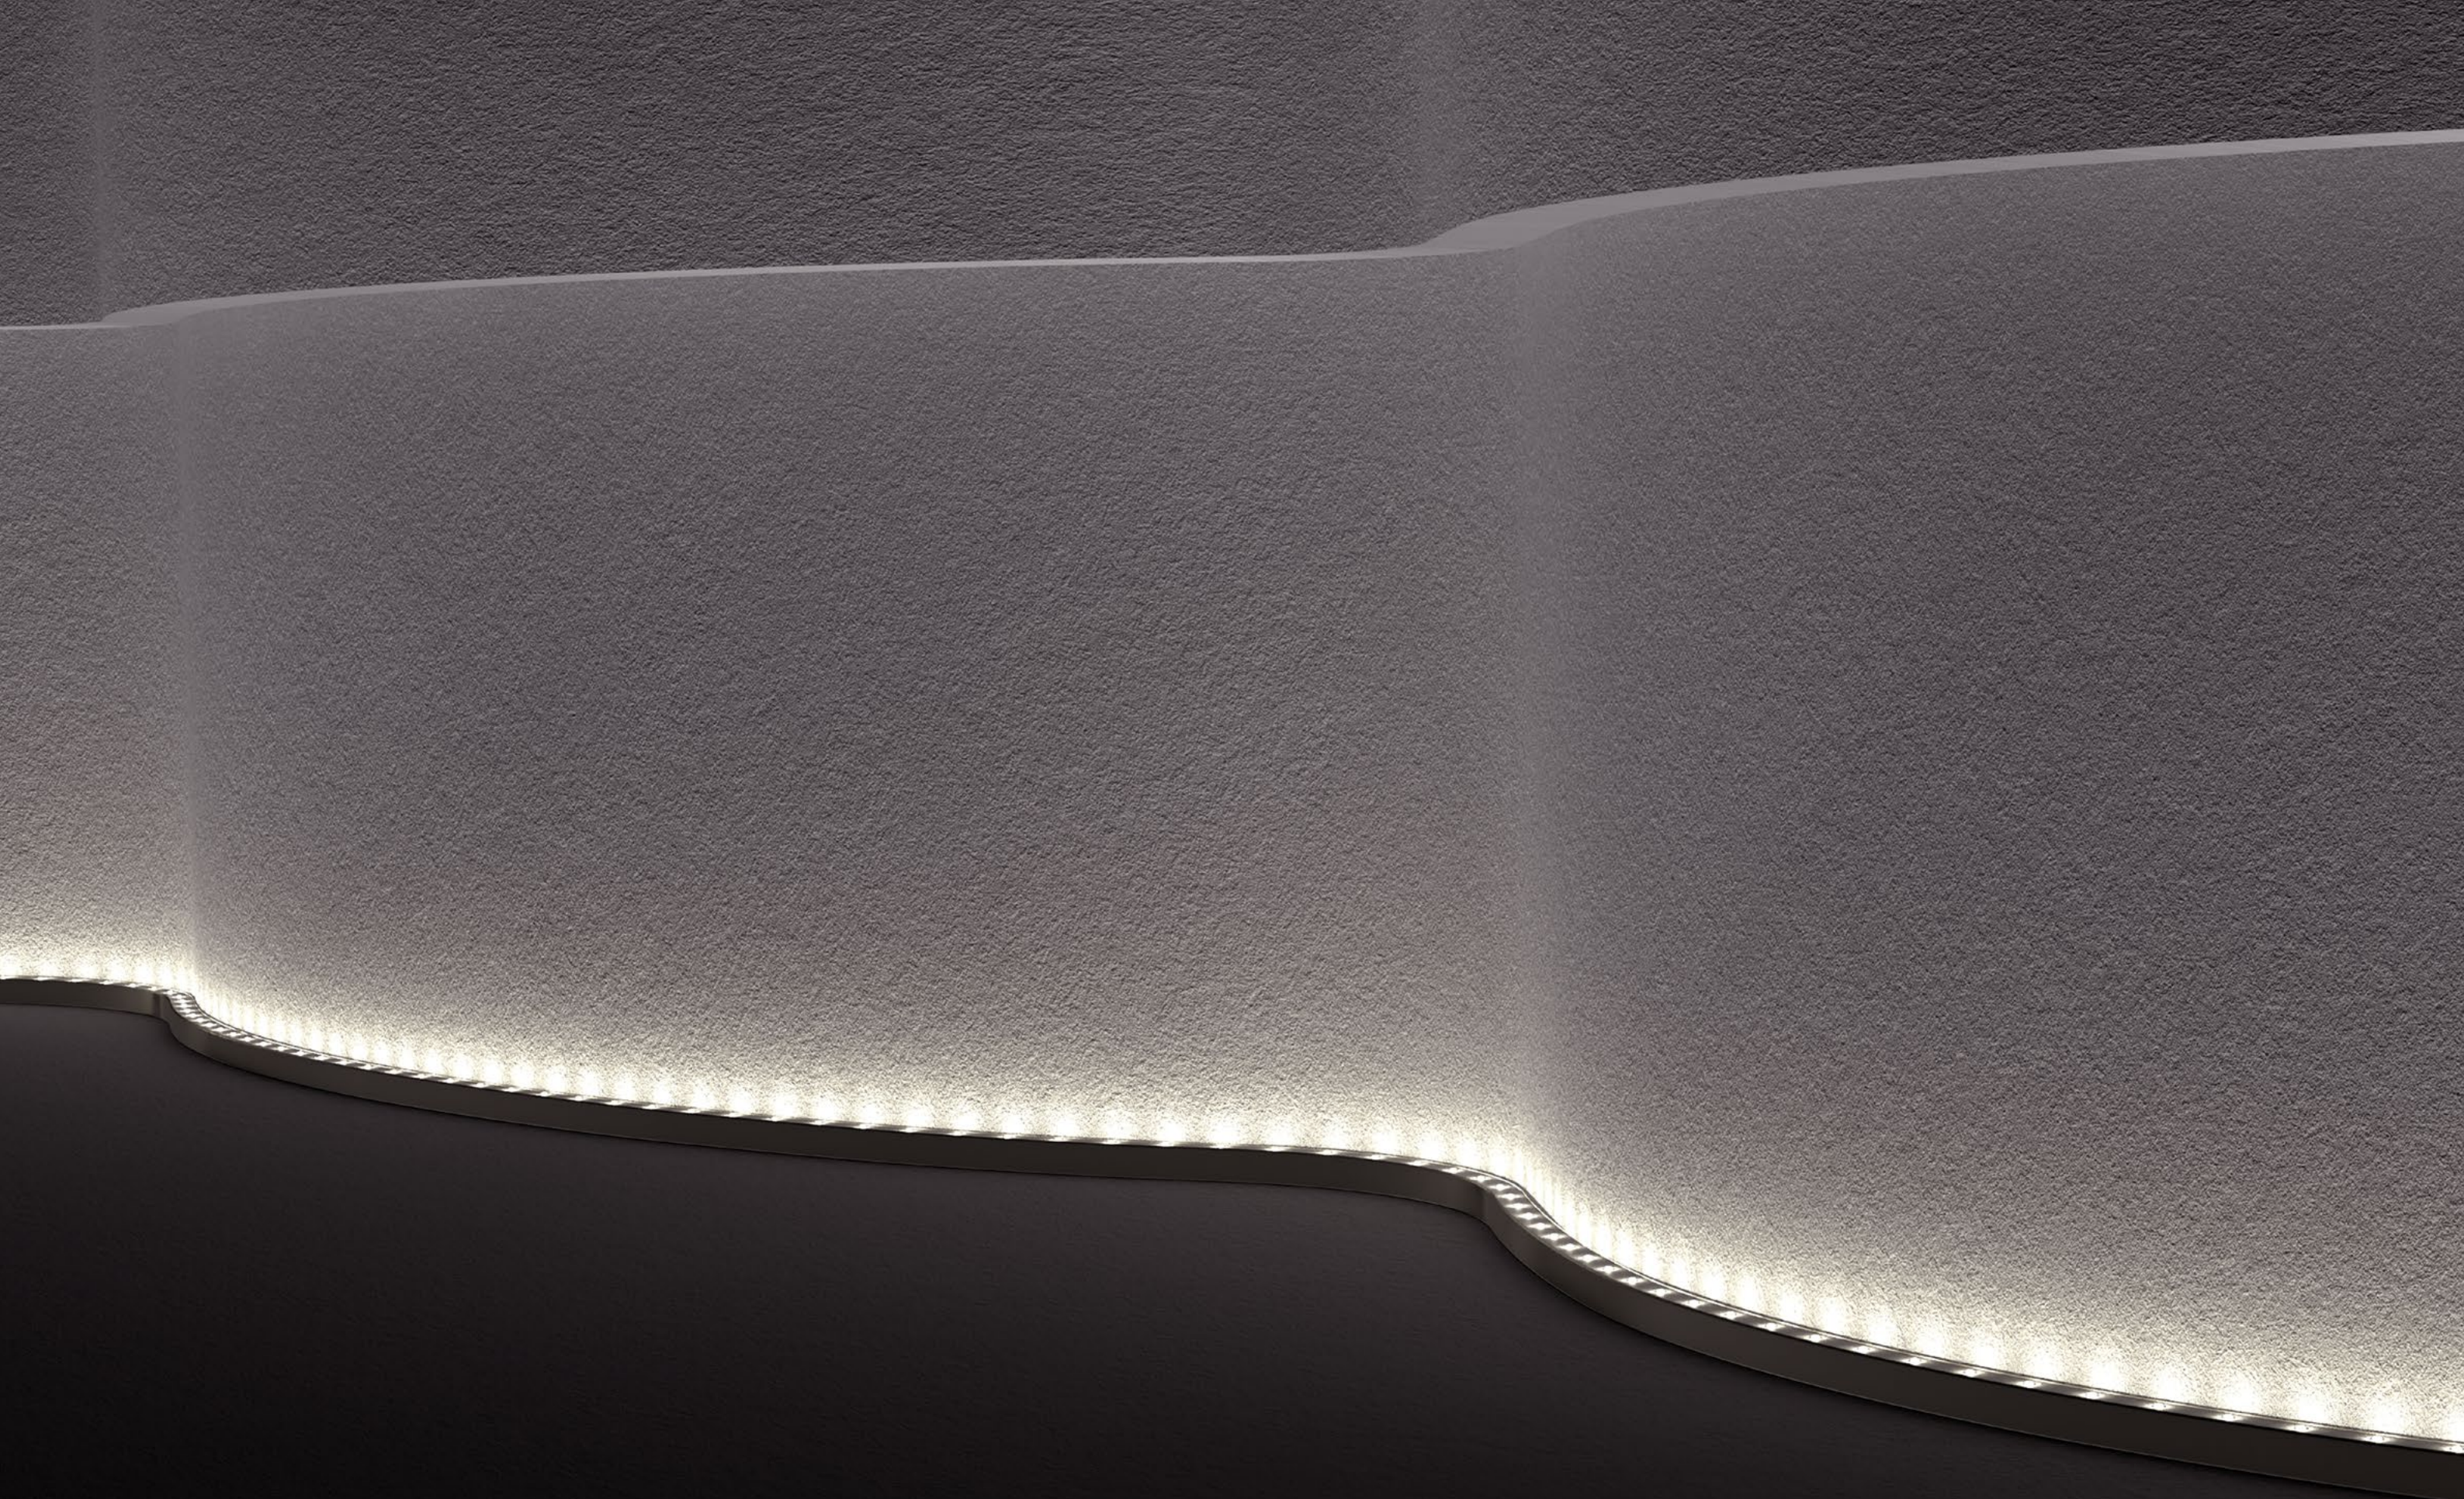

EVOLINE FLEX

EVOLINE FLEX 3D



Базовые цвета

RAL 9005 RAL 9003

Мощность

50 Вт

Напряжение

24 В 48 В

Цветовая температура

2700 К 3000 К 4000 К

5000 К RGB RGBW

RGBA TW



Индекс цветопередачи

CRI>80 CRI>90


Управление

DALI DMX

Оптика



EVOLINE FLEX BUBBLE

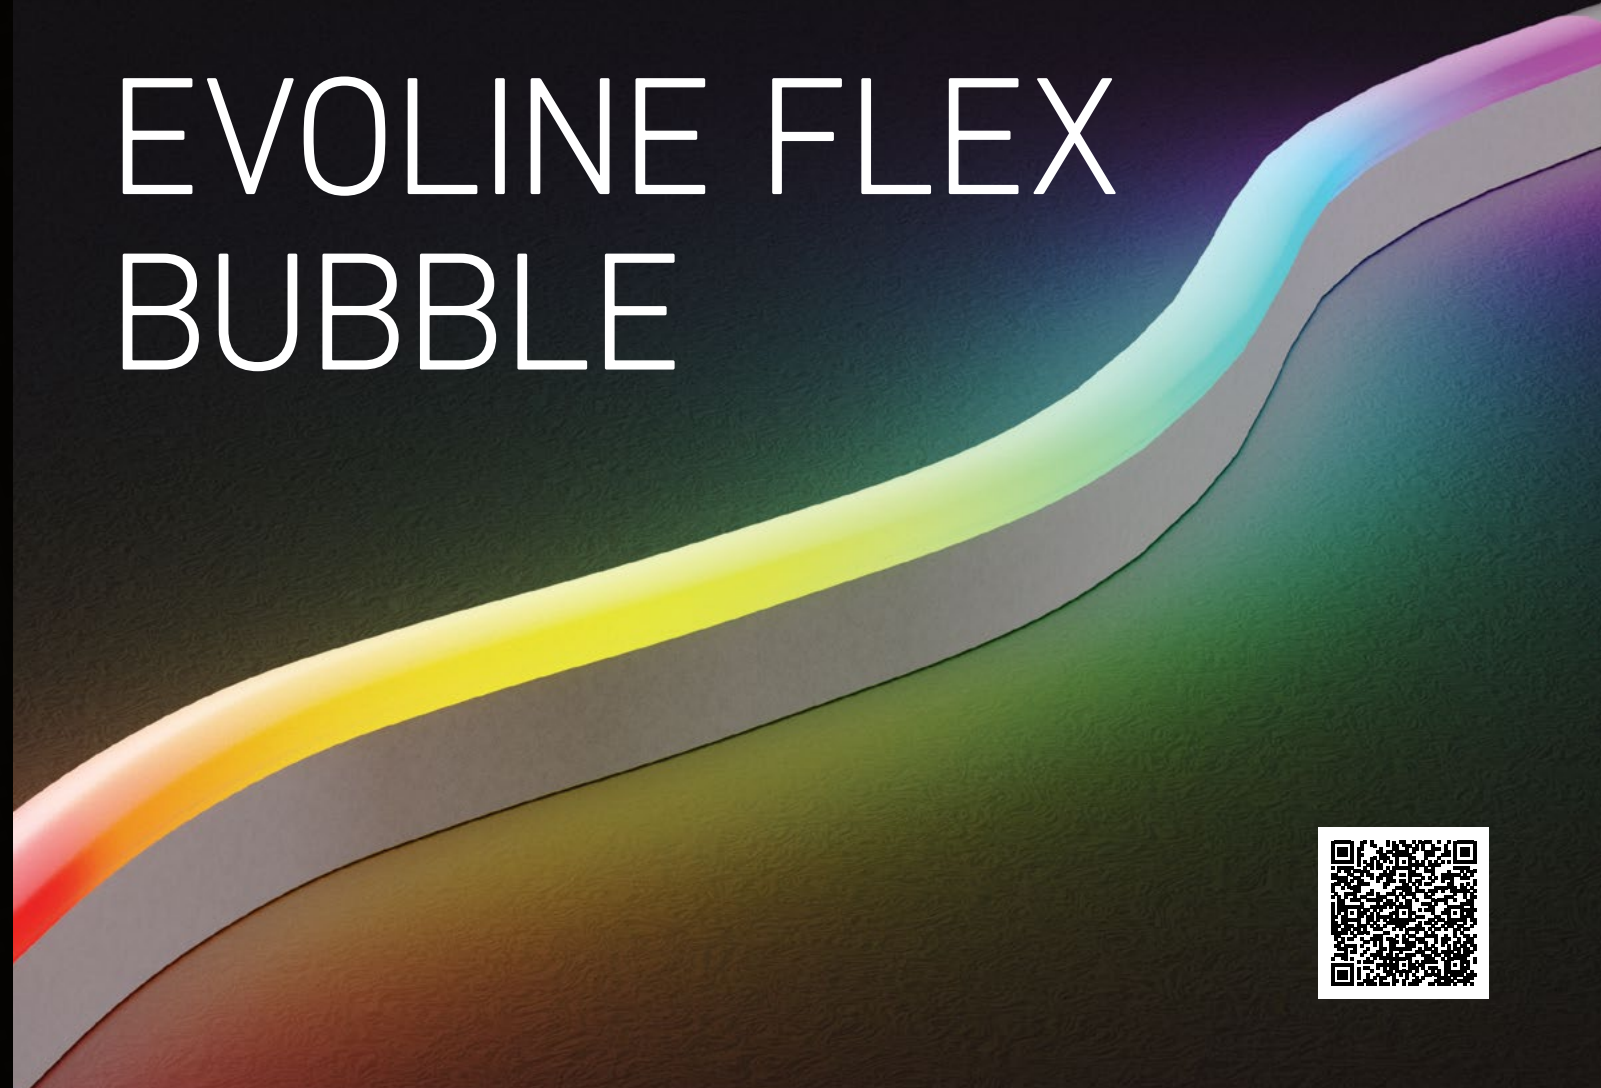

Базовые цвета

RAL 9005 RAL 9003

Мощность

12 Вт 15 Вт 62 Вт 100 Вт

120 Вт 360 Вт

Напряжение

24 В 48 В

Цветовая температура

2700 К 3000 К 4000 К 5000 К

RGB RGBW RGBA TW



Индекс цветопередачи

CRI>80 CRI>90

Управление

DALI DMX

Оптика

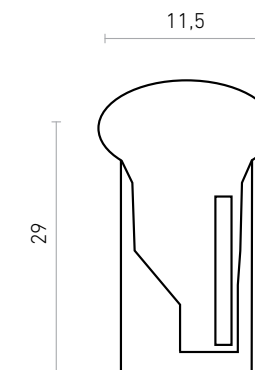

[перейти в онлайн-конфигуратор](#)

[перейти в онлайн-конфигуратор](#)

EVOLINE FLEX ROUND



Базовые цвета

RAL 9005 RAL 9003

Мощность

10 Вт

Напряжение

24 В 48 В

Цветовая температура

2700 К 3000 К 4000 К

5000 К RGB RGBW

RGBA TW


Индекс цветопередачи

CRI>80 CRI>90

Управление

DALI DMX

Ø25



 перейти в онлайн-конфигуратор

EVOLINE FLEX SIDE



Материалы

Корпус из ПВХ или силикона.

Базовые цвета

RAL 9005 RAL 9006 RAL 9003

Мощность

10 Вт 12 Вт

Напряжение

24 В 48 В

Цветовая температура

2700–6500 К 2700 К 3000 К

3500 К 4000 К 5000 К RGB

RGBW RGBA TW

Индекс цветопередачи

CRI>80 CRI>90

Управление

DALI DMX

Оптика

D120



 перейти в онлайн-конфигуратор

EVOLINE FLEX TOP



Базовые цвета

RAL 9005 RAL 9006 RAL 9003

Мощность

10 Вт

Напряжение

24 В 48 В

Цветовая температура

2700 К 3000 К 4000 К 5000 К


6500 К RGB RGBW RGBA TW

Индекс цветопередачи

CRI>80 CRI>90

Управление

DALI DMX



 перейти в онлайн-конфигуратор

EVOLINE FLEX WALL GRAZER



Базовые цвета

RAL 9005 RAL 9003

Мощность

18 Вт

Напряжение

24 В

Цветовая температура

2200–6500 К 2700 К 3000 К

4000 К 5000 К RGB RGBW


RGBA TW

Индекс цветопередачи


CRI>80 CRI>90

Управление

DALI DMX




Оптика

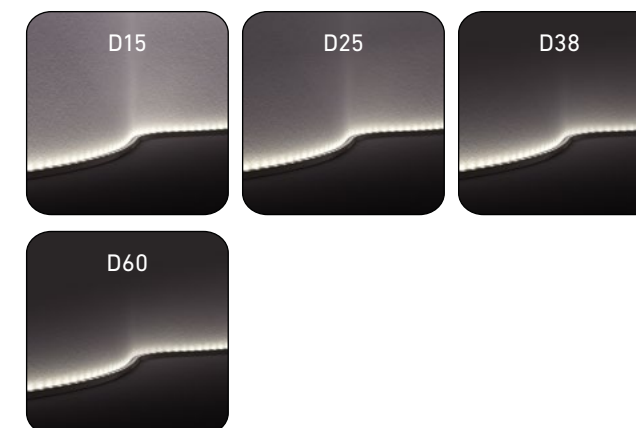

 перейти в онлайн-конфигуратор

АКСЕССУАРЫ

		EVOLINE FLEX TOP
КРЕПЕЖНЫЕ		
	Клипса для крепления на опорную поверхность	4006002110
	Профиль для крепления на опорную поверхность, 1м	4006001920
	Профиль для крепления на опорную поверхность, 2м	4006001930
	Профиль с кабель-каналом для крепления на опорную поверхность, 1м	4006001940
	Профиль с кабель-каналом для крепления на опорную поверхность, 2м	4006001950
	Профиль гибкий для крепления на опорную поверхность, 1м	4006002080
	Профиль гибкий для крепления на опорную поверхность, 2м	4006002090
	Кронштейн поворотный	2006002510
	Клипса для подвешного монтажа	
	Профиль для подвешного монтажа, 1м	
	Профиль для подвешного монтажа, 2м	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		
	Коннектор Direct DIY	4006002270
	Заглушка DIY	4006002250
	Модуль питания 75Вт-24В-IP67	2002004160
	Модуль питания 100Вт-24В-IP67	2002004170
	Модуль питания 120Вт-24В-IP67	2002004180
	Модуль питания 150Вт-24В-IP67	2002004190
	Модуль питания 240Вт-24В-IP67	2002004200
	Модуль питания 320Вт-24В-IP67	2002004210

EVOLINE FLEX SIDE	EVOLINE FLEX BUBBLE	EVOLINE FLEX GRAZE	EVOLINE FLEX 3D	EVOLINE FLEX ROUND
4006001900	4006001900	—	4006001910	
4006001960	4006001960	4006002120	4006002020	
4006001970	4006001970	4006002130	4006002030	
4006001980	4006001980	4006002140	4006002040	
4006001990	4006001990	4006002150	4006002050	
4006002000	4006002000	4006002170	4006002060	
4006002010	4006002010	4006002160	4006002070	
2006002510	2006002510	2006002510	2006002510	
				4006002180
				4006002190
				4006002240
4006002270	4006002270		4006002270	4006002200
4006002210	4006002230		4006002260	4006002220
2002004160	2002004160	2002004160	2002004160	2002004160
2002004170	2002004170	2002004170	2002004170	2002004170
2002004180	2002004180	2002004180	2002004180	2002004180
2002004190	2002004190	2002004190	2002004190	2002004190
2002004200	2002004200	2002004200	2002004200	2002004200
2002004210	2002004210	2002004210	2002004210	2002004210



ГРУНТОВЫЕ И ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

NOTA



Материалы

Корпус из литого алюминия, покрытый порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9006

Мощность

4 Вт

11 Вт

19 Вт

Напряжение

24 В

230 В

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

RGB

RGBW

RGBA

TW

Индекс цветопередачи

CRI>80

CRI>90

Управление

DALI

DMX

Оптика


D15

D30




Ø 68 / 109 / 153

98 / 128 / 190

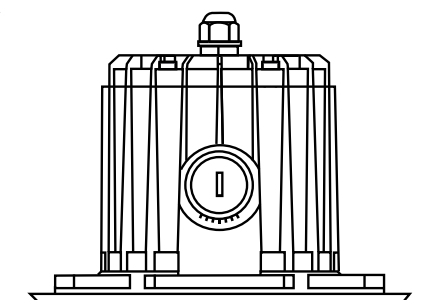

Ø 116 / 173 / 250

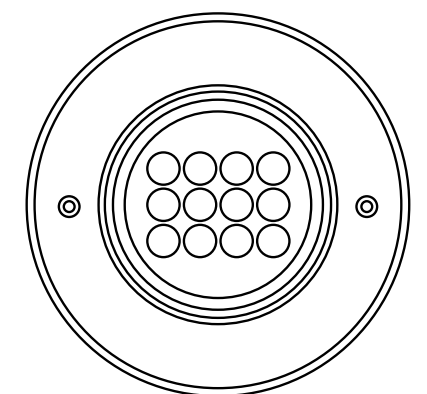

перейти в онлайн-конфигуратор

LANDLINE

Материалы

Рама из нержавеющей стали толщиной 3 мм,
световое окно из плексигласа.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 9003

Мощность

5 Вт

7 Вт

10 Вт

14 Вт

Напряжение

24 В

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

RGB

RGBW

RGBA

TW

Индекс цветопередачи

CRI>80


Управление

DALI

DMX

Оптика

D120

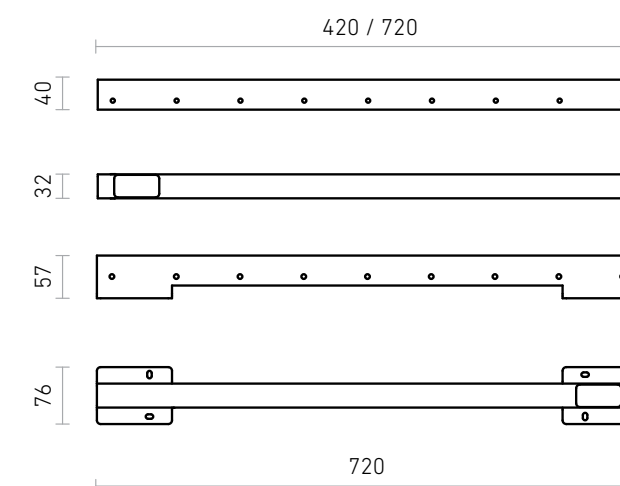

перейти в онлайн-конфигуратор

MOONWALK

Материалы

Монолитный ударопрочный корпус.

Базовые цвета

RAL 9003

Мощность

1 Вт

3 Вт

Напряжение

24 В

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

RGB

RGBW

RGBA

Индекс цветопередачи

CRI>80




Управление

DALI

DMX

Оптика

D120

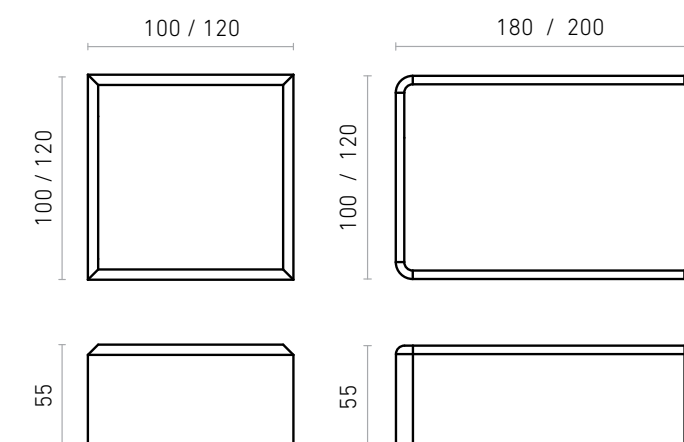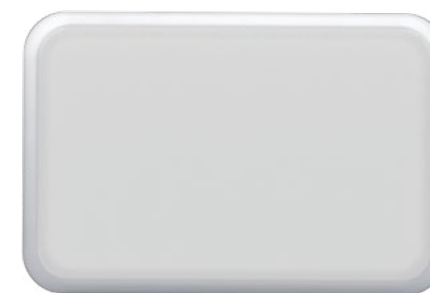

перейти в онлайн-конфигуратор

STARDUST

Материалы

Корпус из литого алюминия, покрытый порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

1 Вт

Напряжение

24 В

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи





CRI>80

Управление

DALI

Оптика

D45

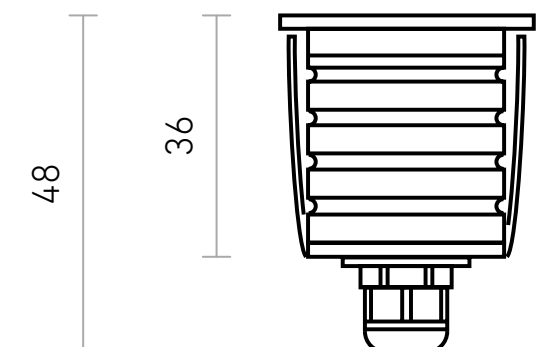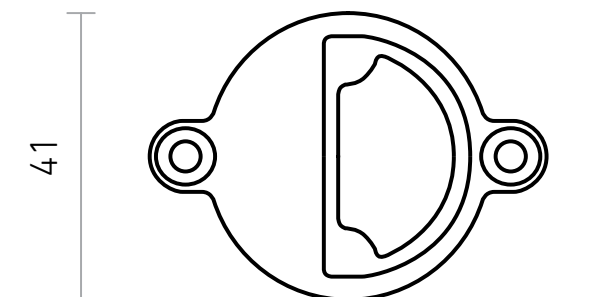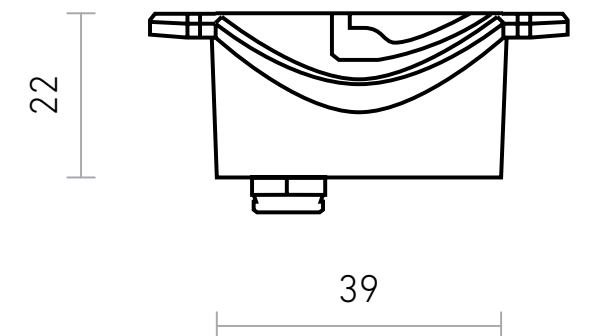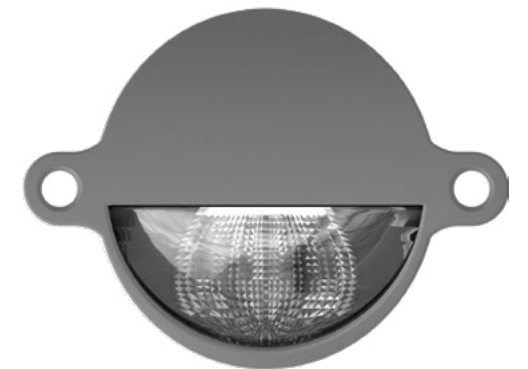

 [перейти в онлайн-конфигуратор](#)

LIGHTFALL R



Материалы

Корпус из литого алюминия, покрытый порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

RAL 9003

Мощность

10 Вт

16 Вт

18 Вт

20 Вт

Напряжение

230 В

Цветовая температура

2700–5700 К

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>80

CRI>90

Управление

DALI

Оптика

D15





D30

D50

D100



 [перейти в онлайн-конфигуратор](#)

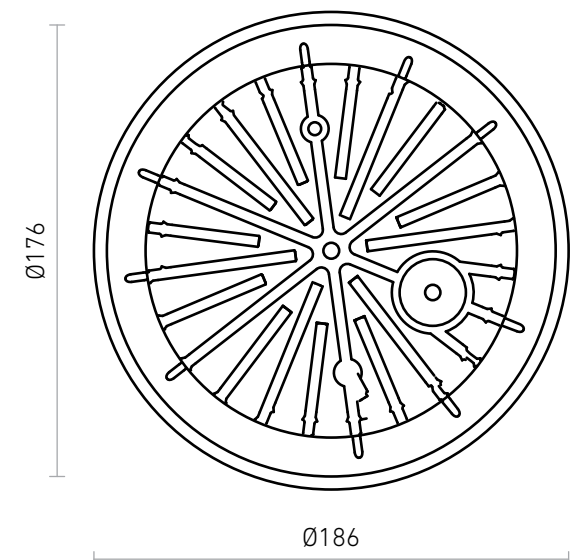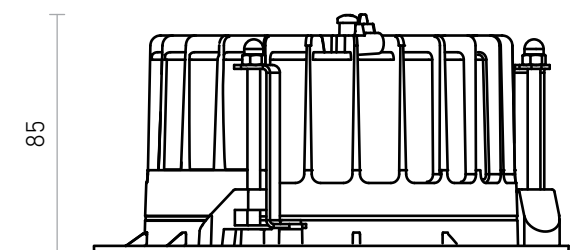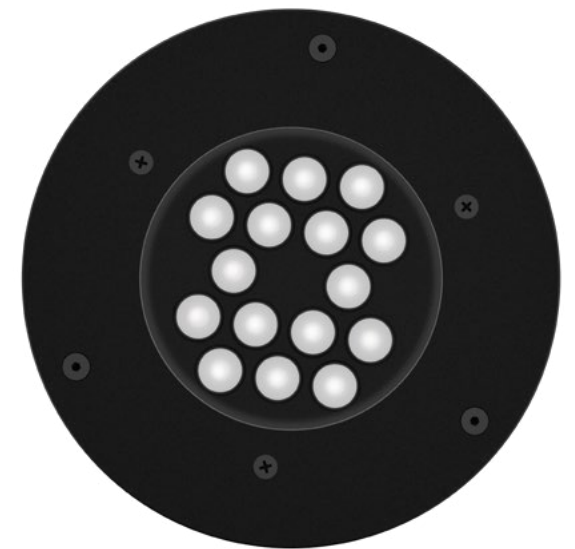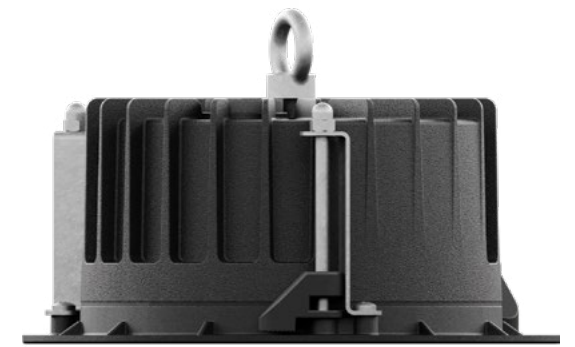

DECA



Материалы

Корпус из литого алюминия, покрытый порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

1 Вт

2 Вт

4 Вт

Напряжение

230 В

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>80




Управление

DALI

Оптика

D120

—

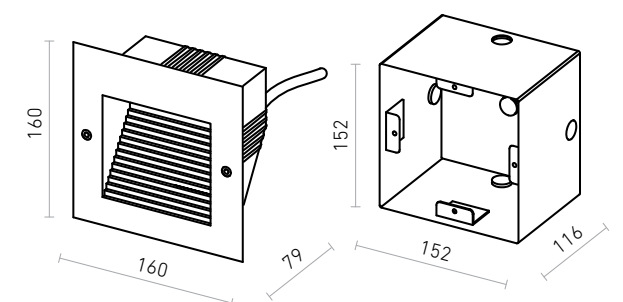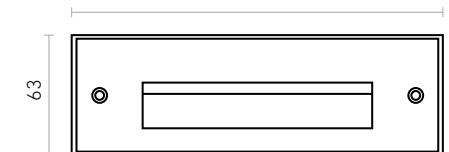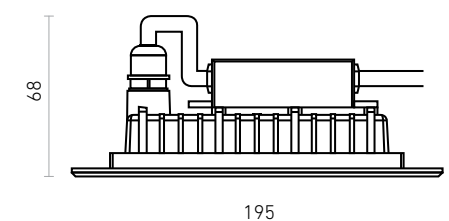

 [перейти в онлайн-конфигуратор](#)

ОПОРЫ И КРОНШТЕЙНЫ

VERTEX

О продукте

Конические опоры VERTEX предназначены для установки венчающих светильников APEX LED и консольных светильников SKYLINE LED. Благодаря специально разработанному кронштейну для венчающего и торшерного исполнения светильников комплексное решение подчеркнет индивидуальность любого проекта.

Конструкция

Опора изготовлена из стальных труб. Антикоррозионное покрытие наносят методом горячего цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307-21. В цокольной части опоры находится ревизионное окно (лючок) для установки выключателей и клеммных блоков. Опора поставляется с невидимым продольным швом, при этом прочностные характеристики остаются неизменными. Все элементы опоры окрашены по шкале RAL.

Установка

Опора устанавливается на закладную деталь фундамента (ЗДФ) посредством фланцевого соединения. Устройство фундамента выполняется согласно проектной документации, с учетом геологии грунта и климатических особенностей региона установки.

Тип опор

Круглоконические опоры 3–6 метров

Ветровой район

От I до V включительно

Дополнительные опции


- Два лючка
- Комплект креплений
- Декоративный фланец
- Соединительные коробки
- Противокапельный козырек

Наименование	Артикул	Вес опоры,кг	Высота Н, мм	Рекомендованная ЗДФ
VERTEX 3М ST(60)-01-ZC RAL9005	4702004030	27,4	3000	ЗДФ VERTEX D108 H1,0 (d290/200 s10)
VERTEX 3М RT(72)-01-ZC RAL9005	4702004040	26,1	3000	ЗДФ VERTEX D108 H1,0 (d290/200 s10)
VERTEX 4М ST(60)-01-ZC RAL9005	4702004070	36,4	4000	ЗДФ VERTEX D108 H1,0 (d290/200 s10)
VERTEX 4М RT(72)-01-ZC RAL9005	4702004050	34,8	4000	ЗДФ VERTEX D108 H1,0 (d290/200 s10)
VERTEX 5М ST(60)-01-ZC RAL9005	4702004060	46,2	5000	ЗДФ VERTEX D108 H1,2 (d290/200 s10)
VERTEX 5М RT(72)-01-ZC RAL9005	4702004090	44,4	5000	ЗДФ VERTEX D108 H1,2 (d290/200 s10)
VERTEX 6М ST(60)-01-ZC RAL9005	4702004080	56,8	6000	ЗДФ VERTEX D108 H1,5 (d290/200 s10)
VERTEX 6М RT(72)-01-ZC RAL9006	4702005800	54,6	6000	ЗДФ VERTEX D108 H1,5 (d290/200 s10)

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК «Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

Базовые цвета

- RAL 9005
- RAL 7024
- RAL 9006

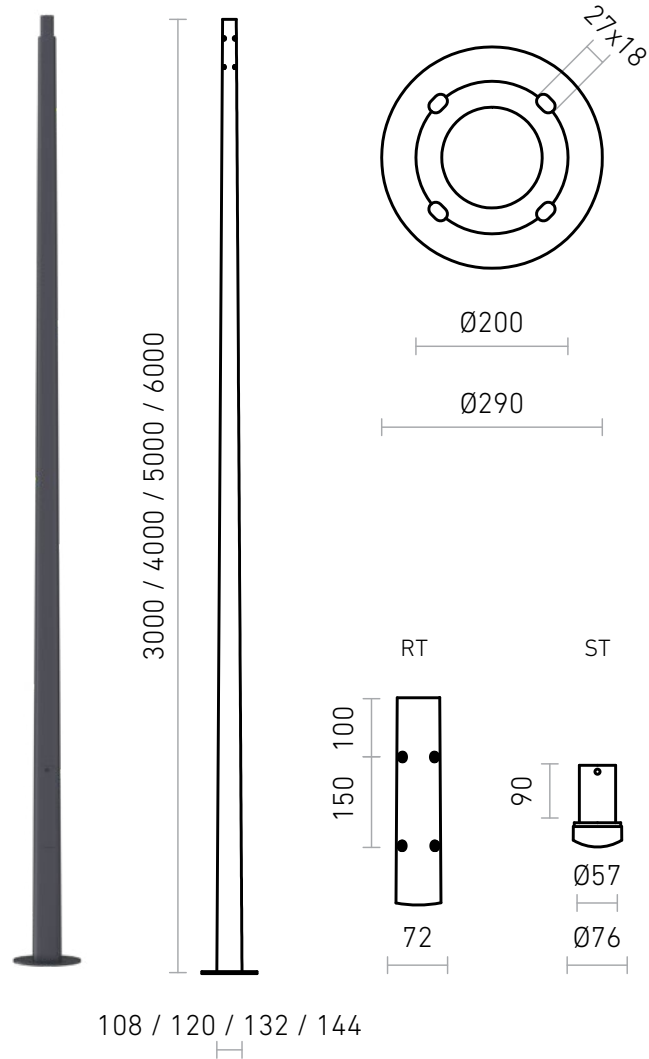

VERTEX WOOD

О продукте

Конические опоры VERTEX WOOD предназначены для установки венчающих и консольных светильников. Благодаря специально разработанному кронштейну для венчающего и торшерного исполнения светильников комплексное решение подчеркнет индивидуальность любого проекта.

Конструкция

Опора изготовлена из стальных труб. В цокольной части опоры находится ревизионное окно (лючок) для установки выключателей и клеммных блоков. Опора покрыта специальной антивандалной пленкой с покрытием под дерево.

Установка

Опора устанавливается на закладную деталь фундамента (ЗДФ) посредством фланцевого соединения. Устройство фундамента выполняется согласно проектной документации, с учетом геологии грунта и климатических особенностей региона установки.

Тип опор

Круглоконические опоры 3–6 метров

Ветровой район

От I до V включительно

Дополнительные опции


- Два лючка
- Комплект креплений
- Декоративный фланец
- Соединительные коробки
- Противокапельный козырек

Наименование	Артикул	Вес опоры,кг	Высота Н, мм	Рекомендованная ЗДФ
VERTEX WOOD 4М RT(72)-01-ZC-Oak	4702004520	34,8	4000	ЗДФ VERTEX D108 H1,0 (d290/200 s10)
VERTEX WOOD 4М ST(60)-01-ZC-Oak	4702004530	34,8	4000	ЗДФ VERTEX D108 H1,0 (d290/200 s10)
VERTEX WOOD 5М RT(72)-01-ZC-Oak	4702004500	44,3	5000	ЗДФ VERTEX D108 H1,2 (d290/200 s10)
VERTEX WOOD 5М ST(60)-01-ZC-Oak	4702004510	44,3	5000	ЗДФ VERTEX D108 H1,2 (d290/200 s10)
VERTEX WOOD 6М RT(72)-01-ZC-Pine	4702004480	54,6	6000	ЗДФ VERTEX D108 H1,5 (d290/200 s10)
VERTEX WOOD 6М ST(60)-01-ZC-Pine	4702004490	54,6	6000	ЗДФ VERTEX D108 H1,5 (d290/200 s10)

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК «Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

Базовые цвета

- сосна
- дуб
- ясень

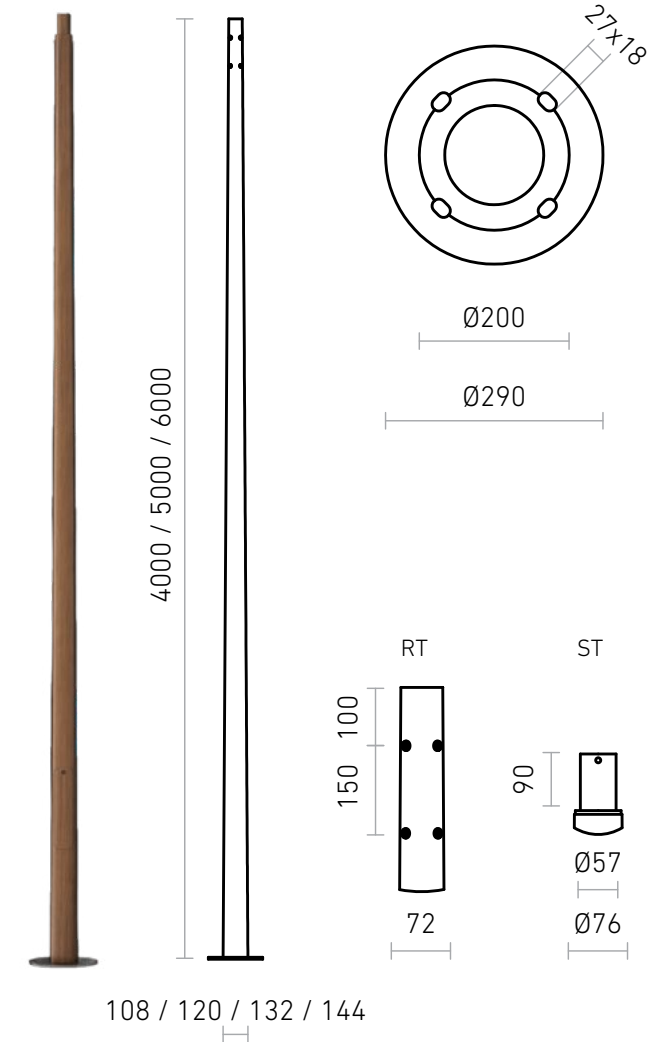

PEAK

О продукте

Высокие конические опоры PEAK предназначены для установки венчающих и консольных светильников, а так же прожекторов. Благодаря специально разработанному кронштейну для венчающего и торшерного исполнения светильников комплексное решение подчеркнет индивидуальность любого проекта.

Конструкция

Опора изготовлена из высококачественного сертифицируемого листового металлопроката. Антикоррозийное покрытие наносят методом горячего цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307-21. Опора поставляется с невидимым продольным швом, при этом прочностные характеристики остаются неизменными. Все элементы опоры окрашены по шкале RAL.

Установка

Опора устанавливается на заранее забетонированную закладную деталь посредством фланцевого соединения. Подвод подземного кабеля через специальное окно в закладной, подключение светильника через люк на опоре.

Тип опор

Круглоконические опоры 7–10 метров

Ветровой район


От I до V включительно

Дополнительные опции

- Два лючка
- Комплект креплений
- Декоративный фланец
- Соединительные коробки
- Противокапельный козырек

Базовые цвета

- RAL 9005
- RAL 7024
- RAL 9006

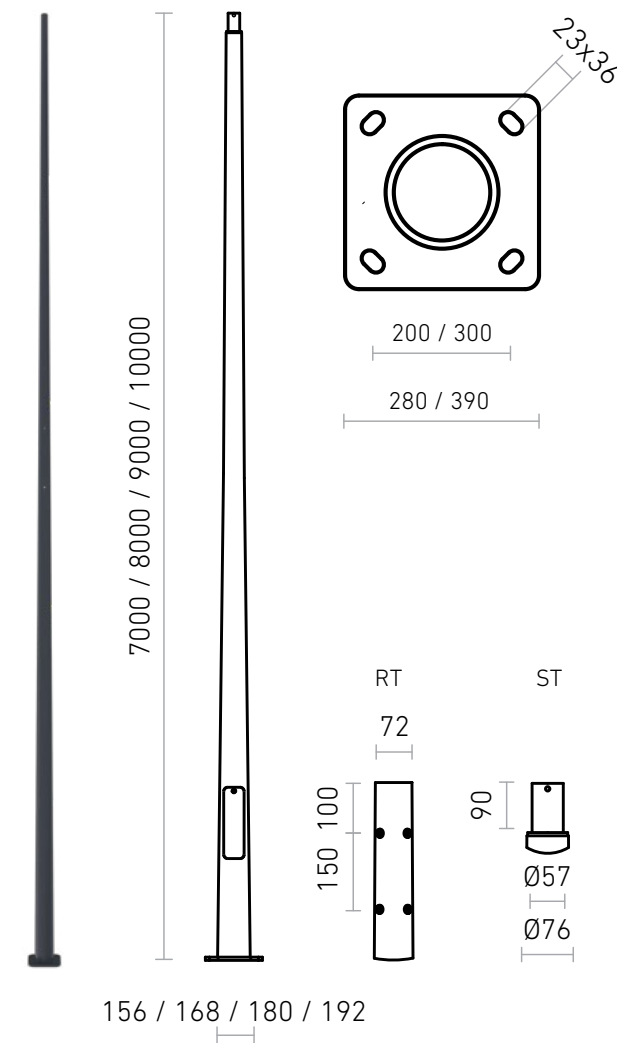

Наименование	Артикул	Вес опоры,кг	Высота Н, мм	Рекомендованная ЗДФ
PEAK 7М ST(60)-01-ZC RAL9005	4702004820	72,3	7000	ЗДФ PEAK D159 Н1,5 (280/200 s16)
PEAK 7М RT(72)-01-ZC RAL9005	4702004830	69,8	7000	ЗДФ PEAK D159 Н1,5 (280/200 s16)
PEAK 8М ST(60)-01-ZC RAL9005	4702004840	84,6	8000	ЗДФ PEAK D159 Н1,5 (280/200 s16)
PEAK 8М RT(72)-01-ZC RAL9005	4702004850	81,9	8000	ЗДФ PEAK D159 Н1,5 (280/200 s16)
PEAK 9М ST(60)-01-ZC RAL9006	4702004860	97,9	9000	ЗДФ PEAK D159 Н1,8 (280/200 s16)
PEAK 9М RT(72)-01-ZC RAL9006	4702004870	94,9	9000	ЗДФ PEAK D159 Н1,8 (280/200 s16)
PEAK 10М ST(60)-01-ZC RAL9006	4702004880	112,3	10000	ЗДФ PEAK D159 Н2,0 (280/200 s16)
PEAK 10М RT(72)-01-ZC RAL9006	4702004890	113,5	10000	ЗДФ PEAK D159 Н2,0 (280/200 s16)
PEAK 10М ST(60)-01-ZC	4702004900	112,3	10000	ЗДФ PEAK D159 Н2,0 (280/200 s16)
PEAK 10М RT(72)-01-ZC	4702004910	113,5	10000	ЗДФ PEAK D159 Н2,0 (280/200 s16)

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК «Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

INCLINE

О продукте

Декоративная гнутая опора INCLINE представляет собой металлическую конструкцию с небольшим радиусом изгиба, в стандартном исполнении имеет выносной кронштейн для консольного светильника. Опора предназначена для функционального освещения парков, улиц, скверов и набережных, а футуристичный дизайн, в свою очередь, подчеркнет индивидуальность любого проекта.

Конструкция

При изготовлении опоры INCLINE используется высококачественный сертифицируемый листовый металлопрокат. Антикоррозийное покрытие наносят методом горячего цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307-21. Опора поставляется с невидимым продольным швом, при этом прочностные характеристики остаются неизменными. Все элементы опоры окрашены по шкале RAL.

Установка

Опора устанавливается на заранее забетонированную закладную деталь посредством фланцевого соединения. Подвод подземного кабеля через специальное окно в закладной, подключение светильника через люк на опоре.

Тип опор

Конические гнутые опоры

Ветровой район


От I до III включительно

Дополнительные опции

- Два лючка
- Комплект креплений
- Декоративный фланец
- Соединительные коробки
- Противокапельный козырек

Базовые цвета

- RAL 9005
- RAL 7024
- RAL 9006

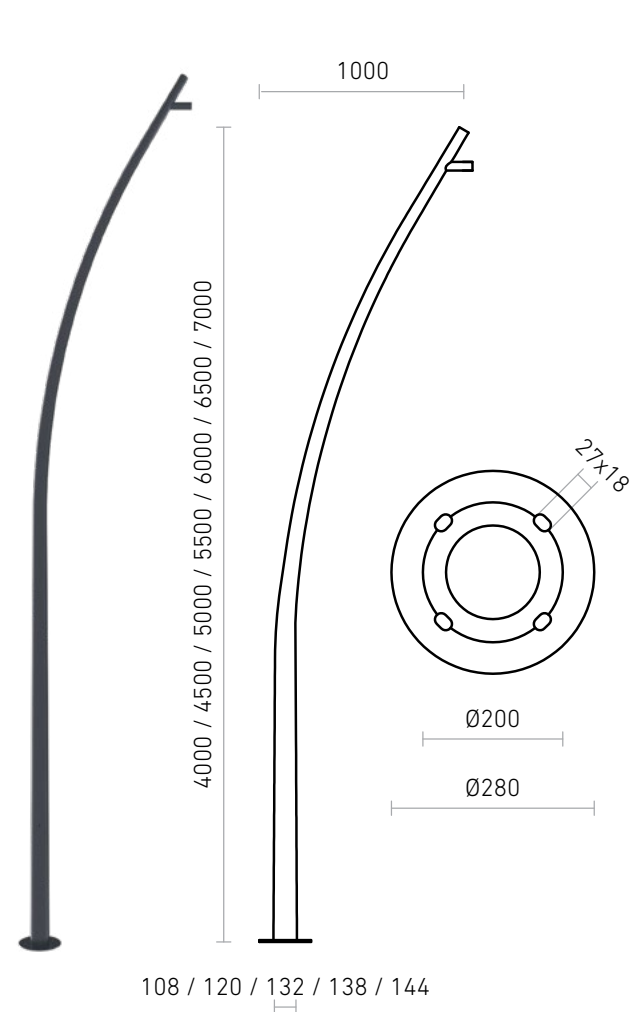

Наименование	Артикул	Вес опоры,кг	Высота Н, мм	Рекомендованная ЗДФ
INCLINE 4М ST(48)-01-ZC RAL9005	4702004670	31,2	4000	ЗДФ INCLINE D108 Н1,0 (d290/200 s10)
INCLINE 4,5М ST(48)-01-ZC RAL9005	4702004680	35,4	4500	ЗДФ INCLINE D108 Н1,0 (d290/200 s10)
INCLINE 5М ST(48)-01-ZC RAL9005	4702004690	39,9	5000	ЗДФ INCLINE D108 Н1,2 (d290/200 s10)
INCLINE 5,5М ST(48)-01-ZC RAL9005	4702004700	45,1	5500	ЗДФ INCLINE D108 Н1,2 (d290/200 s10)
INCLINE 6М ST(48)-01-ZC RAL9005	4702004710	50,2	6000	ЗДФ INCLINE D108 Н1,5 (d290/200 s10)
INCLINE 6,5М ST(48)-01-ZC RAL9005	4702004720	59,3	6500	ЗДФ INCLINE D108 Н1,5 (d290/200 s10)
INCLINE 7М ST(48)-01-ZC RAL9005	4702004730	67,8	7000	ЗДФ INCLINE D108 Н1,5 (d290/200 s10)

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК «Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

AVANT

Базовые цвета

- RAL 9005
- RAL 7024
- RAL 9006

О продукте

Металлические опоры AVANT для установки венчающих светильников. Опоры идеально впишутся в концепцию по освещению дворовых и парковых территорий как исходя из функциональных особенностей, так и благодаря своей дизайнерской составляющей.

Конструкция

Опора изготовлена из стальных труб, декорирована чугунными и стальными элементами (переходниками, основаниями, тумбами). В цокольной части опоры находится ревизионное окно (лючок) для установки выключателей и клеммных блоков. ЗДФ входит в комплект опоры. Опора не комплектуется светильниками. Все элементы опоры окрашены по шкале RAL.

Установка


Опора устанавливается на закладную деталь фундамента (ЗДФ) посредством фланцевого соединения. Устройство фундамента выполняется согласно проектной документации, с учетом геологии грунта и климатических особенностей региона установки.

Тип опор

Трубная опора с декоративными чугунными элементами

Дополнительные опции

- Два лючка
- Комплект креплений
- Декоративный фланец
- Соединительные коробки
- Противокапельный козырек

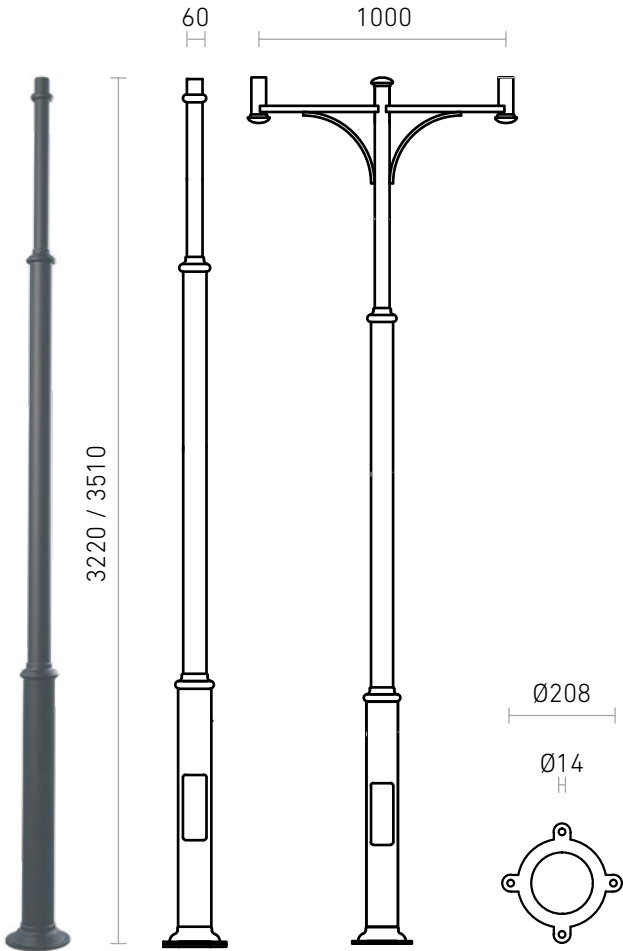

Наименование	Артикул	Вес опоры,кг	Высота Н, мм	Рекомендованная ЗДФ
AVANT T1 (3220 ZDF ALCEA)	4702000010	58,0	3220	ЗДФ AVANT
AVANT T2 (3510 ZDF ALCEA)	4702000020	70,0	3510	ЗДФ AVANT

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК» «Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

CLASSIC

Базовые цвета

- RAL 9005
- RAL 7024
- RAL 9006

О продукте

Металлические опоры CLASSIC для установки венчающих светильников. Опоры идеально впишутся в концепцию по освещению дворовых и парковых территорий как исходя из функциональных особенностей, так и благодаря своей дизайнерской составляющей.

Конструкция

Опора изготовлена из стальных труб, декорирована чугунными и стальными элементами (переходниками, основаниями, тумбами). В цокольной части опоры находится ревизионное окно (лючок) для установки выключателей и клеммных блоков. ЗДФ входит в комплект опоры. Опора не комплектуется светильниками. Все элементы опоры окрашены по шкале RAL.

Установка


Опора устанавливается на закладную деталь фундамента (ЗДФ) посредством фланцевого соединения. Устройство фундамента выполняется согласно проектной документации, с учетом геологии грунта и климатических особенностей региона установки.

Тип опор

Трубная опора с декоративными чугунными элементами

Дополнительные опции

- Два лючка
- Комплект креплений
- Декоративный фланец
- Соединительные коробки
- Противокапельный козырек

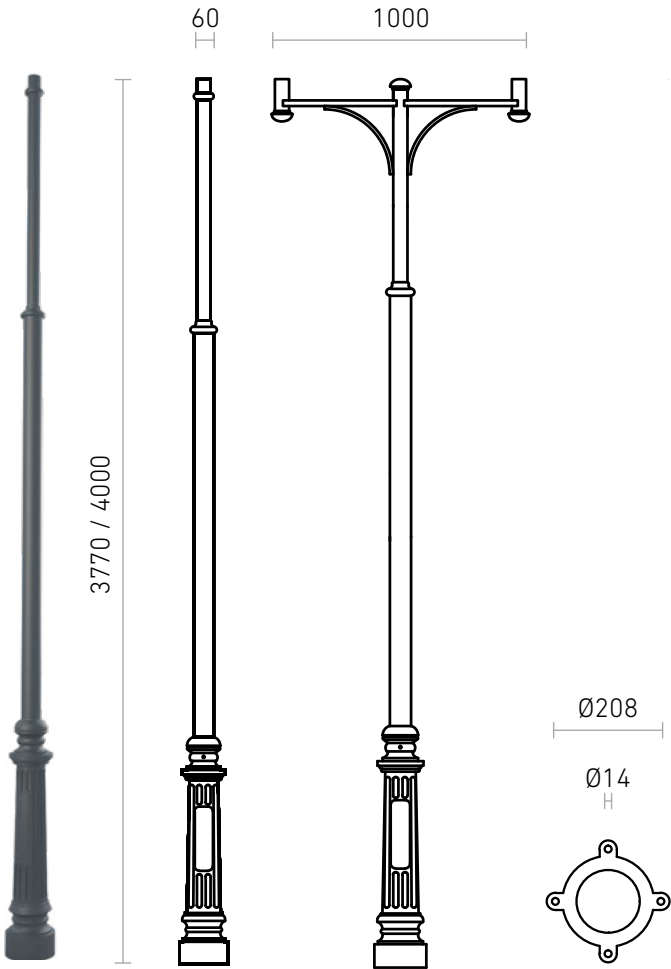

Наименование	Артикул	Вес опоры,кг	Высота Н, мм	Рекомендованная ЗДФ
CLASSIC T1	4702000030	74	4000	ЗДФ CLASSIC
CLASSIC T2	4702000040	98	3770	ЗДФ CLASSIC

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК» «Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

SECRET

Базовые цвета

- RAL 9005
- RAL 7024
- RAL 9006

О продукте

Трубные опоры SECRET предназначены для установки торшерных светильников. Используются для освещения парков, скверов, улиц и общественных пространств. Сочетает в себе современный городской стиль и нестареющую классику.

Конструкция

При изготовлении опоры SECRET используется высококачественный сертифицируемый листовой металлопрокат. Антикоррозийное покрытие наносят методом горячего цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307-21. Все элементы опоры окрашены в единый цвет по палитре RAL.

Установка

Опора устанавливается на закладную деталь фундамента (ЗДФ) посредством фланцевого соединения. Устройство фундамента выполняется согласно проектной документации, с учетом геологии грунта и климатических особенностей региона установки.

Тип опор


Трубная опора с декоративными элементами

Ветровой район

От I до III включительно

Дополнительные опции

- Два лючка
- Комплект креплений
- Декоративный фланец
- Соединительные коробки
- Противокапельный козырек

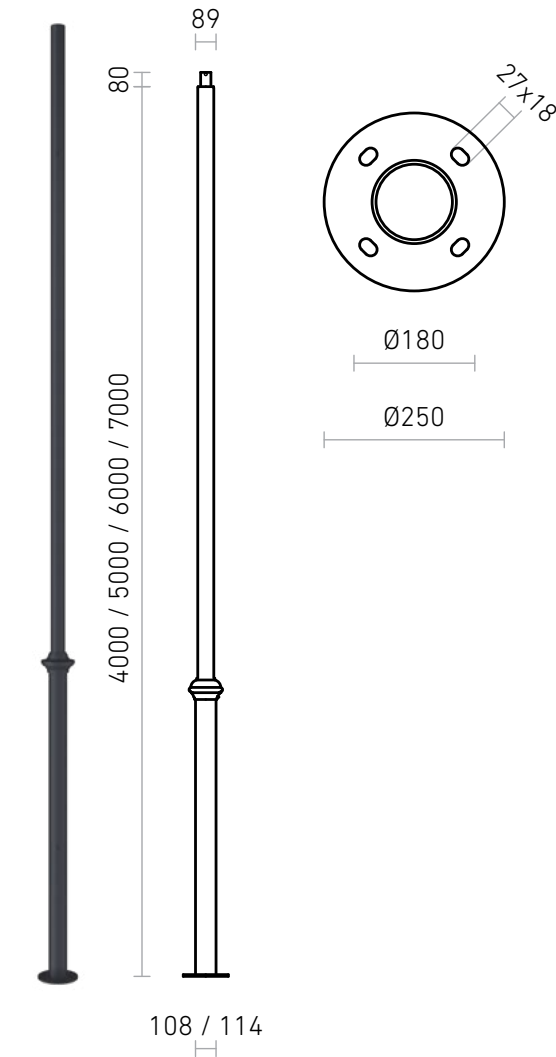

Наименование	Артикул	Вес опоры, кг	Высота Н, мм	Рекомендованная ЗДФ
SECRET 4M ST(60)-01-ZC RAL9005 D108/D76	4702005030	37,1	4000	ЗДФ SECRET D108 H1,0 (d250/180 s10)
SECRET 5M ST(60)-01-ZC RAL9005 D114/D89	4702004990	53,9	5000	ЗДФ SECRET D108 H1,0 (d250/180 s10)
SECRET 6M ST(60)-01-ZC RAL9005 D114/D89	4702004960	64,0	6000	ЗДФ SECRET D133 H1,5 (d250/180 s12)
SECRET 7M ST(60)-01-ZC RAL9005 D114/D89	4702004970	72,8	7000	ЗДФ SECRET D133 H1,5 (d250/180 s12)
*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК «Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.				

NOSTALGIA

Базовые цвета

- RAL 9005
- RAL 7024
- RAL 9006

О продукте

Опоры в классическом стиле NOSTALGIA используются для установки светильников типа CLASSIC G2. В своей конструкции имеют трубный и профильный металлопрокат, также в комплекте идут декоративные чугунные элементы, что воссоздает атмосферу 18–19 веков. Используется для освещения парков, скверов, общественных пространств и площадей.

Конструкция

Ствол опоры выполнен из трубного и профильного металлопроката с художественными чугунными элементами. Антикоррозийное покрытие наносят методом горячего цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307-21. Опора поставляется с невидимым продольным швом, при этом прочностные характеристики остаются неизменными. Все элементы опоры окрашены по шкале RAL.

Установка

Опора устанавливается на заранее забетонированную закладную деталь посредством фланцевого соединения. Подвод подземного кабеля через специальное окно в закладной, подключение светильника через люк на опоре.

Тип опор


Трубная опора с декоративными элементами

Ветровой район

От I до III включительно

Дополнительные опции

- Два лючка
- Комплект креплений
- Декоративный фланец
- Соединительные коробки
- Противокапельный козырек

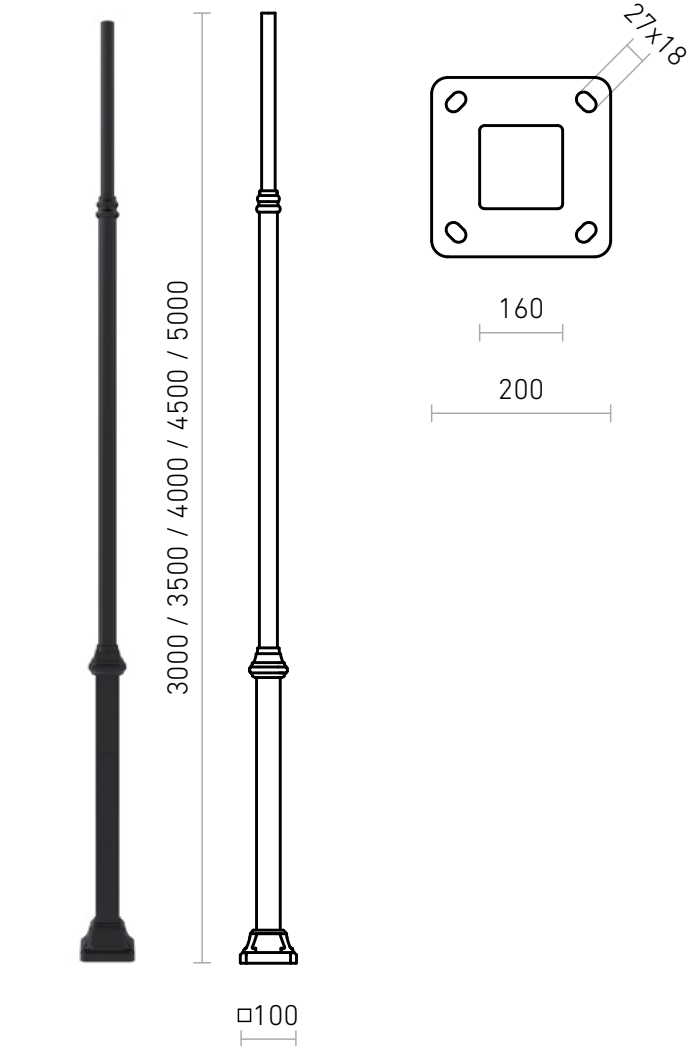

Наименование	Артикул	Вес опоры, кг	Высота Н, мм	Рекомендованная ЗДФ
NOSTALGIA 3M ST(60)-ZC RAL9005	4702004770	36,3	3000	ЗДФ NOSTALGIA D108 H1,0 (d220/160 s12)
NOSTALGIA 3,5M ST(60)-ZC RAL9005	4702004780	39,4	3500	ЗДФ NOSTALGIA D108 H1,0 (d220/160 s12)
NOSTALGIA 4M ST(60)-ZC RAL9005	4702004790	42,4	4000	ЗДФ NOSTALGIA D108 H1,0 (d220/160 s12)
NOSTALGIA 4,5M ST(60)-ZC RAL9005	4702004800	46,1	4500	ЗДФ NOSTALGIA D108 H1,0 (d220/160 s12)
NOSTALGIA 5M ST(60)-ZC RAL9005	4702004810	49,8	5000	ЗДФ NOSTALGIA D108 H1,0 (d220/160 s12)
*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК «Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.				

PODIUM

Базовые цвета

- RAL 9005
- RAL 7024
- RAL 9006

О продукте

Цилиндрические опоры PODIUM предназначены для установки венчающих и консольных светильников. Благодаря специально разработанному кронштейну для венчающего и торшерного исполнения светильников комплексное решение подчеркнет индивидуальность любого проекта.

Конструкция

При изготовлении опоры PODIUM используется высококачественный сертифицируемый листовой металлопрокат. Антикоррозийное покрытие наносят методом горячего цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307-21. Все элементы опоры окрашены в единый цвет по палитре RAL.

Установка

Опора устанавливается на заранее забетонированную закладную деталь посредством фланцевого соединения. Подвод подземного кабеля через специальное окно в закладной, подключение светильника через люк на опоре.

Тип опор


- Граненые несилловые опоры

Ветровой район

- От I до III включительно

Дополнительные опции

- Два лючка
- Комплект креплений
- Декоративный фланец
- Соединительные коробки
- Противокапельный козырек

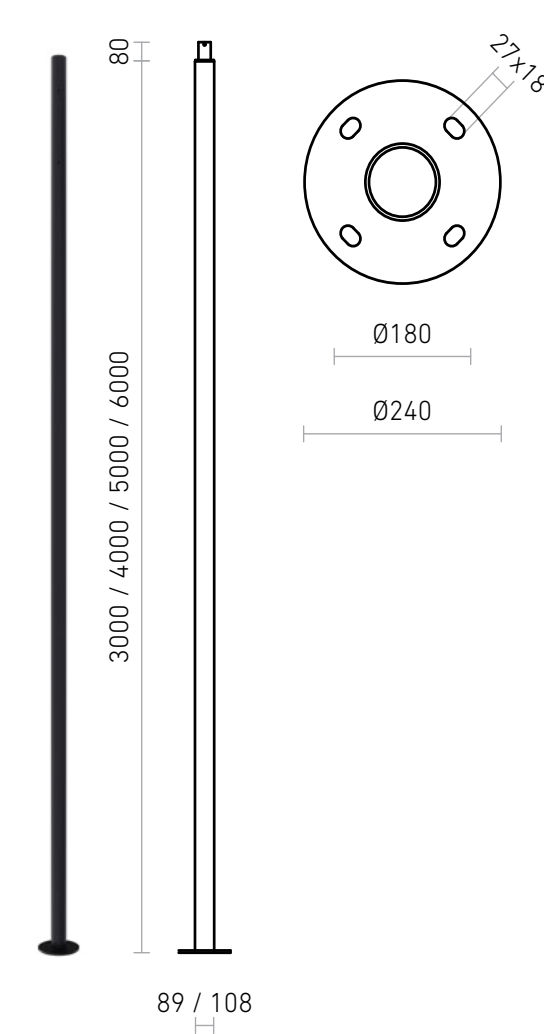

Наименование	Артикул	Вес опоры,кг	Высота Н, мм	Рекомендованная ЗДФ
PODIUM 3М ST(60)-01-ZC RAL9005 D89	4702004390	27,3	3000	ЗДФ PODIUM D108 Н1,0 (d240/180 s10)
PODIUM 3М ST(0)-01-ZC RAL9005 D89	4702004400	26,9	3000	ЗДФ PODIUM D108 Н1,0 (d240/180 s10)
PODIUM 4М ST(60)-01-ZC RAL9005 D89	4702004430	35,1	4000	ЗДФ PODIUM D108 Н1,0 (d240/180 s10)
PODIUM 4М ST(0)-01-ZC RAL9005 D89	4702004410	34,8	4000	ЗДФ PODIUM D108 Н1,0 (d240/180 s10)
PODIUM 4М RT(60)-01-ZC RAL9005 D89	4702004420	34,8	4000	ЗДФ PODIUM D108 Н1,0 (d240/180 s10)
PODIUM 5М ST(60)-01-ZC RAL9005 D89	4702004440	43	5000	ЗДФ PODIUM D108 Н1,0 (d240/180 s10)
PODIUM 5М ST(0)-01-ZC RAL9005 D89	4702004450	42,8	5000	ЗДФ PODIUM D108 Н1,0 (d240/180 s10)
PODIUM 6М ST(60)-01-ZC RAL9005 D108	4702004470	60,9	6000	ЗДФ PODIUM D108 Н1,2 (d240/180 s10)
PODIUM 6М RT(60)-01-ZC RAL9005 D108	4702004460	60,5	6000	ЗДФ PODIUM D108 Н1,2 (d240/180 s10)

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК «Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

CUADRADO

Базовые цвета

- RAL 9005
- RAL 7024
- RAL 9006

О продукте

Металлические опоры CUADRADO для установки венчающих светильников. Опоры идеально впишутся в концепцию по освещению дворовых и парковых территорий как исходя из функциональных особенностей, так и благодаря своей дизайнерской составляющей.

Конструкция

Опора изготовлена из стальных труб. В цокольной части опоры находится ревизионное окно (лючок) для установки выключателей и клеммных блоков. Все элементы опоры окрашены по шкале RAL.

Установка

Опора устанавливается на закладную деталь фундамента (ЗДФ) посредством фланцевого соединения. Устройство фундамента выполняется согласно проектной документации, с учетом геологии грунта и климатических особенностей региона установки.

Тип опор


- Декоративная квадратная опора

Ветровой район

- От I до III включительно

Дополнительные опции

- Два лючка
- Комплект креплений
- Декоративный фланец
- Соединительные коробки
- Противокапельный козырек

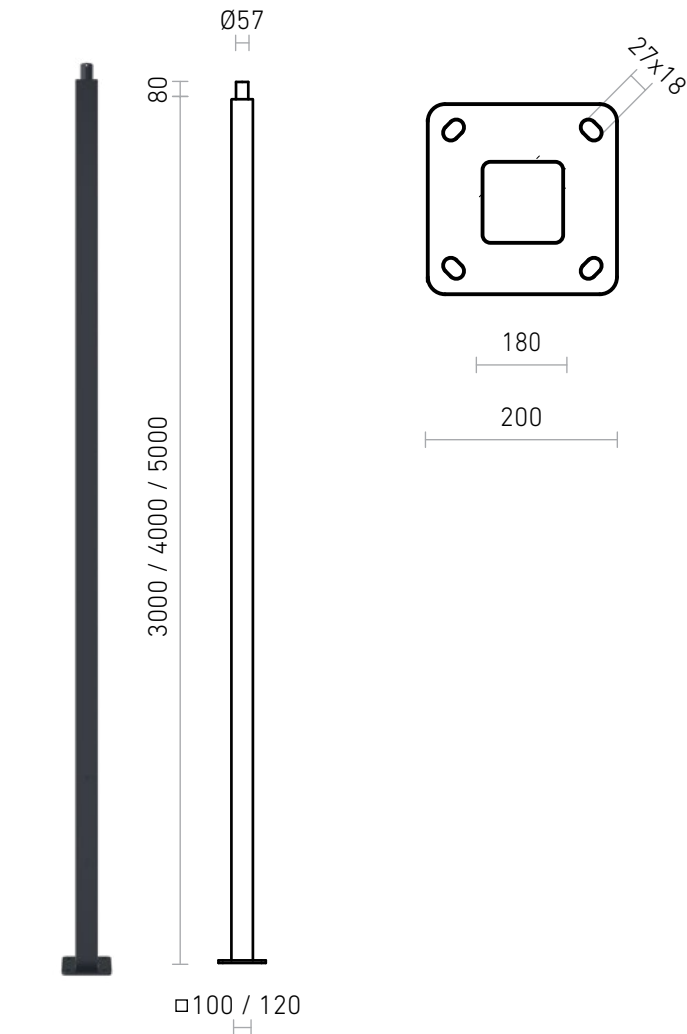

Наименование	Артикул	Вес опоры,кг	Высота Н, мм	Рекомендованная ЗДФ
CUADRADO 3М ST(60)-01-ZC RAL9005 D100	4702004560	32,8	3000	ЗДФ CONE D108 Н1,0 (220/160 s12)
CUADRADO 4М ST(60)-01-ZC RAL9005 D100	4702004600	42,2	4000	ЗДФ CONE D108 Н1,0 (220/160 s12)
CUADRADO 5М ST(60)-01-ZC RAL9005 D100	4702004650	51,6	5000	ЗДФ CONE D108 Н1,2 (220/160 s12)

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК «Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

CONE

О продукте

Функциональная граненая опора CONE предназначена для установки кронштейнов и консольных светильников. Возможна модификация торшерного крепления. Данный вид опор характерен для устройства функционального освещения дорог, дворов, площадок, ландшафтных зон.

Конструкция

Опора изготовлена из высококачественный сертифицируемый листового металлопроката. Антикоррозийное покрытие наносят методом горячего цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307-21.

Установка

Опора устанавливается на заранее забетонированную закладную деталь посредством фланцевого соединения. Подвод подземного кабеля через специальное окно в закладной, подключение светильника через люк на опоре.

Тип опор

Граненые несилловые опоры

Ветровой район

От I до III включительно

Дополнительные опции


Два лючка

Комплект креплений

Декоративный фланец

Соединительные коробки

Противокапельный козырек

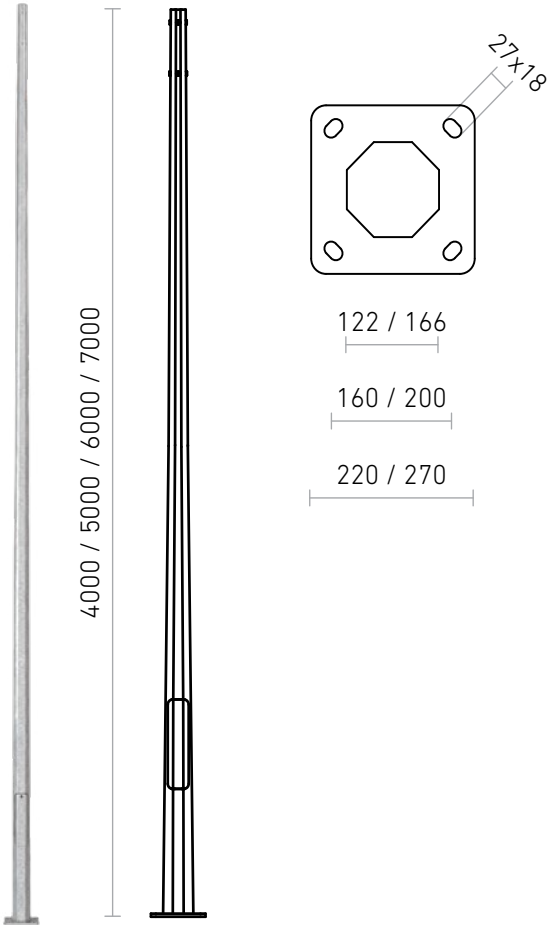

Наименование	Артикул	Вес опоры, кг	Высота Н, мм	Рекомендованная ЗДФ
CONE 4M ST(60)-01-ZC	4702004200	33,3	4000	ЗДФ CONE D108 H1,0 (220/160 ≤12)
CONE 5M ST(60)-01-ZC	4702007840	39,6	5000	ЗДФ CONE D108 H1,0 (220/160 ≤12)
CONE 6M RT(60)-01-ZC	4702004220	47,7	6000	ЗДФ CONE D108 H1,2 (220/160 ≤12)
CONE 7M ST(60)-01-ZC	4702007850	54,9	7000	ЗДФ CONE D108 H1,5 (220/160 ≤12)

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК «Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

VERTEX FOLDING

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

О продукте

Складные конические опоры VERTEX FOLDING применяются для функционального освещения спортивных и детских площадок, освещения парков, скверов и строительных площадок. На данный вид опоры устанавливаются кронштейны и осветительные приборы. Максимальное количество осветительных приборов, которое можно установить на опору, напрямую зависит от размера кронштейна, ветрового района, а также от размера самих осветительных приборов. При эксплуатации данных опор можно по достоинству оценить простоту и экономичность обслуживания осветительных приборов.

Конструкция

При изготовлении опоры VERTEX FOLDING используется высококачественный сертифицируемый листовый металлопрокат. Антикоррозийное покрытие наносят методом горячего цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307-21. Все элементы опоры окрашены в единый цвет по палитре RAL.

Установка

Опора устанавливается на заранее забетонированную закладную деталь посредством фланцевого соединения. Подвод подземного кабеля через специальное окно в закладной, подключение светильника через люк на опоре.

Тип опор

Граненная складная опора

Ветровой район

От I до V включительно

Дополнительные опции


Два лючка

Комплект креплений

Декоративный фланец

Соединительные коробки

Противокапельный козырек

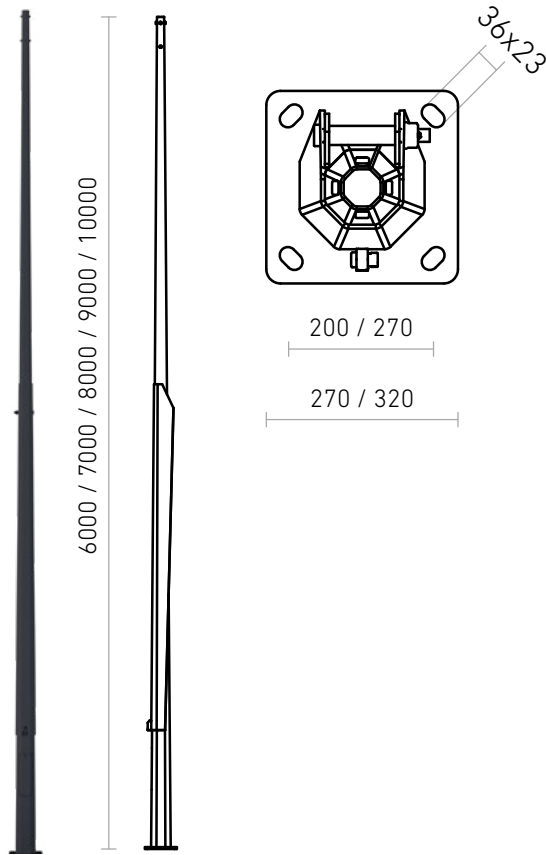


Наименование	Артикул	Вес опоры, кг	Высота Н, мм	Рекомендованная ЗДФ
VERTEX FOLDING 6M ST(60)-01-ZC RAL9005	4702005060	114,0	6000	ЗДФ VERTEX FOLDING D159 H1,5 (270/200 S16)
VERTEX FOLDING 6M RT(60)-01-ZC RAL9005	4702005050	114,4	6000	ЗДФ VERTEX FOLDING D159 H1,5 (270/200 S16)
VERTEX FOLDING 7M RT(60)-01-ZC RAL9005	4702005070	135	7000	ЗДФ VERTEX FOLDING D159 H1,5 (270/200 S16)
VERTEX FOLDING 8M RT(76)-01-ZC RAL9005	4702005080	164,5	8000	ЗДФ VERTEX FOLDING D159 H1,8 (320/230 S16)
VERTEX FOLDING 9M RT(76)-01-ZC RAL9005	4702005090	200	9000	ЗДФ VERTEX FOLDING D159 H2,0 (320/230 S16)
VERTEX FOLDING 10M RT(105)-01-ZC	4702005100	236	10000	ЗДФ VERTEX FOLDING D159 H2,0 (390/300 S16)

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК «Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ



BRACKET KG

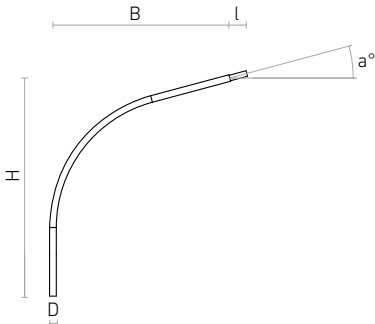

Наименование	Артикул	Размеры					
		H	B	D	d	l	a°
BRACKET KG(57)-1000-1000-76/15 RAL9006	4702003570	1000	1000	76	57	150	15
BRACKET KG(57)-1000-1500-76/15 RAL9006	4702003580	1000	1500	76	57	150	15
BRACKET KG(57)-1500-1500-76/15 RAL9006	4702003590	1500	1500	76	57	150	15
BRACKET KG(57)-1500-2000-76/15 RAL9006	4702003600	1500	2000	76	57	150	15
BRACKET KG(57)-2000-2000-76/15 RAL9006	4702003610	2000	2000	76	57	150	15
BRACKET KG(57)-2500-2500-76/15 RAL9006	4702003620	2500	2500	76	57	150	15

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК »Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.



BRACKET KG ДВОЙНОЙ

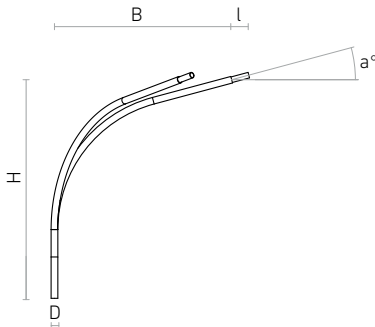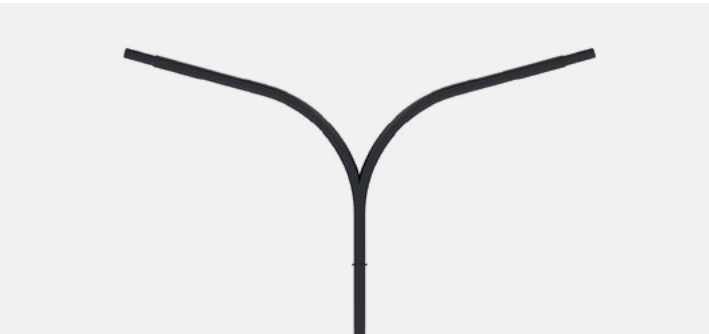

Наименование	Артикул	Размеры					
		H	B	D	d	l	a°
BRACKET 2XKG(57)-500-500-76/15 RAL9006	4702006580	500	500	76	57	150	15
BRACKET 2XKG(57)-500-1000-76/15 ZC RAL9005	4702008670	500	1000	76	57	150	15
BRACKET 2XKG(57)-1000-1000-76/15 ZC RAL9005	4702008680	1000	1000	76	57	150	15
BRACKET 2xKG(57)-1500-2x1500-76/15-ZC RAL9005	4702008470	1500	1500	76	57	150	15
BRACKET 2xKG(57)-2000-2000-76/15-ZC RAL9006	4702003610	2000	2000	76	57	150	15

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК »Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.


BRACKET KG ТРОЙНОЙ

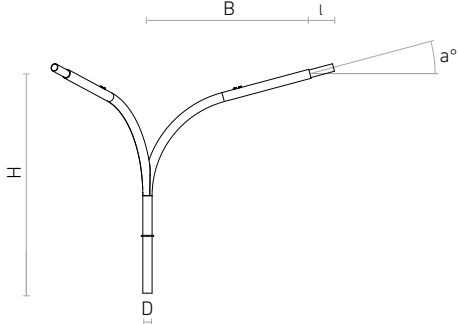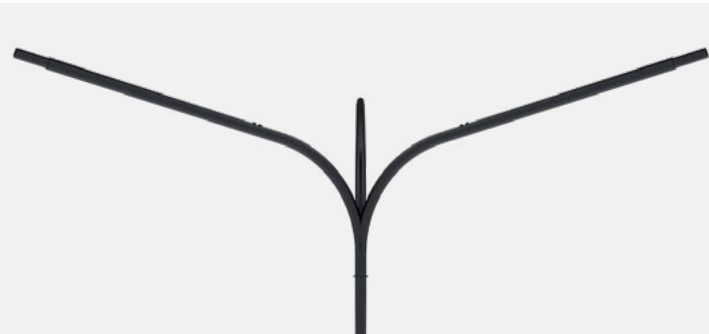

Наименование	Артикул	Размеры					
		H	B	D	d	l	a°
BRACKET 3XKG(57)-500-500-76/15 ZC RAL9005	4702008660	500	500	76	57	150	15
BRACKET 3xKG(57)-1000-1000-76/15-ZC RAL9005	4702008010	500	1000	76	57	150	15
BRACKET 3xKG(57)-1000-1500-76/15 ZC RAL9005	4702008630	1000	1000	76	57	150	15
BRACKET 3xKG(57)-1500-1500-76/15 ZC RAL9005	4702008640	1500	1500	76	57	150	15
BRACKET 3xKG(57)-2000-2000-76/15 ZC RAL9005	4702008650	2000	2000	76	57	150	15

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК »Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

BRACKET KU

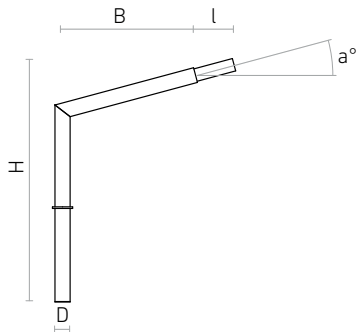


Наименование	Артикул	Размеры					
		H	B	D	d	l	a°
BRACKET KU(57)-500-500-76/15 RAL9006	4702003630	500	500	76	57	150	15
BRACKET KU(57)-500-1000-76/15 RAL9006	4702003640	500	1000	76	57	150	15
BRACKET KU(57)-1000-1000-76/15 RAL9006	4702003650	1000	1000	76	57	150	15
BRACKET KU(57)-1000-1500-76/15 RAL9006	4702003660	1000	1500	76	57	150	15
BRACKET KU(57)-1500-1500-76/15 RAL9006	4702003670	1500	1500	76	57	150	15
BRACKET KU(57)-1500-2000-76/15 RAL9006	4702003680	1500	2000	76	57	150	15

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК »Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

ДЕКОРАТИВНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ



CONSOLE BETTA

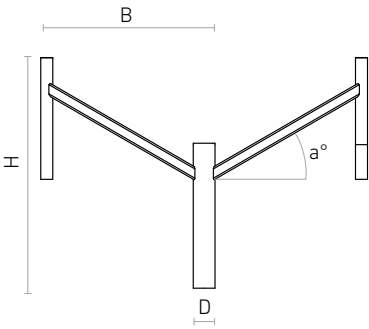

Наименование	Артикул	Размеры			
		H	B	D	d
CONSOLE 2X DELTA PT(d42)-800-1100-76-ZC RAL9005	4702005330	800	550	76	57
CONSOLE 2X DELTA PT(d42)-800-1100-76-ZC RAL9006	4702005350	800	550	76	57

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК »Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.



CONSOLE DELTA

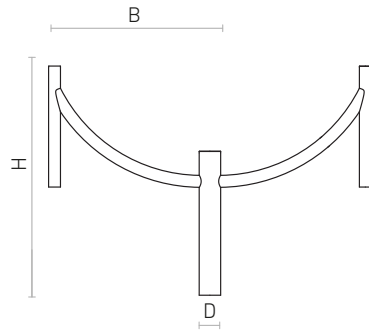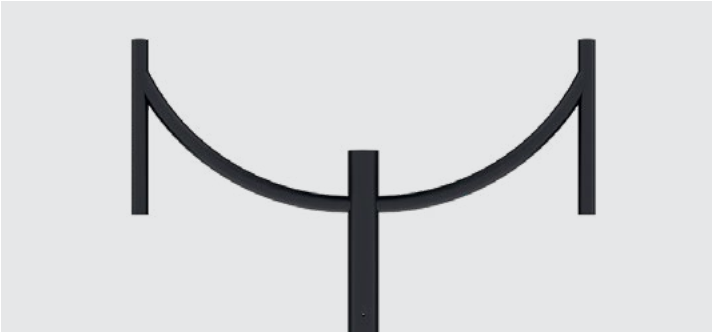

Наименование	Артикул	Размеры			
		H	B	D	d
CONSOLE GAMMA PT(d57)-908-390-76-ZC RAL9005	4702003770	500	500	76	42
CONSOLE GAMMA PT(D57)-908-390-76-ZC RAL9006	4702003780	500	500	76	42

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК »Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.



CONSOLE OMEGA 1

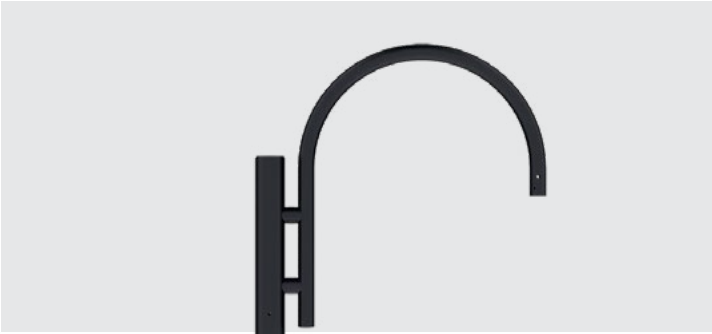

Наименование	Артикул	Размеры			
		H	B	D	d
CONSOLE OMEGA PT(d42)-820-690-76 RAL9005	4702003690	820	690	76	42
CONSOLE OMEGA PT(d42)-820-690-76 RAL9006	4702003700	820	690	76	42
CONSOLE OMEGA PT(d42)-820-690-76 RAL7024	4702003710	820	690	76	42

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК »Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

CONSOLE OMEGA 2

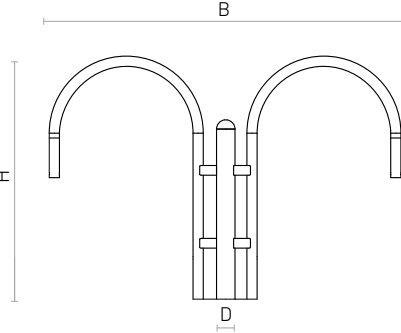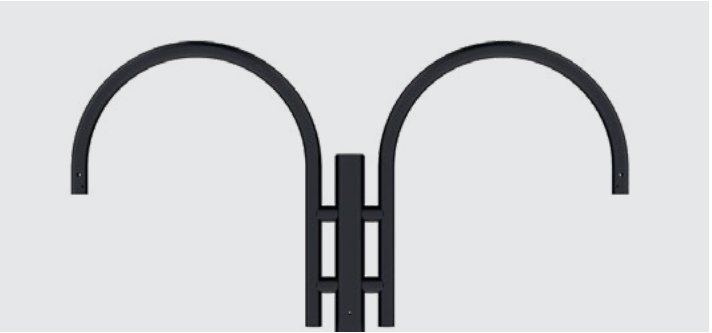


Наименование	Артикул	Размеры			
		H	B	D	d
CONSOLE 2X OMEGA PT(d42)-820-1380-76-ZC RAL9006	4702005150	820	1380	76	42
CONSOLE 2X OMEGA PT(D42)-820-1380-76-ZC RAL9005	4702005140	820	1380	76	42
CONSOLE 2X OMEGA PT(d42)-820-1380-76-ZC RAL7024	4702005160	820	1380	76	42

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК »Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

ДЕКОРАТИВНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ


CONSOLE GAMMA

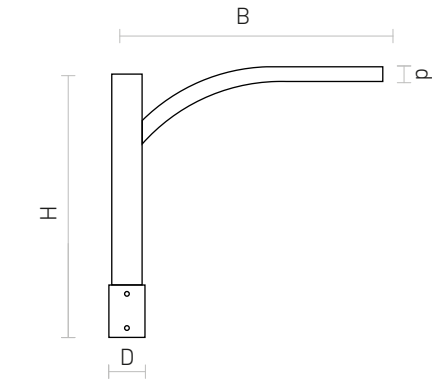

Наименование	Артикул	Размеры			
		H	B	D	d
CONSOLE GAMMA PT(d57)-908-390-76 RAL9005	4702003770	908	390	76	57
CONSOLE GAMMA PT(D57)-908-390-76 RAL9006	4702003780	908	390	76	57
CONSOLE GAMMA PT(d57)-908-390-76 RAL7024	4702003790	908	390	76	57

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК »Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

CONSOLE SIGMA




Наименование	Артикул	Размеры			
		H	B	D	d
CONSOLE SIGMA PT(d42)-934-832-76 RAL9005	4702003720	934	832	76	42
CONSOLE SIGMA PT(D42)-934-832-76 RAL7024	4702003730	934	832	76	42
CONSOLE SIGMA PT(d42)-934-832-76 RAL9006	4702003740	934	832	76	42

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК »Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ПРОЖЕКТОРОВ


LEADER 1

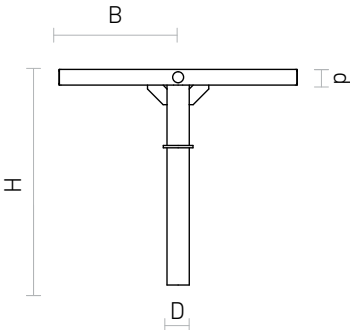

Наименование	Артикул	Размеры			
		H	B	D	d
BRACKET KT-300-200-76 RAL9006	4702003750	200	300	76	57
BRACKET KT-580-200-76 RAL9006	4702003760	200	580	76	57
BRACKET KT-750-200-76 RAL9006	4702005990	200	750	76	57
BRACKET KT-900-200-76 RAL9006	4702006010	200	900	76	57

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК »Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.


LEADER 2

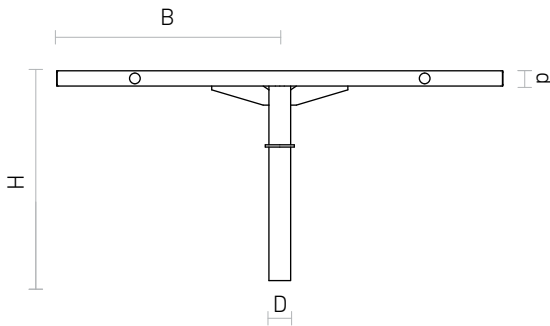

Наименование	Артикул	Размеры			
		H	B	D	d
BRACKET KT-580-200-76 RAL9005	4702005960	200	580	76	57
BRACKET KT-750-200-76 RAL9005	4702005980	200	580	76	57
BRACKET KT-900-200-76 RAL9005	4702006020	200	580	76	42

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК »Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

ЗДФ С КРУГЛЫМ ФЛАНЦЕМ

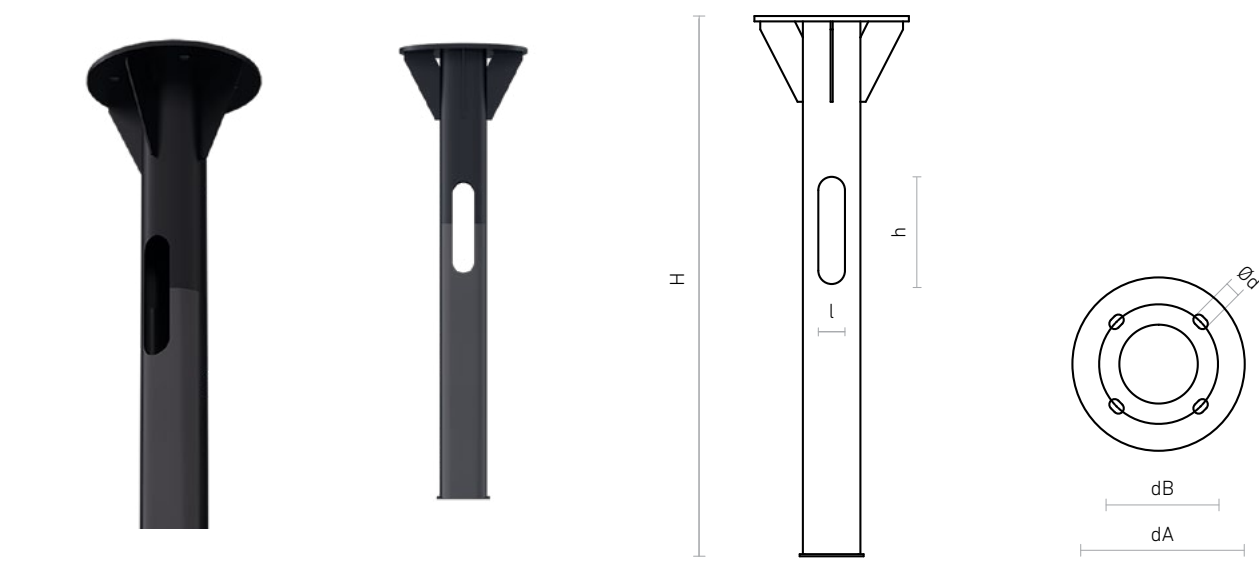


О продукте
Закладная деталь фундамента трубчатого типа — это специализированный конструкционный элемент, предназначенный для монтажа опор освещения, светофорных мачт и молниеотводов. Деталь обеспечивает надежную фиксацию и распределение нагрузки от наземной конструкции на основание. Трубчатые закладные детали — это надежное решение для создания долговечного фундамента опор освещения, обеспечивающее стабильность конструкции и удобство эксплуатации на протяжении всего срока службы.

Конструкция
Основной элемент конструкции представляет собой стальную трубу определенного диаметра с приваренным фланцем. Фланцевая часть может быть как квадратной, так и круглой формы, что позволяет подобрать деталь под конкретный тип опоры. Защита от коррозии обеспечивается нанесением полиуретановой грунт-эмалью на наружные поверхности. Возможно нанесение на изделие горячего цинкового покрытия по ГОСТ 9.307.

Наименование	Артикул	Вес ЗДФ,кг	H, мм	D, мм	dA, мм	dB,мм	h, мм	l, мм	Ød,мм
ЗДФ VERTEX D108 H1,0 (d290/200 s10)	4702004110	13,8	1000	108	290	200	200	50	18
ЗДФ VERTEX D108 H1,2 (d290/200 s10)	4702004120	15,7	1200	108	290	200	200	50	18
ЗДФ VERTEX D108 H1,5 (d290/200 s10)	4702004130	18,4	1500	108	290	200	200	50	18
ЗДФ SECRET D108 H1,0 (d250/180 s10)	4702004950	12,5	1000	108	250	180	200	50	18
ЗДФ SECRET D133 H1,5 (d250/180 s12)	4702004940	23	1500	133	250	180	200	50	18
ЗДФ INCLINE D108 H1,0 (d290/200 s10)	4702004740	13,8	1000	108	290	200	200	50	18
ЗДФ INCLINE D108 H1,2 (d290/200 s10)	4702004750	15,7	1200	108	290	200	200	50	18
ЗДФ INCLINE D108 H1,5 (d290/200 s10)	4702004760	18,4	1500	108	290	200	200	50	18
*масса указана без учета ЗДФ									
*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК »Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.									

ЗДФ С КВАДРАТНЫМ ФЛАНЦЕМ

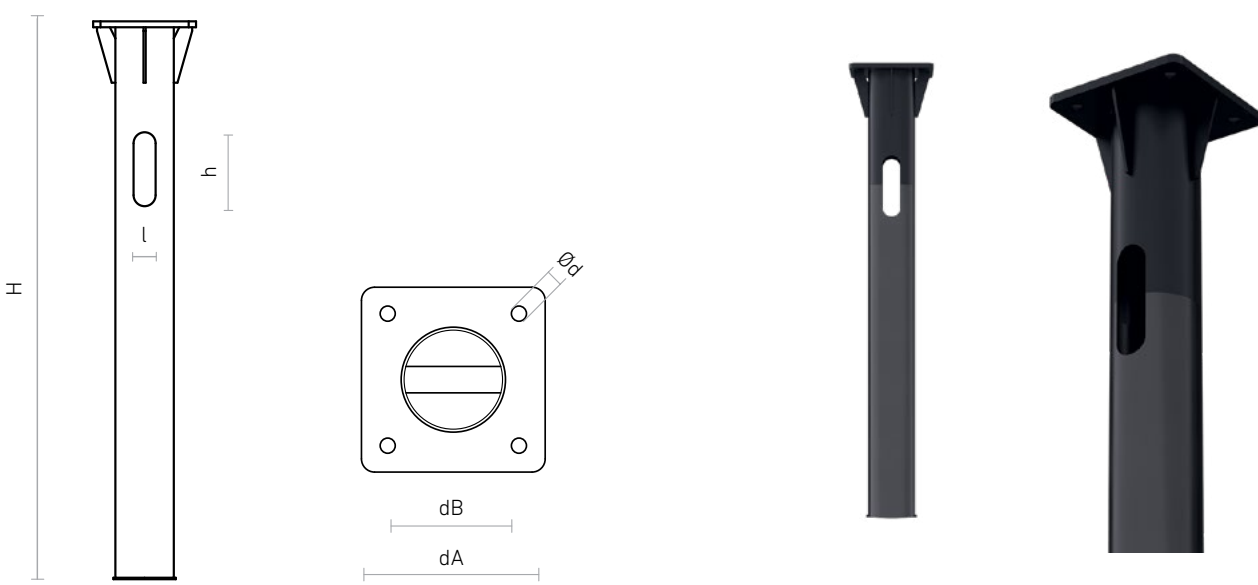

О продукте
Закладная деталь фундамента трубчатого типа — это специализированный конструкционный элемент, предназначенный для монтажа опор освещения, светофорных мачт и молниеотводов. Деталь обеспечивает надежную фиксацию и распределение нагрузки от наземной конструкции на основание. Трубчатые закладные детали — это надежное решение для создания долговечного фундамента опор освещения, обеспечивающее стабильность конструкции и удобство эксплуатации на протяжении всего срока службы.

Конструкция
Основной элемент конструкции представляет собой стальную трубу определенного диаметра с приваренным фланцем. Фланцевая часть может быть как квадратной, так и круглой формы, что позволяет подобрать деталь под конкретный тип опоры. Защита от коррозии обеспечивается нанесением полиуретановой грунт-эмалью на наружные поверхности. Возможно нанесение на изделие горячего цинкового покрытия по ГОСТ 9.307.


Наименование	Артикул	Вес ЗДФ,кг	H, мм	D, мм	dA, мм	dB,мм	h, мм	l, мм	Ød,мм
ЗДФ РЕАК D159 H1,5 (280/200 s16)	4702004920	33,6	1500	159	280	200	200	60	23
ЗДФ РЕАК D159 H1,8 (280/200 s16)	4702004930	39,4	1800	159	280	200	200	60	23
ЗДФ РЕАК D159 H2,0 (280/200 s16)	4702005000	42	2000	159	280	200	200	60	23
ЗДФ РЕАК D159 H2,5 (280/200 s16)	4702006700	51,2	2500	159	280	200	200	60	23
ЗДФ РЕАК D219 H2,0 (280/200 s16)	4702006540	82	2000	219	280	200	300	60	27
ЗДФ CONE D108 H1,0 (220/160 s12)	4702004290	12,9	1000	108	220	160	200	50	18
ЗДФ CONE D108 H1,2 (220/160 s12)	4702004300	14,7	1200	108	220	160	200	50	18
ЗДФ CONE D108 H1,5 (220/160 s12)	4702004310	17,3	1500	108	220	160	200	50	18
ЗДФ CONE D133 H1,5 (220/160 s12)	4702004320	22,4	1500	133	220	160	200	50	18
ЗДФ CONE D159 H1,8 (270/200 s16)	4702004330	37,8	1800	159	270	200	200	60	23
ЗДФ CONE D159 H2,0 (270/200 s16)	4702004340	41,2	2000	159	270	200	200	60	23

*масса указана без учета ЗДФ

*Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний ООО «МГК »Световые Технологии» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики. Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

ДФ

Выполняет функцию адаптера для обитаемой кровли, обеспечивая интеграцию опор освещения. ДФ доступна в двух исполнениях: с люком для прокладки кабеля и без люка. Выбор типа конструкции зависит от специфических требований проекта и условий эксплуатации здания.

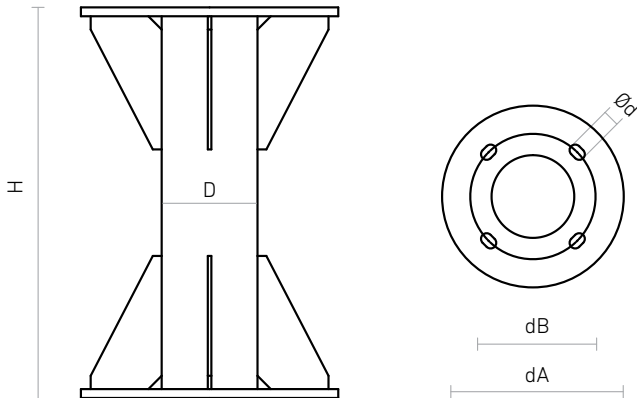

О продукте

Закладная деталь фундамента трубчатого типа — это специализированный конструкционный элемент, предназначенный для монтажа опор освещения, светофорных мачт и молниеотводов. Деталь обеспечивает надежную фиксацию и распределение нагрузки от наземной конструкции на основание. Трубчатые закладные детали — это надежное решение для создания долговечного фундамента опор освещения, обеспечивающее стабильность конструкции и удобство эксплуатации на протяжении всего срока службы.

Конструкция


Основной элемент конструкции представляет собой стальную трубу определенного диаметра с приваренным фланцем. Фланцевая часть может быть как квадратной, так и круглой формы, что позволяет подобрать деталь под конкретный тип опоры. Защита от коррозии обеспечивается нанесением полиуретановой грунт-эмалью на наружные поверхности. Возможно нанесение на изделие горячего цинкового покрытия по ГОСТ 9.307.

Наименование	Артикул	Вес ЗДФ,кг	H, мм	D, мм	dA, мм	dB,мм	Ød,мм
ДФ D108 H0,5 (d290x200x12)	4702006740	12,5	500	108	290	200	18
ДФ D108 H1,0 (d290x200x12)	4702006750	17,1	1000	108	290	200	18
ДФ D108 H1,5 (d290x200x12)	4702006760	21,6	1500	108	290	200	18
ДФ D159 H0,5 (d290x200x16)	4702006770	22,7	500	159	290	200	23
ДФ D159 H1,0 (d290x200x16)	4702006780	31,4	1000	159	290	200	23
ДФ D159 H1,5 (d290x200x16)	4702006790	40,4	1500	159	290	200	23
ДФ D108 H0,5 (280x200x12)	4702006800	12,8	500	108	290	200	18
ДФ D108 H1,0 (280x200x12)	4702006810	17,5	1000	108	290	200	18
ДФ D108 H1,5 (280x200x12)	4702006820	21,9	1500	108	290	200	18
ДФ D159 H0,5 (280x200x16)	4702006830	23,1	500	159	290	200	23
ДФ D159 H1,0 (280x200x16)	4702006840	31,8	1000	159	290	200	23
ДФ D159 H1,5 (280x200x16)	4702006850	40,8	1500	159	290	200	23

* Приведенная таблица носит справочный характер. Тип, габариты, «несущая способность» фундаментов опор рассчитывается в каждом конкретном случае в зависимости от следующих параметров:
- Регион эксплуатации (ветровая нагрузка, глубина промерзания и состав грунта).
- Назначение опоры.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики.

ЗА

Анкерная закладная деталь представляет собой прочную металлическую конструкцию, предназначенную для надежного крепления наземных светотехнических устройств (боллардов). Она обеспечивает устойчивость конструкции против механических воздействий и предотвращает несанкционированное перемещение.

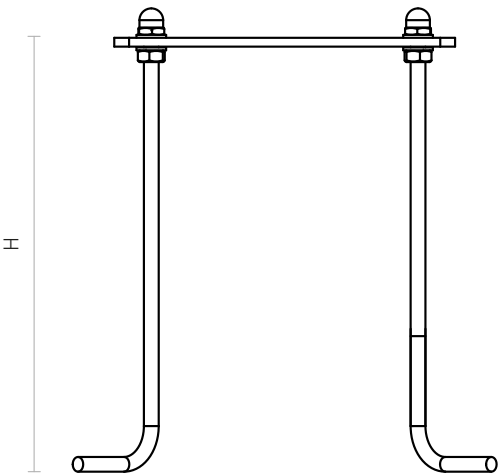

О продукте


Анкерная закладная деталь представляет собой прочную металлическую конструкцию, предназначенную для надежного крепления наземных светотехнических устройств (боллардов). Она обеспечивает устойчивость конструкции против механических воздействий и предотвращает несанкционированное перемещение.

Наименование	Артикул	Вес ЗДФ,кг	H, мм
ЗА H0,3 (230(180)x195(150))	4702008700	2,9	300
ЗА H0,5 (230(180)x195(150))	4702008710	3,5	500
ЗА H0,7 (230(180)x195(150))	4702008720	4,1	700
ЗА H0,3 (D200x160x10)	4702008730	22,7	500
ЗА H0,5 (D200x160x10)	4702008740	31,4	1000
ЗА H0,5 (D200x160x10)	4702008750	40,4	1500

*Приведенная таблица носит справочный характер. Тип, габариты, «несущая способность» фундаментов опор рассчитывается в каждом конкретном случае в зависимости от следующих параметров:
- Регион эксплуатации (ветровая нагрузка, глубина промерзания и состав грунта).
- Назначение опоры.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Декоративные квадратные крышки на фланец

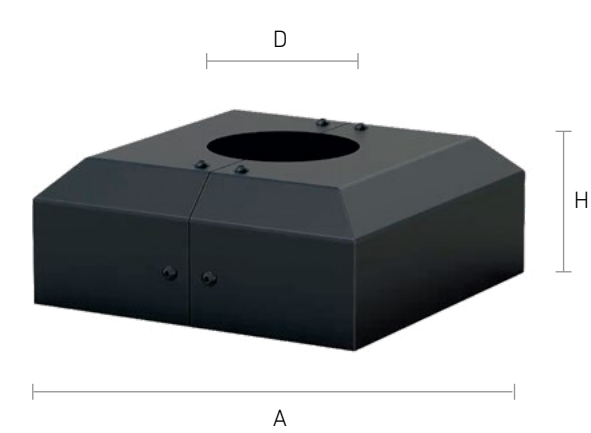


О продукте
Декоративная крышка на фланец — это элемент, который скрывает крепёжные элементы и придаёт конструкции более эстетичный вид. Накладная конструкция позволяет легко монтировать и демонтировать изделие без необходимости демонтажа основного оборудования.

Конструкция
Крышка изготавливается из из листового металлопроката. Антикоррозионное покрытие наносят методом горячего цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307-21.
Также крышка красится в цвет по шкале RAL в соответствии с цветом опоры и осветительного прибора.

Наименование	Артикул	Вес ,кг	Н, мм	D, мм	A, мм
Декоративная крышка на фланец 250x250x100 (100x100) ZC RAL9005	4893000250	3,4	100	100x100	250
Декоративная крышка на фланец 250x250x100 (120x120) ZC RAL9005	4893000300	3,4	100	120x120	250
Декоративная крышка на фланец 250x250x100 (D96) ZC RAL9005	4893000310	3,4	100	96	250
Декоративная крышка на фланец 250x250x100 (D108) ZC RAL9005	4893000320	3,4	100	108	250
Декоративная крышка на фланец 250x250x100 (D114) ZC RAL9005	4893000330	3,4	100	114	250
Декоративная крышка на фланец 250x250x100 (D123) ZC RAL9005	4893000340	3,4	100	123	250
Декоративная крышка на фланец 250x250x100 (D132) ZC RAL9005	4893000350	3,4	100	132	250
Декоративная крышка на фланец 300x300x200 (D136) ZC RAL9005	4893000360	6,9	200	136	300
Декоративная крышка на фланец 300x300x200 (D144) ZC RAL9005	4790000460	6,9	200	144	300
Декоративная крышка на фланец 300x300x200 (D159) ZC RAL9005	4893000380	6,9	200	159	300
Декоративная крышка на фланец 350x350x200 (120x120) ZC RAL9005	4893000390	8,5	200	120x120	350
Декоративная крышка на фланец 350x350x200 (160x80) ZC RAL9005	4893000400	8,5	200	160x80	350
Декоративная крышка на фланец 350x350x200 (160x120) ZC RAL9005	4893000410	8,5	200	160x120	350

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Декоративные круглые крышки на фланец

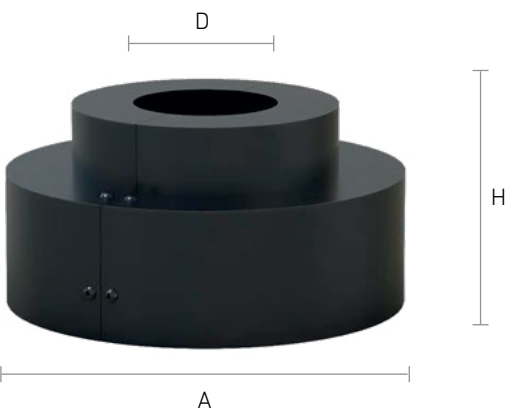


О продукте
Декоративная крышка на фланец — это элемент, который скрывает крепёжные элементы и придаёт конструкции более эстетичный вид. Накладная конструкция позволяет легко монтировать и демонтировать изделие без необходимости демонтажа основного оборудования.

Конструкция
Крышка изготавливается из из листового металлопроката. Антикоррозионное покрытие наносят методом горячего цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307-21.
Также крышка красится в цвет по шкале RAL в соответствии с цветом опоры и осветительного прибора.

Наименование	Артикул	Вес ,кг	Н, мм	D, мм	A, мм
Декоративная крышка на фланец ROUND D300-H150 (D108) ZC RAL 9005	4006001710	2,4	150	108	300
Декоративная крышка на фланец ROUND D320-H150 (D108) ZC RAL 9005	4006001720	2,6	150	108	320
Декоративная крышка на фланец ROUND D350-H200 (D132) ZC RAL 9005	4006001730	3,6	200	132	350
Декоративная крышка на фланец ROUND D400-H200 (D144) ZC RAL 9005	4006001740	4,3	200	144	400

КОМПЛЕКТЫ КРЕПЕЖА (БОЛТ ГАЙКА)

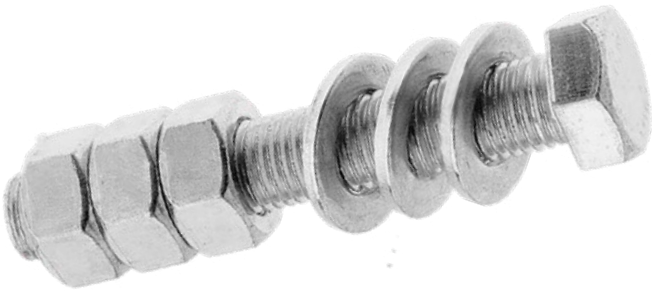

Наименование	Артикул	Вес ,кг	Защитное покрытие	Резьба
Набор крепежа M16 (Болт M16 + 3 гайки M16 + 3 шайбы M16)	4702006210	0,37	Цинк	M16
Набор крепежа M18 (Болт M18 + 3 гайки M18 + 3 шайбы M18)	4702007080	0,47	Цинк	M18
Набор крепежа M20 (Болт M20 + 3 гайки M20 + 3 шайбы M20)	4702006200	0,65	Цинк	M20
Набор крепежа M24 (Болт M24 + 3 гайки M24 + 3 шайбы M24)	4702006190	1,08	Цинк	M24

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Соединительная коробка ЩСКО 516



О продукте
Вводные щитки серии 516 разработаны для использования в опорах освещения диаметров ≥ 96 мм, при этом допустимо шлейфовое подключение двух проводников сечением по 35мм² в каждый клеммный зажим. Возможность выбора применения предохранителей или автоматических выключателей в качестве защиты электрооборудования.

Наличие секции для расключения питающего кабеля позволяет не использовать в проекте кабельные муфты для данного соединения. Прозрачное смотровое окно позволяет контролировать состояние предохранителей и автоматических выключателей без снятия крышки.

Конструкция
Материал корпуса – ударопрочный, стойкий к УФ поликарбонат. Внутренний крепёж: марки DIN 7981 кислотостойкая нержавеющая сталь марки А2.

Наименование	Артикул	Вес ,кг	Вид элемента защиты	Количество элементов защиты	Номинал элемента защиты, А	Диапазон сечений питающего кабеля	Диапазон сечений кабеля линий освещения
Щиток вводной ЩСКО 516 FU - 1 - 06		0,7	Предохранитель (FU)	1	6	Cu/Al 3 кабеля от 5х6мм2 до 5х16мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2
Щиток вводной ЩСКО 516 FU - 2 - 06		0,7	Предохранитель (FU)	2	6	Cu/Al 3 кабеля от 5х6мм2 до 5х16мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2
Щиток вводной ЩСКО 516 FU - 1 - 10		0,7	Предохранитель (FU)	1	10	Cu/Al 3 кабеля от 5х6мм2 до 5х16мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2
Щиток вводной ЩСКО 516 FU - 2 - 10		0,7	Предохранитель (FU)	2	10	Cu/Al 3 кабеля от 5х6мм2 до 5х16мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2
Щиток вводной ЩСКО 516 FU - 1 - 16		0,7	Предохранитель (FU)	1	16	Cu/Al 3 кабеля от 5х6мм2 до 5х16мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2
Щиток вводной ЩСКО 516 FU - 2 - 16		0,7	Предохранитель (FU)	2	16	Cu/Al 3 кабеля от 5х6мм2 до 5х16мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2
Щиток вводной ЩСКО 516 QF - 1 - 06		0,7	Автоматический выключатель (QF)	1	6	Cu/Al 3 кабеля от 5х6мм2 до 5х16мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2
Щиток вводной ЩСКО 516 QF - 2 - 06		0,7	Автоматический выключатель (QF)	2	6	Cu/Al 3 кабеля от 5х6мм2 до 5х16мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2
Щиток вводной ЩСКО 516 QF - 1 - 10		0,7	Автоматический выключатель (QF)	1	10	Cu/Al 3 кабеля от 5х6мм2 до 5х16мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2
Щиток вводной ЩСКО 516 QF - 2 - 10		0,7	Автоматический выключатель (QF)	2	10	Cu/Al 3 кабеля от 5х6мм2 до 5х16мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2
Щиток вводной ЩСКО 516 QF - 1 - 16		0,7	Автоматический выключатель (QF)	1	16	Cu/Al 3 кабеля от 5х6мм2 до 5х16мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2
Щиток вводной ЩСКО 516 QF - 2 - 16		0,7	Автоматический выключатель (QF)	2	16	Cu/Al 3 кабеля от 5х6мм2 до 5х16мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Соединительная коробка ЩСКО 435




О продукте
Вводные щитки серии 435 разработаны для использования в опорах освещения диаметров ≥ 96 мм, при этом допустимо шлейфовое подключение двух проводников сечением по 35мм² в каждый клеммный зажим. Возможность выбора применения предохранителей или автоматических выключателей в качестве защиты электрооборудования.

Наличие секции для расключения питающего кабеля позволяет не использовать в проекте кабельные муфты для данного соединения. Прозрачное смотровое окно позволяет контролировать состояние предохранителей и автоматических выключателей без снятия крышки.

Конструкция
Материал корпуса – ударопрочный, стойкий к УФ поликарбонат. Внутренний крепёж: марки DIN 7981 кислотостойкая нержавеющая сталь марки А2.

Наименование	Артикул	Вес ,кг	Вид элемента защиты	Количество элементов защиты	Номинал элемента защиты, А	Диапазон сечений питающего кабеля	Диапазон сечений кабеля линий освещения
Щиток вводной ЩСКО 345 FU - 1 - 06		0,7	Предохранитель (FU)	1	6	Cu/Al кабеля от 4х6мм2 до 4х35мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2
Щиток вводной ЩСКО 345 FU - 2 - 06		0,7	Предохранитель (FU)	2	6	Cu/Al кабеля от 4х6мм2 до 4х35мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2
Щиток вводной ЩСКО 345 FU - 1 - 10		0,7	Предохранитель (FU)	1	10	Cu/Al кабеля от 4х6мм2 до 4х35мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2
Щиток вводной ЩСКО 345 FU - 2 - 10		0,7	Предохранитель (FU)	2	10	Cu/Al кабеля от 4х6мм2 до 4х35мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2
Щиток вводной ЩСКО 345 FU - 1 - 16		0,7	Предохранитель (FU)	1	16	Cu/Al кабеля от 4х6мм2 до 4х35мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2
Щиток вводной ЩСКО 345 FU - 2 - 16		0,7	Предохранитель (FU)	2	16	Cu/Al кабеля от 4х6мм2 до 4х35мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2
Щиток вводной ЩСКО 345 QF - 1 - 06		0,7	Автоматический выключатель (QF)	1	6	Cu/Al кабеля от 4х6мм2 до 4х35мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2
Щиток вводной ЩСКО 345 QF - 2 - 06		0,7	Автоматический выключатель (QF)	2	6	Cu/Al кабеля от 4х6мм2 до 4х35мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2
Щиток вводной ЩСКО 345 QF - 1 - 10		0,7	Автоматический выключатель (QF)	1	10	Cu/Al кабеля от 4х6мм2 до 4х35мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2
Щиток вводной ЩСКО 345 QF - 2 - 10		0,7	Автоматический выключатель (QF)	2	10	Cu/Al кабеля от 4х6мм2 до 4х35мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2
Щиток вводной ЩСКО 345 QF - 1 - 16		0,7	Автоматический выключатель (QF)	1	16	Cu/Al кабеля от 4х6мм2 до 4х35мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2
Щиток вводной ЩСКО 345 QF - 2 - 16		0,7	Автоматический выключатель (QF)	2	16	Cu/Al кабеля от 4х6мм2 до 4х35мм2	Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2

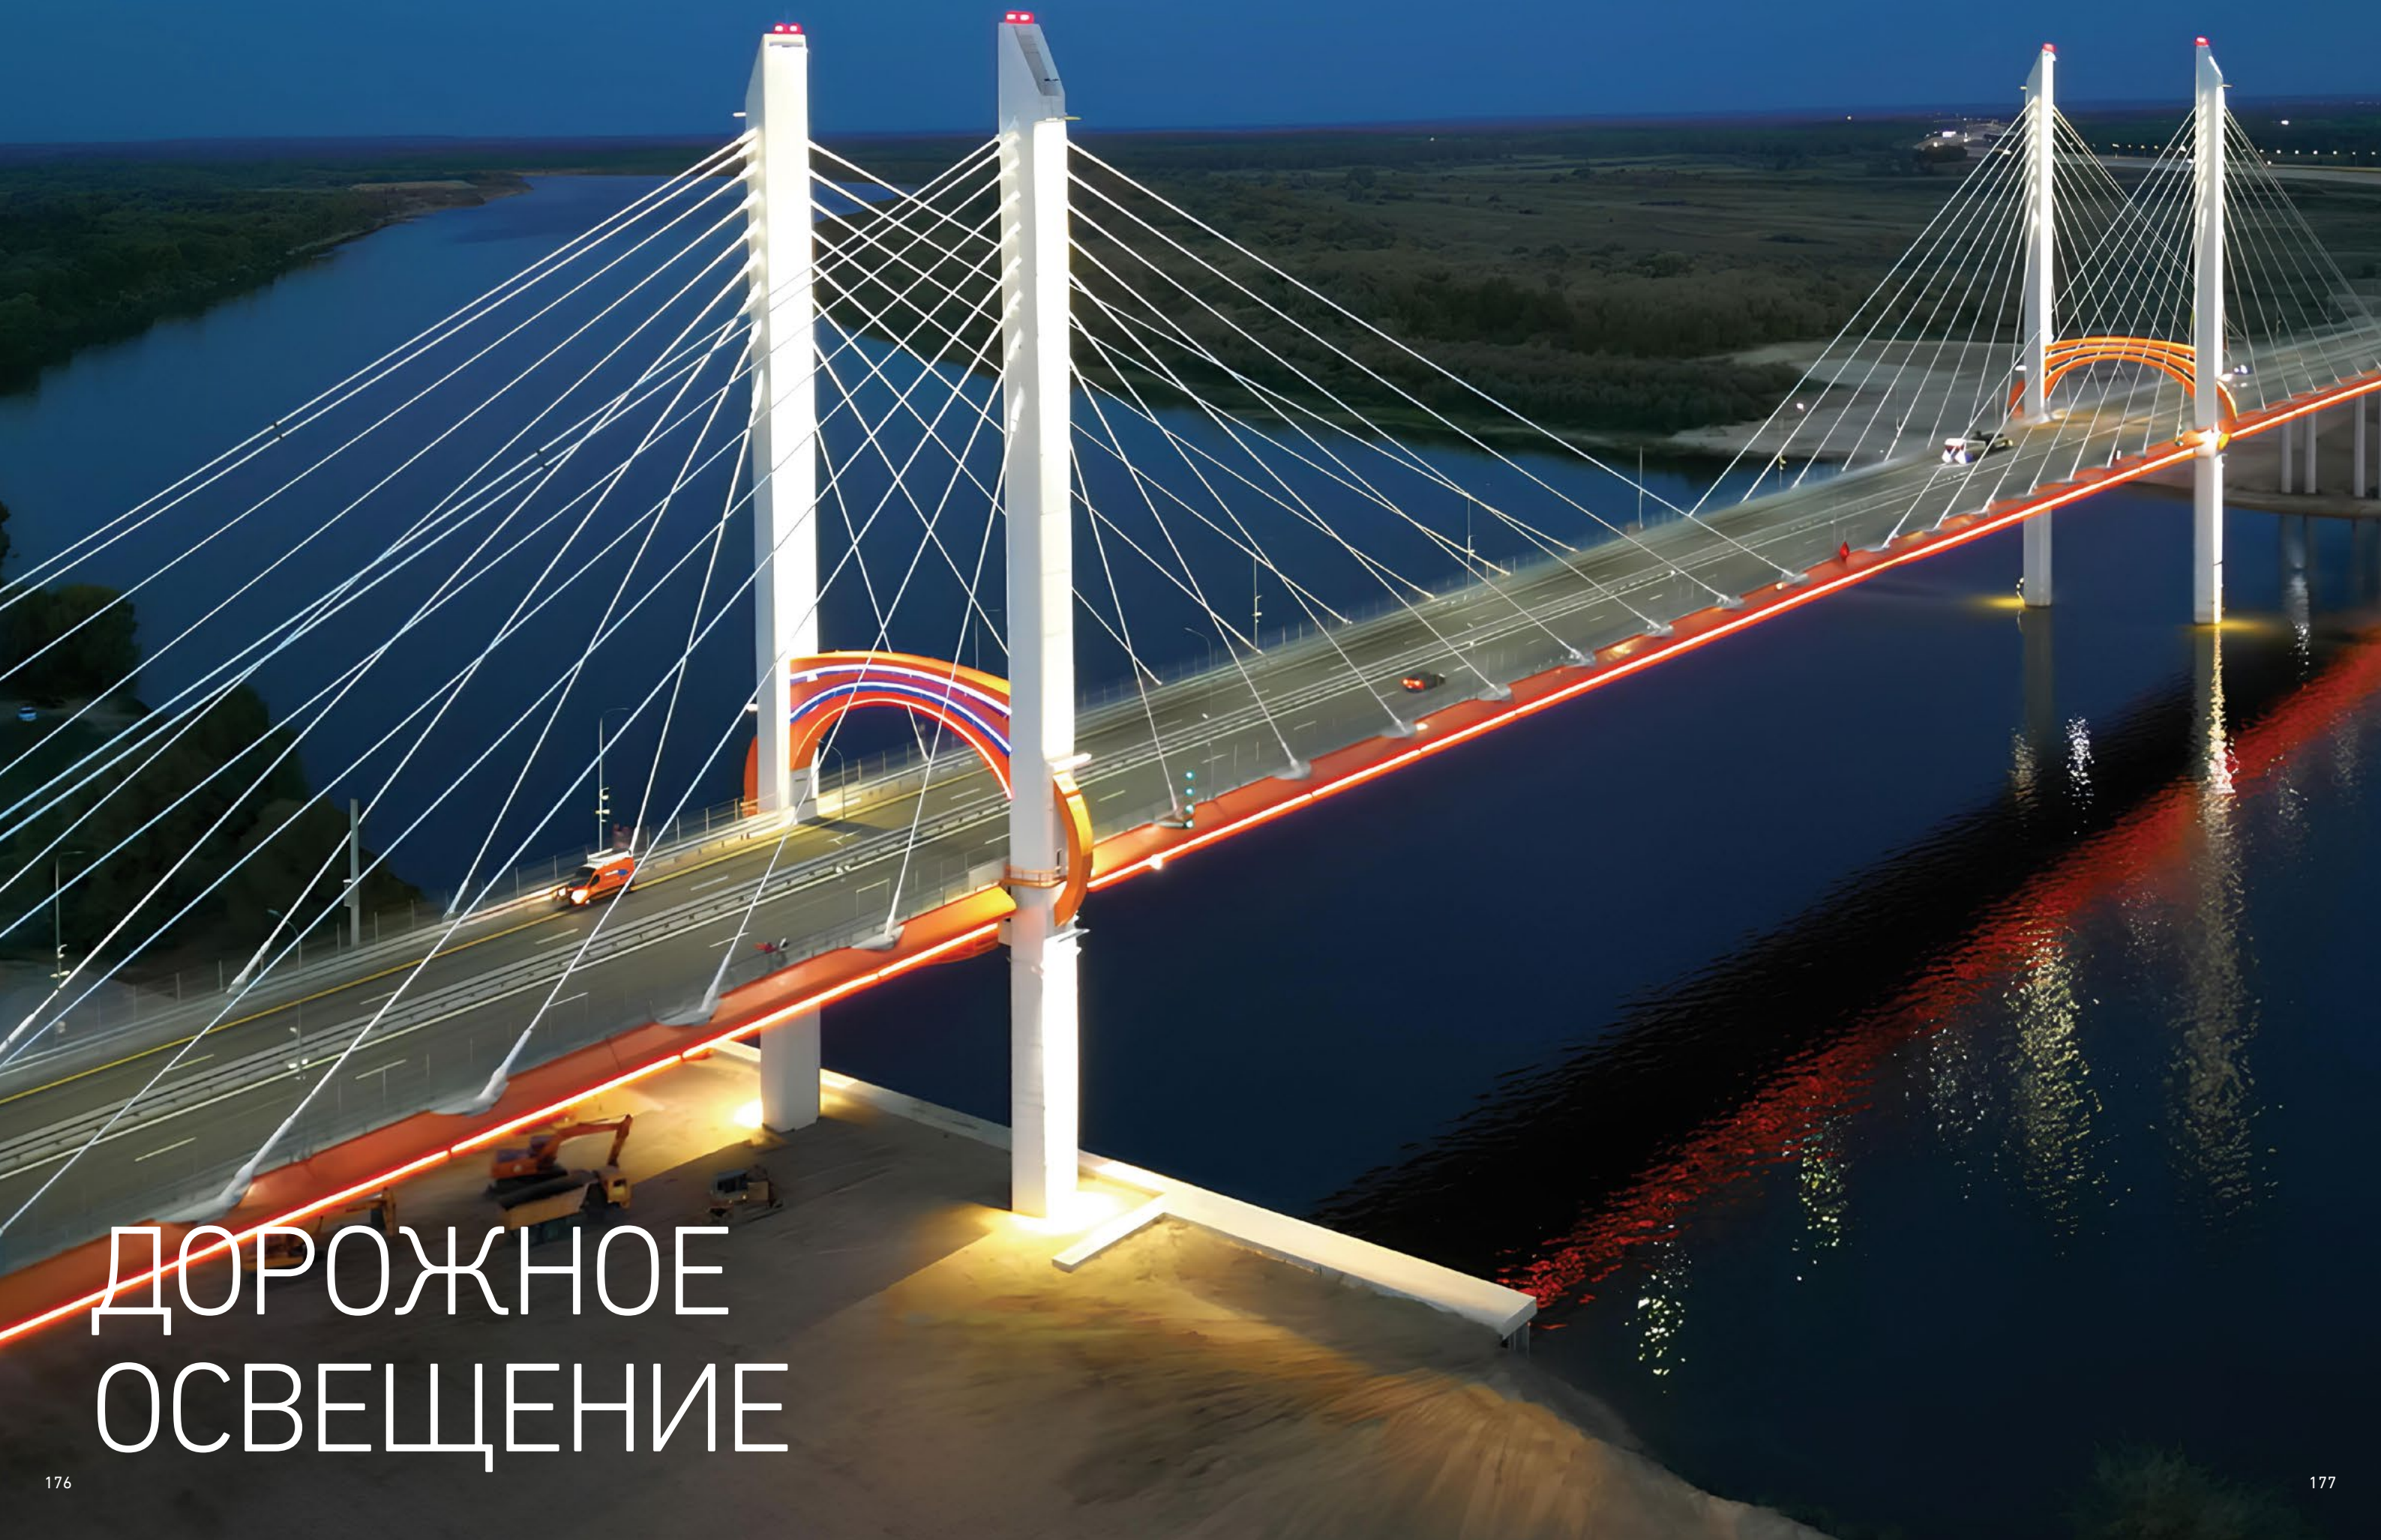

ДОРОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

MAGISTRAL G2



Материалы

Корпус и универсальный регулируемый узел крепления из литого алюминия, окрашенного порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

150 Вт

180 Вт

200 Вт

220 Вт

240 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80

Управление


DALI

NEMA


PLC

Оптика


DW1




DW2




DW3




DW4



DW5



DS4



Опционально

Исполнение на -60°



Модификация со съемным драйверным боксом.



все модификации



Модификация со съемным драйверным боксом.

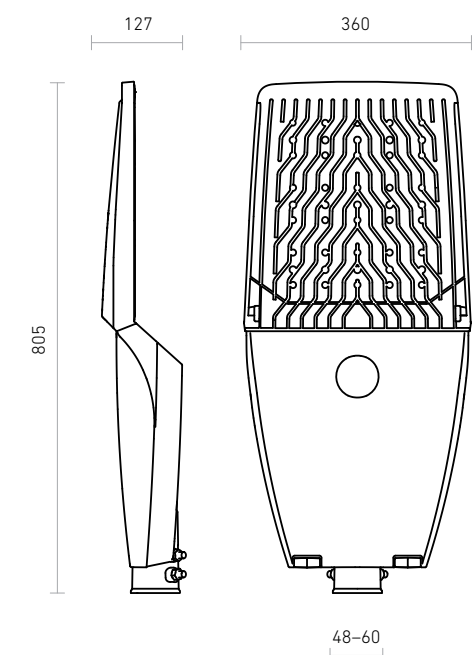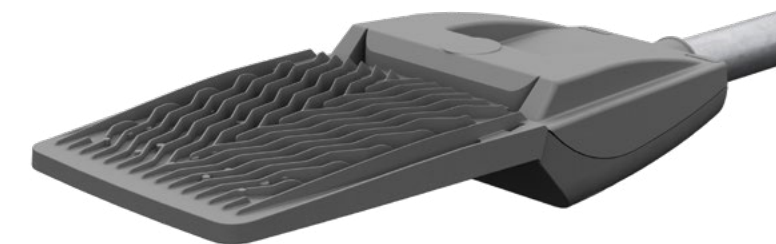

FREGAT G2



Материалы

Корпус из литого алюминия,
окрашенного порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

40 Вт

52 Вт

72 Вт

90 Вт

100 Вт

118 Вт

138 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80


Управление

DALI

NEMA


PLC

Оптика

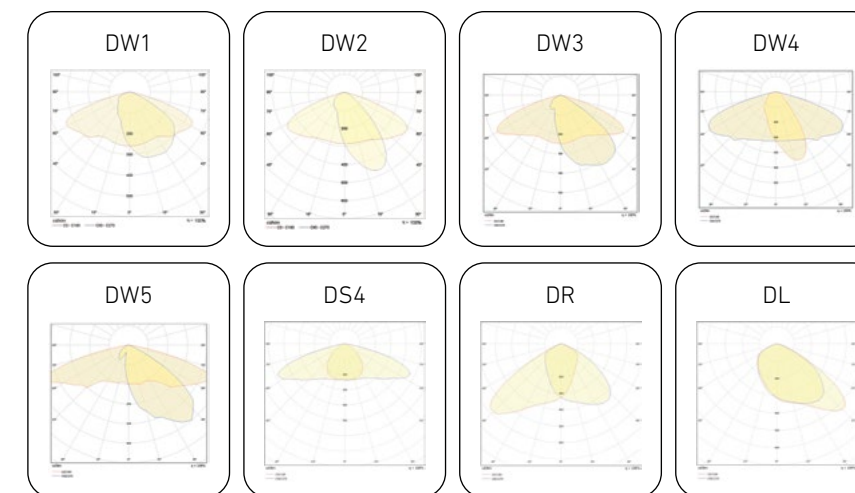

Опционально

Исполнение на -60° .
Консольный/торшерный кронштейн
с шагом регулировки 5° .

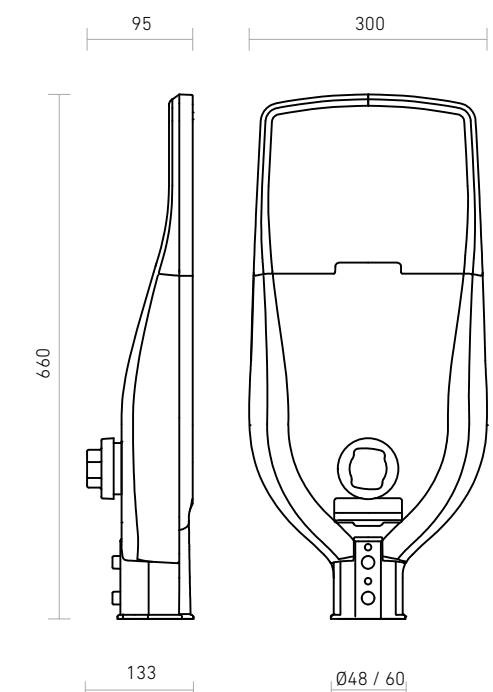

все модификации

SWIFT G2



Материалы

Корпус из литого алюминия,
окрашенного порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

40 Вт

56 Вт

60 Вт

75 Вт

90 Вт

100 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80

Управление


DALI

NEMA


PLC

Оптика


DW1




DW2




DW3




DW4




DW5





DS4



DR



DL

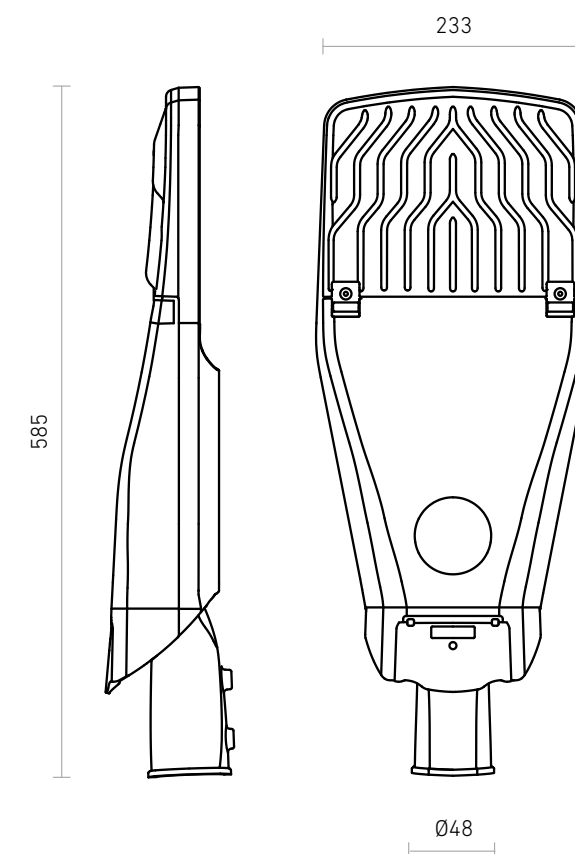

Опционально

Исполнение на -60° .

MINI



Материалы

Корпус из литого алюминия,
окрашенного порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9006

Мощность

24 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К



4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>80

Оптика

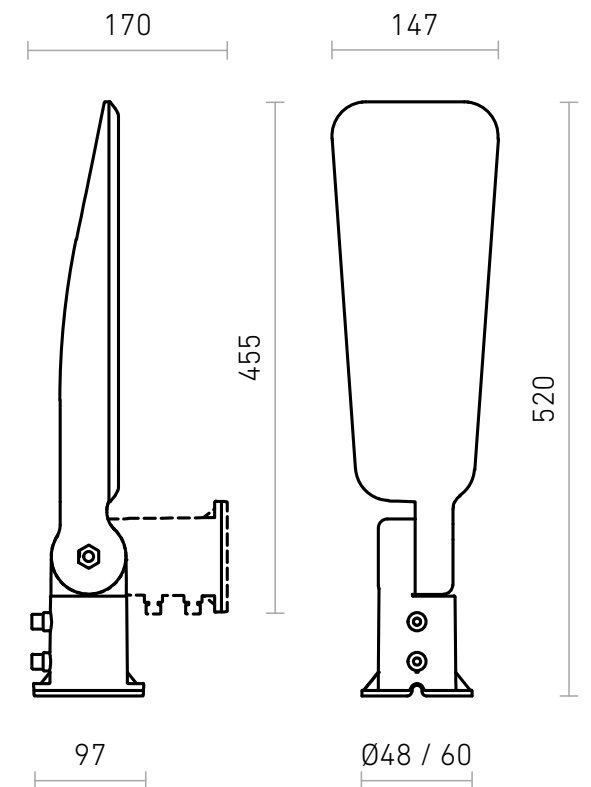

все модификации

ROADTUNNEL



Материалы

Корпус и лира светильника выполнены из нержавеющей стали. Радиатор – из алюминиевого сплава.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

70 Вт

108 Вт

165 Вт

260 Вт

320 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80

Управление


DALI

NEMA



PLC

Оптика



DS





DA

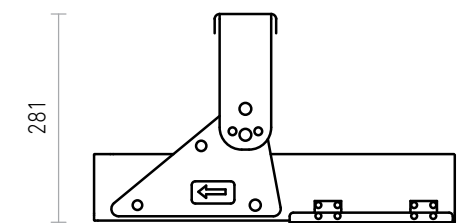


496

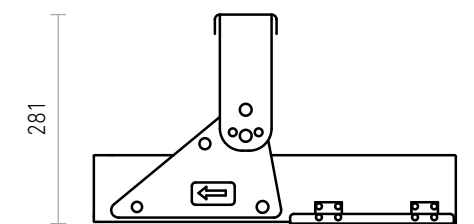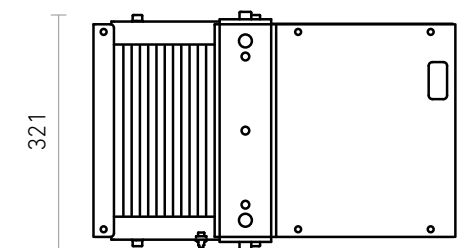

496

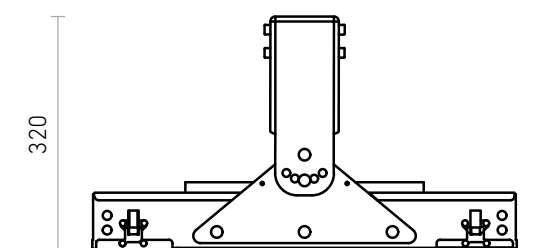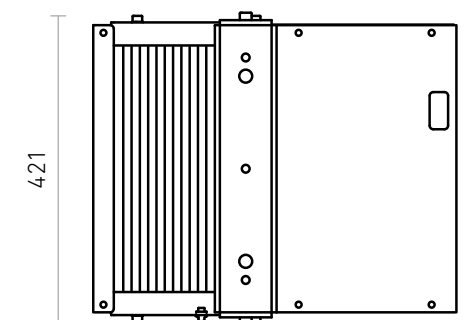

580

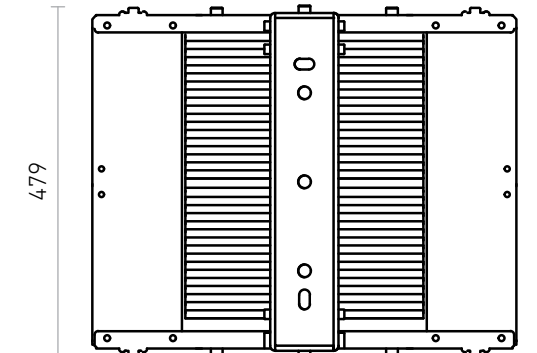

479





все модификации

FORTRESS



Светильник FORTRESS LED предназначен для функционального освещения надземных и подземных пешеходных переходов, территорий и зон общественного пользования. Высокая ударопрочность (до 75 Дж*), а также возможность демонтажа только при помощи специнструмента (входит в комплект поставки) делают данный светильник оптимальным вариантом для мест, где требуется повышенная вандалоустойчивость.
*Код выходит за рамки утвержденного стандарта по ГОСТ Р 55841-2013.

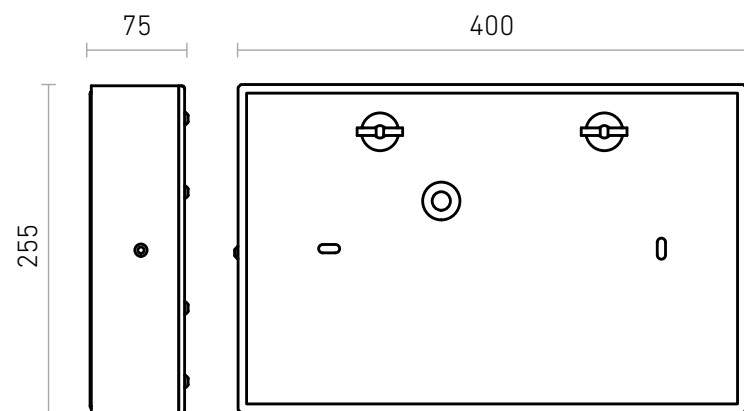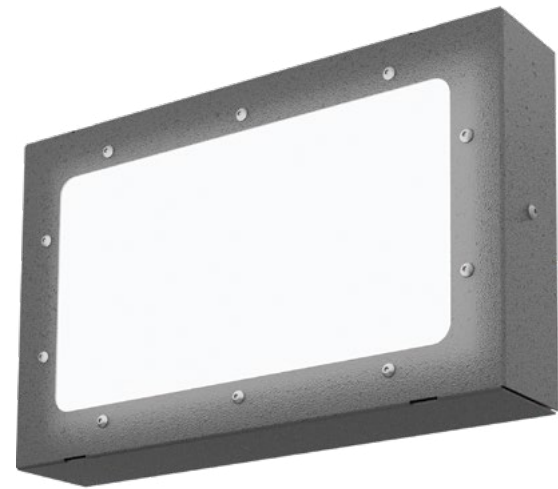

Материалы

Корпус из стали, покрытый износостойкой молотковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

17 Вт

30 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К


Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80

Оптика

D120



Управление

DALI



ALCOR



К аварийному освещению в тоннелях предъявляются особые требования, обусловленные жесткими условиями эксплуатации. Аварийный светильник ALCOR LED в централизованной модификации рассчитан на эксплуатацию в широком температурном диапазоне от -30°C до $+40^{\circ}\text{C}$, а также в условиях агрессивной среды тоннеля. Вибростойкий корпус светильника выполнен из кислотоустойчивой, нержавеющей стали и обладает повышенной степенью защиты от пыли и влаги IP66. Степень ударопрочности – IK07.



Материалы

Корпус выполнен из нержавеющей стали.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

10 Вт

11 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К




5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

Управление

DALI

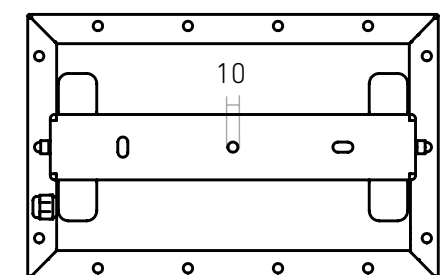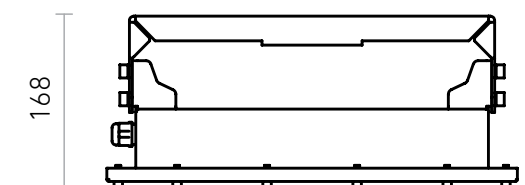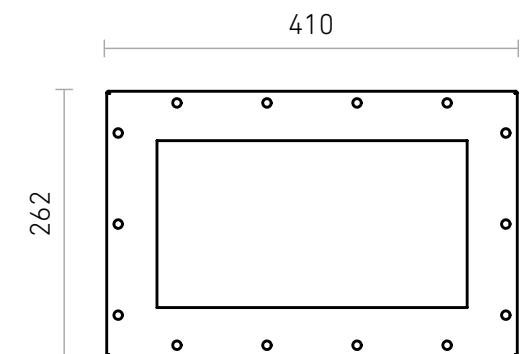

220

Проект: ЖК «1147», г. Москва
Продукт: Leader



ПРОЖЕКТОРЫ

LEADER

Материалы

Корпус из литого алюминия, окрашенного порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

50 Вт

100 Вт

140 Вт

200 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80

CRI>90


Управление

DALI

NEMA

PLC

Оптика

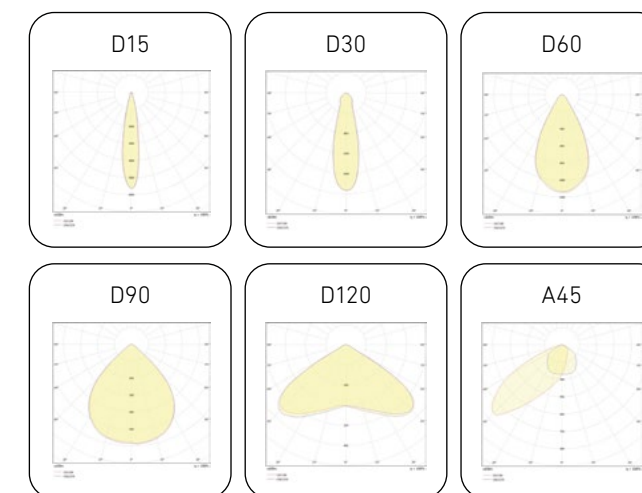


Опционально

Исполнение на -60°.



все модификации

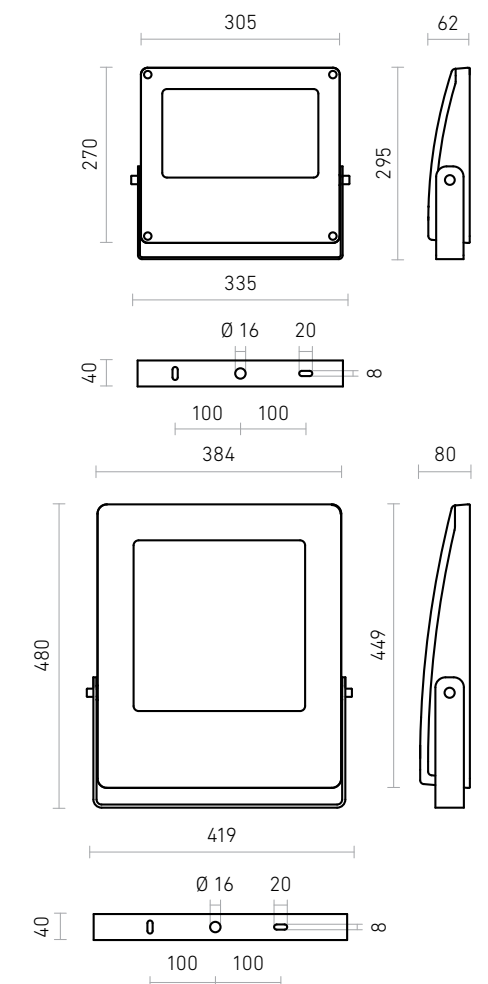

LEADER G2



Материалы

Корпус из литого алюминия, окрашенного порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

20 Вт

30 Вт

50 Вт

80 Вт

90 Вт

100 Вт

140 Вт

160 Вт

200 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

5700 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80

CRI>90

Управление


DALI

NEMA


PLC

Оптика


D15




D30




D60




D90



D120







A45



Опционально

Исполнение на -60°.

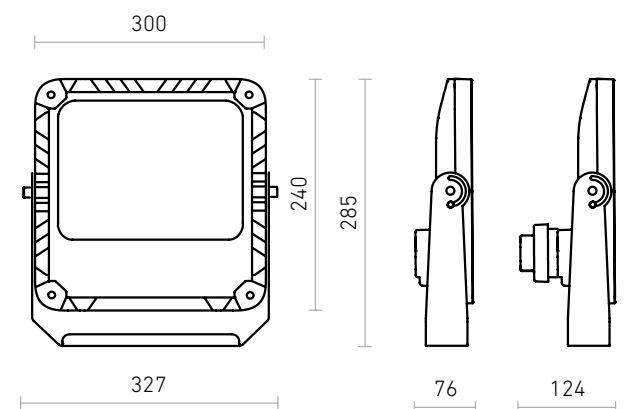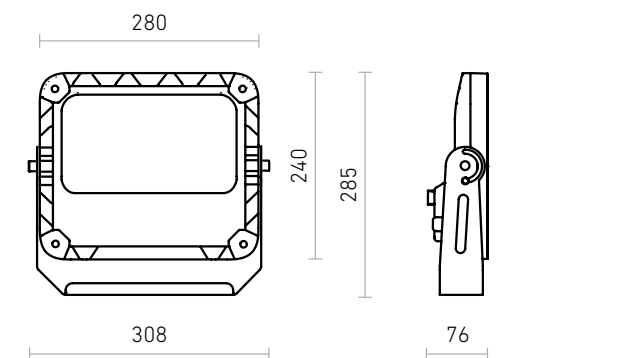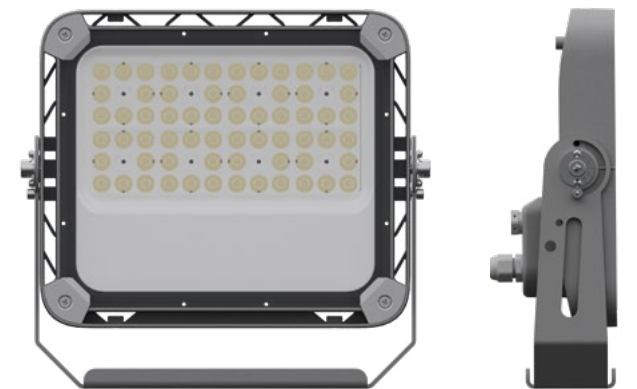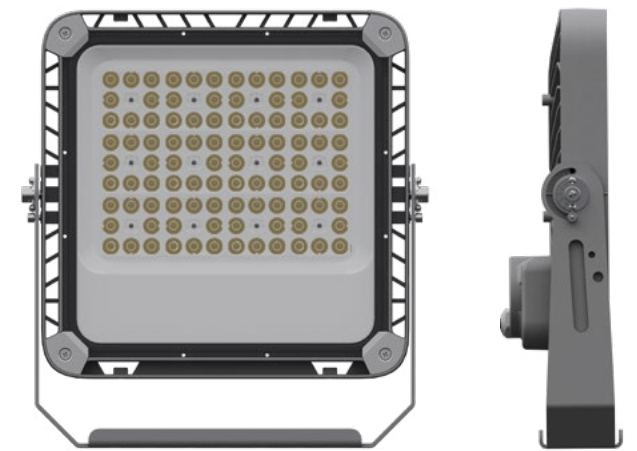

Проект: ЖК «ВТБ», г. Москва
Продукт: Damin

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

DOMO



Материалы

Корпус из литого алюминия,
окрашенного порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

Мощность

11 Вт

18 Вт

22 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70


CRI>80

CRI>90

Управление




DALI

Оптика




Опционально

Декоративные шторки

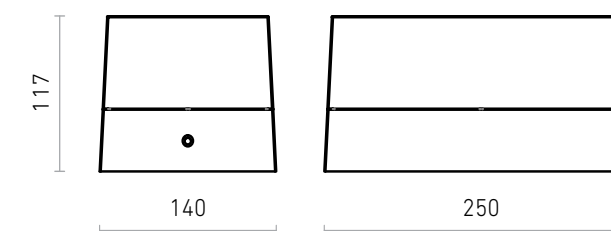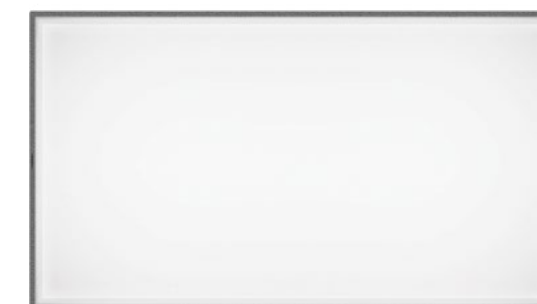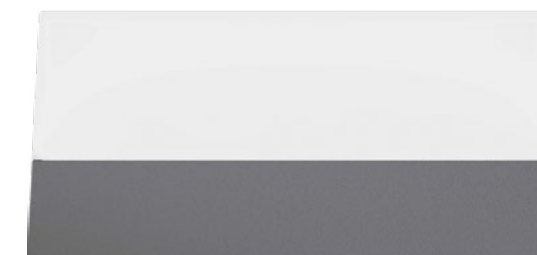

 [перейти в онлайн-конфигуратор](#)

STAR

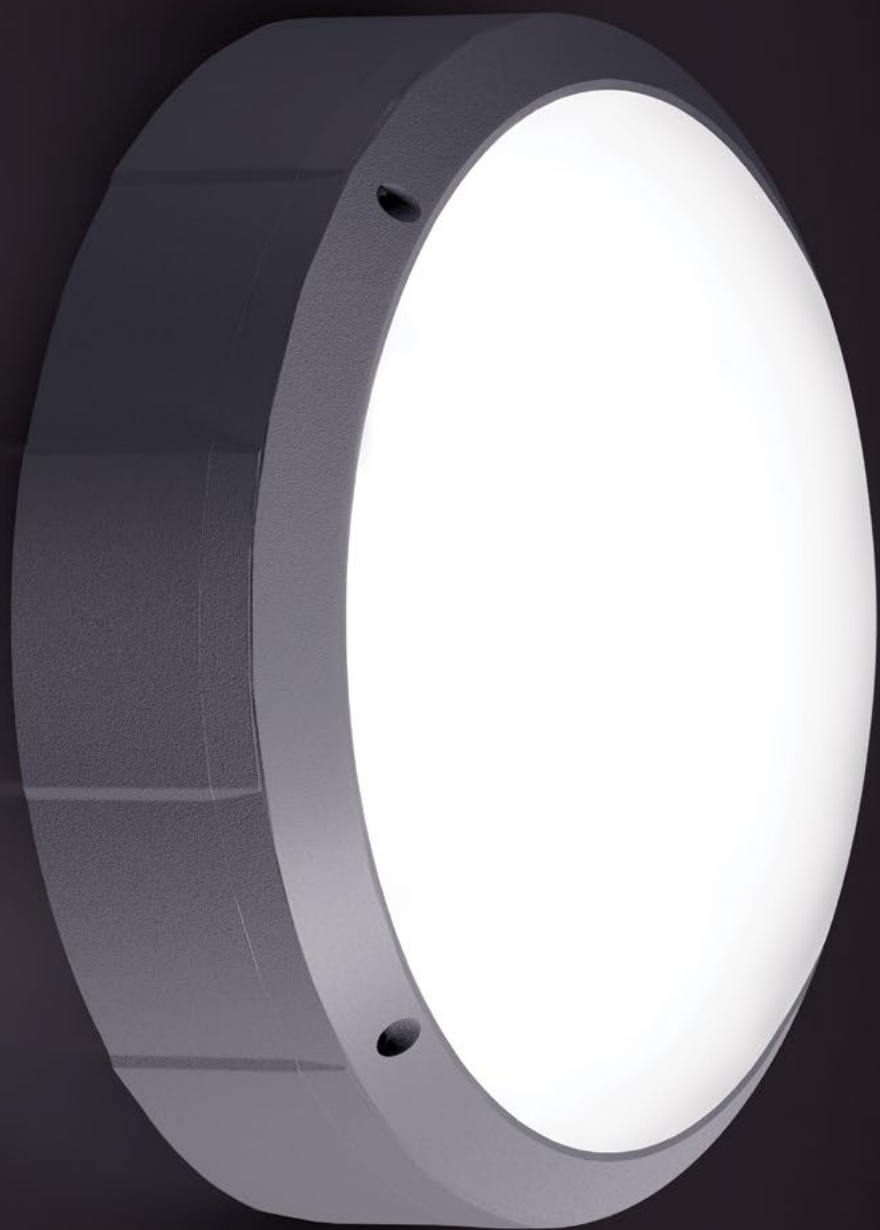

Материалы

Корпус из литого алюминия,
окрашенного порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005

RAL 7024

RAL 9006

RAL 9003

Мощность

10 Вт

12 Вт

17 Вт

20 Вт

Цветовая температура

2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

Индекс цветопередачи

CRI>70

CRI>80





CRI>90

Управление

DALI

Оптика

D120

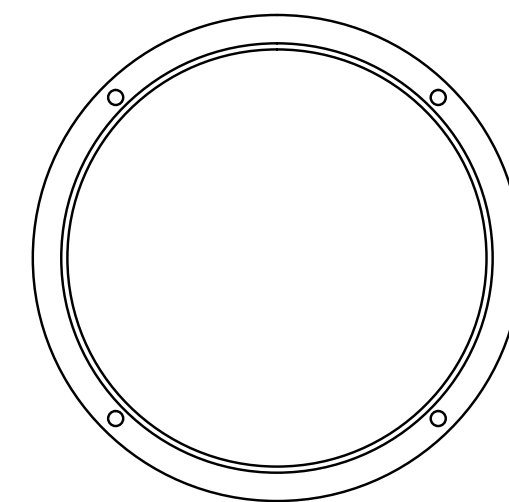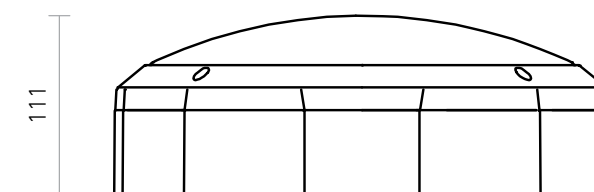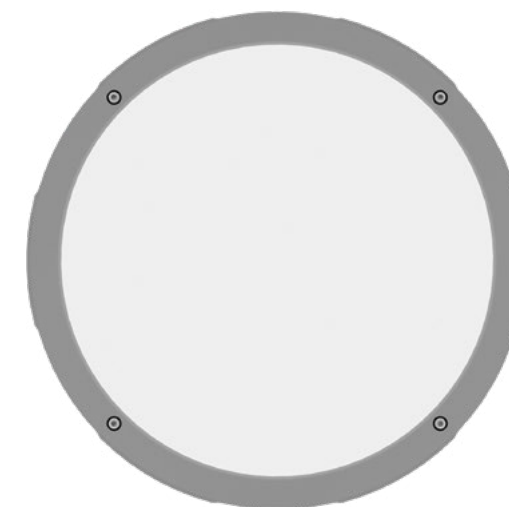

287



все модификации

DAMIN



Светильник с характером. Компактный алюминиевый корпус, IP65 и возможность комплектации защитной решёткой делают его практически неуязвимым для капризов погоды и случайных попыток «проверить на прочность». Он создан для освещения входных групп, переходов и подсобных помещений, где нужен свет без компромиссов. Надёжный, стойкий и при этом компактный — маленький, но очень упрямый защитник света.

Материалы

Корпус из литого алюминия, окрашенного порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005 RAL 7024 RAL 9006 RAL 9003

Мощность

30 Вт

Цветовая температура

2700 К 3000 К 4000 К 5000 К


Индекс цветопередачи

CRI>70 CRI>80 CRI>90



Управление

DALI


Оптика



Опционально

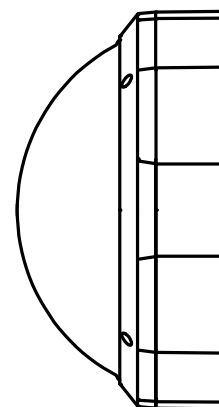

142

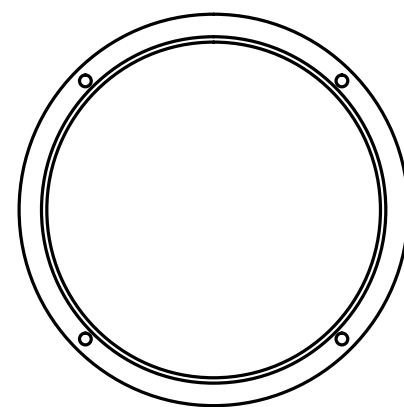

359

GRANDA



Светильник, которому всё по плечу. Прочный алюминиевый корпус и защита IP65 делают его стойким к ударам и капризам погоды. Он уверенно освещает входные группы, переходы и прилегающие территории, а в подсобных помещениях работает без лишнего шума и забот. При желании может выйти «в наряд» — с декоративной решёткой, добавляющей стиля к его надёжному характеру.

Материалы

Корпус из литого алюминия, окрашенного порошковой краской.

Базовые цвета

RAL 9005 RAL 7024 RAL 9006

Мощность

26 Вт 28 Вт

Цветовая температура

2700 К 3000 К 4000 К 5000 К


Индекс цветопередачи

CRI>70 CRI>80 CRI>90



Управление

DALI


Оптика



Опционально

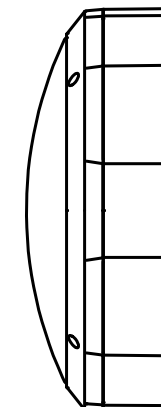

131

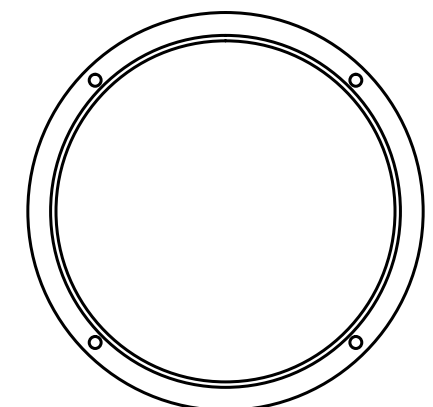

355



УВЕРЕННОСТЬ В РЕШЕНИИ