Световые
Технологии

РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

В НАИМЕНОВАНИЯХ ПРОДУКЦИИ

ЗАЧЕМ ЭТО?

Данный интерактивный справочник поможет вам разобраться в принципах формирования наименований продукции компании «Световые Технологии», а также содержит все возможные условные обозначения в наименованиях продукции с расшифровками их значений.

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ











НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ







ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ





АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ГЛОССАРИЙ ЗНАЧЕНИЙ



ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СТРУКТУРА НАИМЕНОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ:
LINER 100 DR/P (700) 30W 840 WH up/down

LINER 100 DR	/P	(700)	30W		840	WH			up/down
Группа номенклатуры в каталоге (ГНК) или название серии	Способ монтажа, крепление	Габаритный размер	Мощность	Оптика или тип рассеивателя	КЦТ+CRI	Цвет корпуса	Протокол управления	Наличие БАП	Отличительная особенность

ТОРГОВЛЯ

СТРУКТУРА НАИМЕНОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ:
DOMINO PANEL/T (500) 65W A25X45 840 SL DALI EM EO

DOMINO PANEL	/T	(500)	65W	A25x45	840	SL	DALI	EM	EO
Группа номенклатуры в каталоге (ГНК) или название серии	Способ монтажа, крепление	Габаритный размер	Мощность	Оптика или тип рассеивателя	КЦТ+CRI	Цвет корпуса	Протокол управления	Наличие БАП	Отличительная особенность

ОБРАЗОВАНИЕ

СТРУКТУРА НАИМЕНОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ:
UNIOR SCHOOL/S 70W D120 940 WH EM with protection grid

UNIOR SCHOOL	/S		70W	D120	940	WH		EM	with protection grid
Группа номенклатуры в каталоге (ГНК) или название серии	Способ монтажа, крепление	Габаритный размер	Мощность	Оптика или тип рассеивателя	КЦТ+CRI	Цвет корпуса	Протокол управления	Наличие БАП	Отличительная особенность

МЕДИЦИНА

СТРУКТУРА НАИМЕНОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ:
OWP EVO (1195X295) 30W OPL 840 WH DALI EM IP54/IP54

OWP EVO		(595x595)	30W	OPL	840	WH	DALI	EM	IP54/IP54
Группа номенклатуры в каталоге (ГНК) или название серии	Способ монтажа, крепление	Габаритный размер	Мощность	Оптика или тип рассеивателя	КЦТ+CRI	Цвет корпуса	Протокол управления	Наличие БАП	Отличительная особенность

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

СТРУКТУРА НАИМЕНОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ: FLAME FLD/P (1200X200) 930 BK up/down

FLAME FLD	**/P**	**(1200x200)**			**930**	**BK**			**up/down**
Группа номенклатуры в каталоге (ГНК) или название серии	Способ монтажа, крепление	Габаритный размер	Мощность	Оптика или тип рассеивателя	КЦТ+CRI	Цвет корпуса	Протокол управления	Наличие БАП	Отличительная особенность

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ

СТРУКТУРА НАИМЕНОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ:
ART SHAPE/T 20W D60 9727/58 BK DIM

ART SHAPE	/T		20W	D60	9727/58	BK			DIM
Группа номенклатуры в каталоге (ГНК) или название серии	Способ монтажа, крепление	Габаритный размер	Мощность	Оптика или тип рассеивателя	КЦТ+CRI	Цвет корпуса	Протокол управления	Наличие БАП	Отличительная особенность

ДОРОГИ И УЛИЦЫ

СТРУКТУРА НАИМЕНОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ:
FREGAT LED G2 140W DW1 750 RAL9006 PLCM

FREGAT LED G2			**140W**	**DW1**	**750**	**RAL9006**	**PLCM**		
Группа номенклатуры в каталоге (ГНК) или название серии	Способ монтажа, крепление	Габаритный размер	Мощность	Оптика или тип рассеивателя	КЦТ+CRI	Цвет корпуса	Протокол управления	Наличие БАП	Отличительная особенность

ПАРКИ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

СТРУКТУРА НАИМЕНОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ:
KROON TOP POLE 40W D150 740 RAL9005 NEMA pole podium 3M

KROON TOP POLE			**40W**	**D150**	**740**	**RAL9005**	**NEMA**		**pole podium 3M**
Группа номенклатуры в каталоге (ГНК) или название серии	Способ монтажа, крепление	Габаритный размер	Мощность	Оптика или тип рассеивателя	КЦТ+CRI	Цвет корпуса	Протокол управления	Наличие БАП	Отличительная особенность

АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СТРУКТУРА НАИМЕНОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ: EVOLINE (600) 24W D30 RGBW SL DMX RDM

EVOLINE		(600)	24W	D30	RGBW	SL	DMX RDM		
Группа номенклатуры в каталоге (ГНК) или название серии	Способ монтажа, крепление	Габаритный размер	Мощность	Оптика или тип рассеивателя	КЦТ+CRI	Цвет корпуса	Протокол управления	Наличие БАП	Отличительная особенность

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СТРУКТУРА НАИМЕНОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ:
SLICK ECO LED 30W PRS 740 HG with through wiring

SLICK ECO LED			**30W**	**PRS**	**740**	**HG**			**with through wiring**
Группа номенклатуры в каталоге (ГНК) или название серии	Способ монтажа, крепление	Габаритный размер	Мощность	Оптика или тип рассеивателя	КЦТ+CRI	Цвет корпуса	Протокол управления	Наличие БАП	Отличительная особенность

СПОРТ

СТРУКТУРА НАИМЕНОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ: ULTIMATUM/FB 1500W D07 850 BK DMX PRO

ULTIMATUM	/FB		1500W	D07	850	BK	DMX		PRO
Группа номенклатуры в каталоге (ГНК) или название серии	Способ монтажа, крепление	Габаритный размер	Мощность	Оптика или тип рассеивателя	КЦТ+CRI	Цвет корпуса	Протокол управления	Наличие БАП	Отличительная особенность

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СТРУКТУРА НАИМЕНОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ: URAN 6500-4 LED AT 12V

URAN	65	0	0	–	4	LED	AT	12V
Группа номенклатуры в каталоге (ГНК) или название серии	Степень защиты IP	Режим работы 0 – централизованное электропитание (без аварийного блока) 1 – не постоянный 2 – постоянный	Время автономной работы количество часов		Мощность, Вт	Тип источника света	Автотест	Отличительная особенность

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СТРУКТУРА НАИМЕНОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ZENITH LED EX G2/BT 50W D120 850 HG CLASS II

КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

LTJB-IIB
LTJB-IIC
LTJB-IIC-R
LTJB-IIC-RM
LTJB-eP
LTJB-eA
LTJB-eSS

ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ

LTCP-e
LTCP-IIB

ПОСТЫ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

LTCP-IIC-LS
LTCP-IIC-LS-CAP

ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ

LTDP

ПУСКАТЕЛИ

LTDP

КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭЛЕКТРООБОГРЕВА

LTJB-eP ExRAY gland-eP

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СТРУКТУРА НАИМЕНОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ:
ZENITH LED Ex G2/BT 50W D120 850 HG class II

ZENITH LED Ex G2	/BT		50W	D120	850	HG			class II
Группа номенклатуры в каталоге (ГНК) или название серии	Способ монтажа, крепление	Габаритный размер	Мощность	Оптика или тип рассеивателя	КЦТ+CRI	Цвет корпуса	Протокол управления	Наличие БАП	Отличительная особенность

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LTJB-IIB КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

LTJB-IIB-3035-[24x12+32x4+24(PE)x3]-[DSA2MBNS (2/0/1/0)+NA3MXS (304) (0/1/0/1)]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. LTJB – серия
2. IIB – тип коробки
3. 3035 – габарит коробки: 350×300×200 мм
4. 24x12 – винтовые клеммы с номинальным током 24 А и номинальным сечением 2,5 мм2, 12 шт.
5. 32x4 – винтовые клеммы с номинальным током 32 А и номинальным сечением 4 мм2, 4 шт.
6. 24(PE)x3 – винтовые клеммы заземления с номинальным сечением 2,5 мм2, 3 шт.
7. DSA2MBNS – тип кабельного ввода – для бронированного кабеля, с присоединительной резьбой M25×1,5 из никелированной латуни
8. (2/0/1/0) – количество кабельных вводов на сторонах A / B / C / D (2 шт. на стороне A, 1 шт. на стороне C)
9. NA3MXS – тип кабельного ввода – для небронированного кабеля, с присоединительной резьбой M32×1,5 из нержавеющей стали
10. (304) – марка нержавеющей стали кабельного ввода – SS 304
11. (0/1/0/1) – количество кабельных вводов на сторонах A / B / C / D (по 1 шт. на сторонах B, D)

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LTJB-IIC КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

LTJB-IIC-3-[41(s)x12+57(PEs)x4]-[DSA5MBNS (3/0/1/0)+NA6MXS(304) (0/1/0/0)+LT-B-TS2MBN (0/2/0/4)]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. LTJB – серия
2. IIC – тип коробки
3. 3 – габарит корпуса 270×270×160 мм
4. 41(s)x12 – пружинные клеммы с номинальным током 41А и номинальным сечением 6 м^2, 12 шт
5. 57(PEs)x4 – пружинные клеммы заземления с номинальным сечением 10 м^2, 4 шт
6. DSA5MBNS – тип кабельного ввода – для бронированного кабеля, с присоединительной резьбой M50x1,5 из никелированной латуни
7. (3/0/1/0) – количество кабельных вводов на сторонах A/B/C/D (3 шт. на стороне A, 1 шт. на стороне C) (см. раздел кабельные вводы, муфты и фитинги)
8. NA6MXS – тип кабельного ввода – для небронированного кабеля, с присоединительной резьбой M63x1,5 из нержавеющей стали 304 (см. раздел кабельные вводы, муфты и фитинги)
9. (0/1/0/0) – количество кабельных вводов на сторонах A / B / C / D (1 шт. на стороне B)
10. LT–B–TS2MBN – резьбовые заглушки M25x1,5 из никелированной латуни
11. (0/2/0/4) – количество заглушек на сторонах A / B / C / D (2 шт. на стороне B, 4 шт. на стороне D)

LTJB-IIC-R КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

LTJB-IIC-R-[24x5]-[LT-B-TS1MA (A/B/C/D)]

1 2 3 4 5

1. LTJB – серия
2. IIC-R – тип коробки
3. 24x5 – винтовые клеммы с номинальным током 24А и номинальным сечением 2,5 м^2, 5 шт
4. LT-B-TS1MA – резьбовая заглушка с присоединительной резьбой М20х1,5 из алюминиевого сплава.
5. (A/B/C/D) – стороны, на которых расположены заглушки (по 1 шт. на сторонах A, B, C, D

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LTJB-IIC-RM КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

LTJB-IIC-RM-[24x5]-[NAP1M1GBNS+BM20 (1/0/0/0)+LT-B-TS2MA (1/2/2/2)]

1 2 3 4 5 6 7 8

1. LTJB - серия
2. IIC-RM - тип коробки
3. 24x5 - винтовые клеммы с номинальным током 24А и номинальным сечением 2,5 м^2, 5 шт.
4. NAP1M1GBNS - тип кабельного ввода - для небронированного кабеля с наружной присоединительной резьбой M20x1,5 и внутренней резьбой для муфты G1/2'' из никелированной латуни
5. BM20 - размер муфты под металлорукав (проходной диаметр металлорукава Ду20)
6. (1/0/0/0) - количество кабельных вводов на сторонах A / B / C / D (1 шт. на стороне A)
7. LT-B-TS2MA - резьбовая заглушка с присоединительной резьбой M25x1,5 из алюминиевого сплава.
8. (1/2/2/2) - количество заглушек на сторонах A / B / C / D (1 шт. на стороне A, по 2 шт. на сторонах B, C, D)

LTJB-eP КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

LTJB-eP-2/1.1-[24x12]-[BM-X5 (2/1/2/0)]

1 2 3 4 5 6

1. LTJB – серия
2. eP – тип коробки
3. 2/1.1 – габарит коробки: 120x120x90 мм
4. 24x12 – винтовые клеммы с номинальным током 24 А и номинальным сечением 2,5 м^2, 12 шт.
5. BM-X5 – тип кабельного ввода – для небронированного кабеля, с присоединительной резьбой M25x1,5 из полиамида
6. (2/1/2/0) – количество кабельных вводов на сторонах A/B/C/D (по 2 шт. на сторонах A, C; 1 шт. на стороне B)

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LTJB-eA КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

LTJB-eA-9/2.1-[32x2+76x8+76(PE)x3]-[DSA1MBNS (0/0/1/0)+DSA3MBNS (0/0/3/0)]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. LTJB – серия
2. eA – тип коробки
3. 9/2.1 – габарит коробки: 330x230x120 мм
4. 32x2 – винтовые клеммы с номинальным током 32 А и номинальным сечением 4 м^2, 2 шт.
5. 76x8 – винтовые клеммы с номинальным током 76 А и номинальным сечением 16 м^2, 8 шт.
6. 76(PE)x3 – винтовые клеммы заземления с номинальным сечением 16 м^2, 3 шт.
7. DSA1MBNS – тип кабельного ввода – для бронированного кабеля, с присоединительной резьбой M20x1,5 из никелированной латуни
8. (0/0/1/0) – количество кабельных вводов на сторонах A / B / C / D (1 шт. на стороне C)
9. DSA3MBNS – тип кабельного ввода – для бронированного кабеля, с присоединительной резьбой M32x1,5 из никелированной латуни
10. (0/0/3/0) – количество кабельных вводов на сторонах A / B / C / D (3 шт. на стороне C)

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LTJB-eSS КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

LTJB-eSS-6-[57x18+76(PE)x4]-[NA6SMXS (316) (0/0/0/1)+NA2MXS (316) (0/0/0/8)+LT-B-TS1MX (316) (0/4/0/0)+LT-BDRV1MX (0/0/0/1)] SS316

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. LTJB – серия
2. eSS – тип коробки
3. 6 – габарит коробки: 350x350x156 мм
4. 57x18 – винтовые клеммы с номинальным током 57 А и номинальным сечением 10 м2, 18 шт.
5. 76(PE)x4 – винтовые клеммы заземления с номинальным сечением 16 м^2, 4 шт.
6. NA6SMXS – тип кабельного ввода – для небронированного кабеля, с присоединительной резьбой M63x1,5 из нержавеющей стали
7. (316) – марка нержавеющей стали кабельного ввода – SS 316
8. (0/0/0/1) – количество кабельных вводов на сторонах A / B / C / D (1 шт. на стороне D)
9. NA2MXS – тип кабельного ввода – для небронированного кабеля, с присоединительной резьбой M25x1,5 из нержавеющей стали
10. (316) – марка нержавеющей стали кабельного ввода – SS 316
11. (0/0/0/8) – количество кабельных вводов на сторонах A / B / C / D (8 шт. на стороне D)
12. LT-B-TS1MX – резьбовая заглушка с присоединительной резьбой M20x1,5 из нержавеющей стали
13. (316) – марка нержавеющей стали заглушки – SS 316
14. (14) (0/4/0/0) – количество заглушек на сторонах A / B / C / D (4 шт. на стороне B)
15. LT-BDRV1MX – дренажный клапан с присоединительной резьбой M20x1,5 из нержавеющей стали
16. (16) (0/0/0/1) – количество дренажных клапанов на сторонах A / B / C / D (1 шт. на стороне D)
17. SS316 – марка нержавеющей стали корпуса коробки

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LTCP-e ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

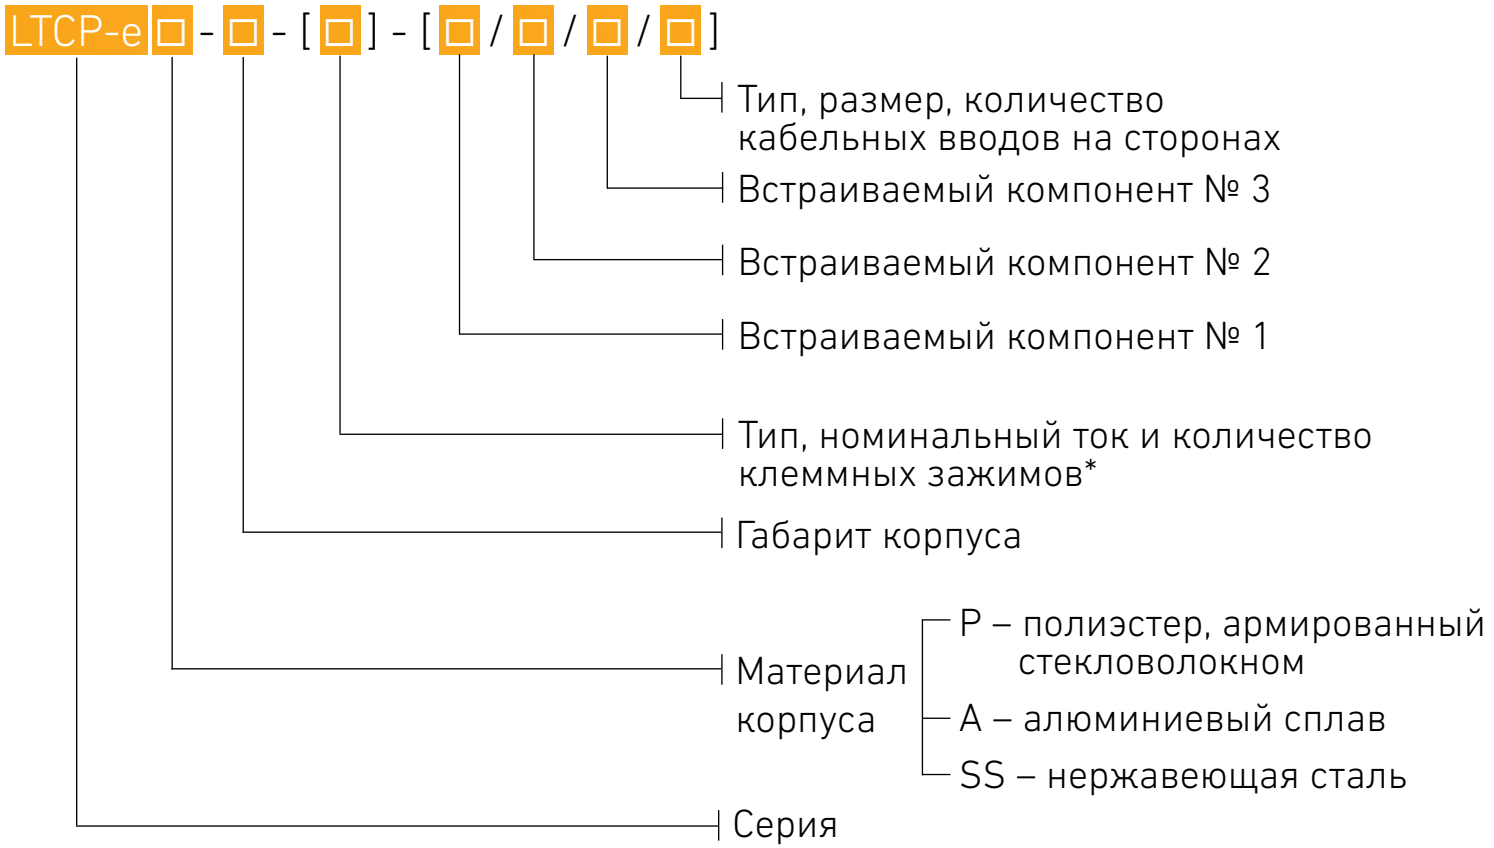

* указывается при необходимости

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LTCP-IIB ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

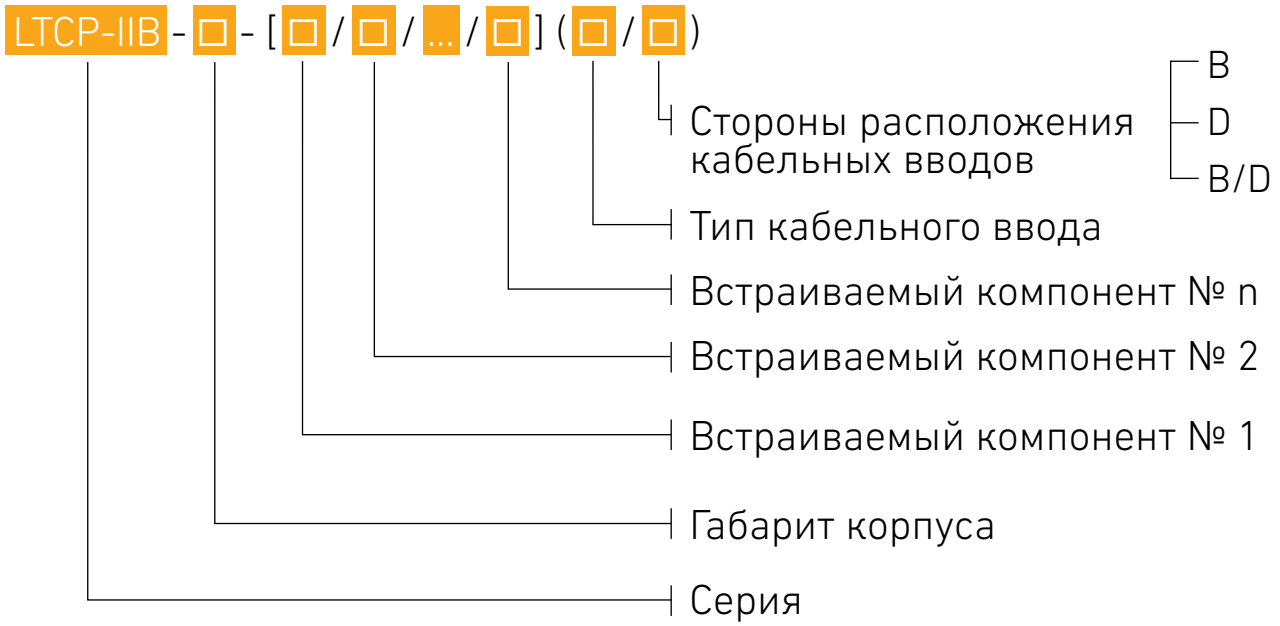

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LTCP-IIC-LS ПОСТЫ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

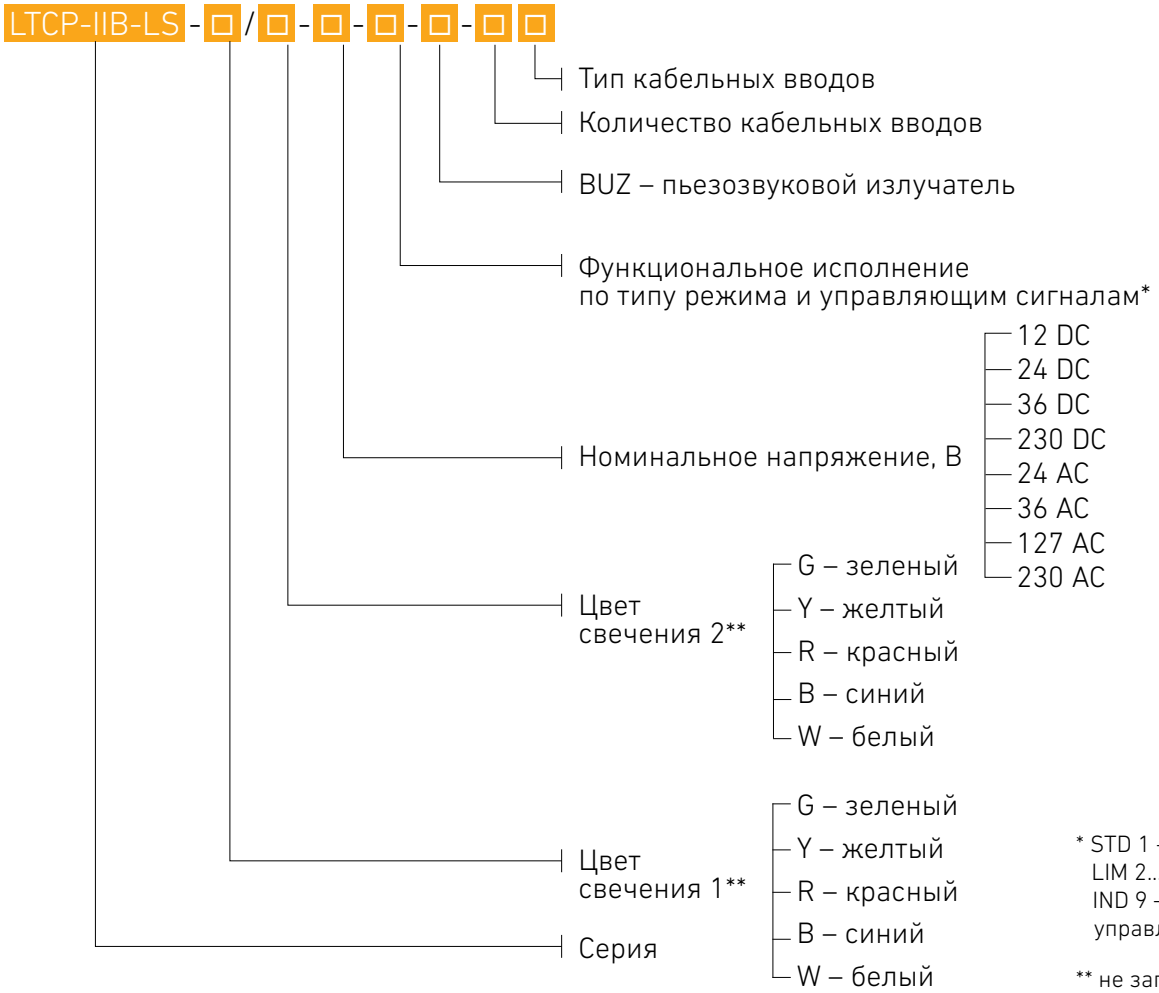

* STD 1 – стандартный режим (свето-звуковая сигнализация);
LIM 2...8 – лимитированный (с отключением звука по времени);
IND 9 – индивидуальный режим (с возможностью ручного управления функциями свет/звук)

** не заполняя данный пункт, предполагается отсутствие индикатора

LTCP-IIC-LS-CAP КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОСТЫ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

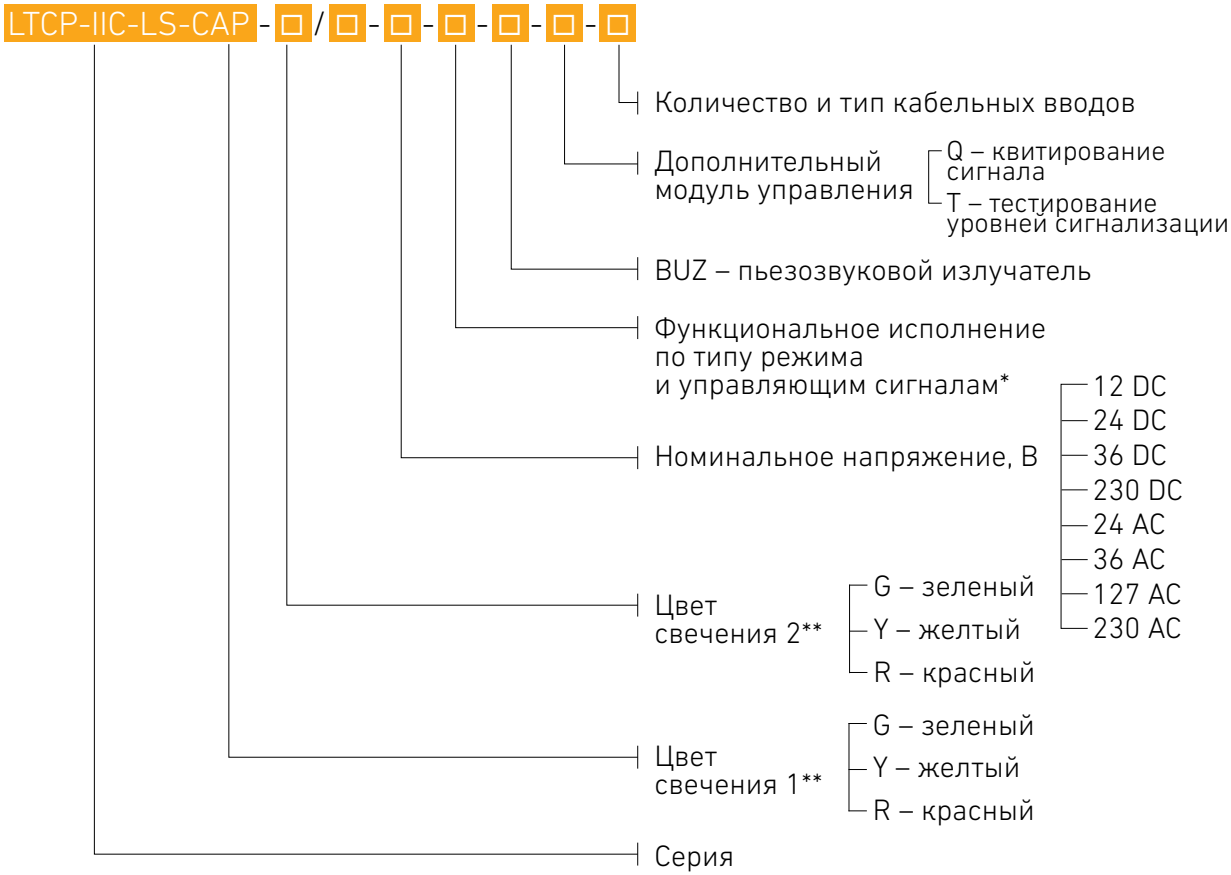

* STD 1 – стандартный режим (свето-звуковая сигнализация);
LIM 2...8 – лимитированный (с отключением звука по времени);
IND 9 – индивидуальный режим (с возможностью ручного управления функциями свет/звук)

** не заполняя данный пункт, предполагается отсутствие индикатора

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LTDP ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ



* указывается при необходимости

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LTDP ПУСКАТЕЛИ

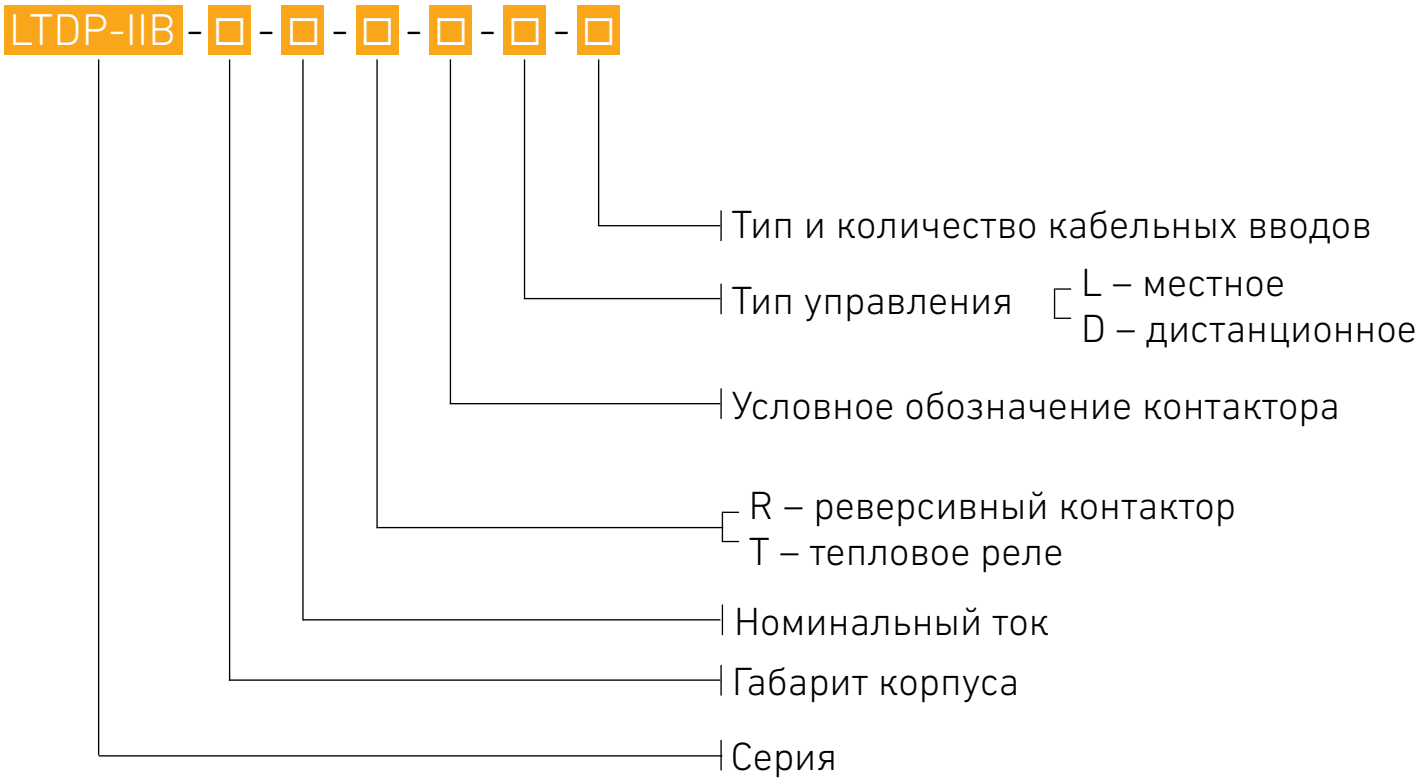

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LTJB-eP ExRAY gland-eP КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭЛЕКТРООБОГРЕВА

LTJB – eP – 3/1.1 – [57x5 + 57(PE)x2] – [LT-TP-X2M (0/1/0/0)+ ExRay gland-eP (0/0/1/0)+ IG1]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. серия – LTJB
2. тип коробки – eP
3. габарит коробки – 160×160×90 мм
4. винтовые клеммы с номинальным током 57 А и номинальным сечением 10 мм^2, 5 шт.
5. винтовые клеммы заземления с номинальным сечением 10 мм^2, 2 шт.
6. резьбовая заглушка с присоединительной резьбой М25×1,5 из полиамида
7. количество заглушек на сторонах A / B / C / D (1 шт. на стороне B)
8. устройство ввода под теплоизоляцию из полифениленсульфида
9. количество устройств ввода под теплоизоляцию на сторонах A / B / C / D (1 шт. на стороне C)
10. тип светового индикатора – с зеленым световым сигналом и номинальным напряжением 12–250 В AC/12–60 В DC

ГЛОССАРИЙ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ

DOMINO PANEL	/T	(500)	65W	A25x45	840	SL	DALI	EM	EO

ГРУППА НОМЕНКЛАТУРЫ В КАТАЛОГЕ (ГНК) ИЛИ НАЗВАНИЕ СЕРИИ

ABS/SMC	Светильник изготовлен из полимерных материалов, рассеиватель ABS-пластик, корпус SMC - полиэстер, усиленный стекловолокном
EVO	Усовершенствованная версия светильника
Ex	Взрывозащищенный светильник или модификация
EXTREME	Модификация светильника с увеличенным диапазоном температур окружающей среды
FLD	Светильник, изготовленный по технологии Frameless Design (безрамочный дизайн корпуса)
G2; G3	Второе / третье поколение светильника
IP	Модификация светильника с влагозащитой
MED	Модификация светильника для использования в медицинских учреждениях
PC/SMC	Светильник изготовлен из полимерных материалов, рассеиватель PC - поликарбонат, корпус SMC - полиэстер, усиленный стекловолокном
SAN/SMC	Светильник изготовлен из полимерных материалов, рассеиватель SAN, корпус SMC - полиэстер, усиленный стекловолокном
SCHOOL	Модификация светильника для использования в образовательных учреждениях

DOMINO PANEL	/T	(500)	65W	A25x45	840	SL	DALI	EM	EO

СПОСОБ МОНТАЖА / КРЕПЛЕНИЕ

/B	Монтаж на скобу
/BB	Монтаж на скобу для блочного оборудования
/BT	Монтаж на скобу с муфтой для установки на трубу
/C	Светильник потолочный с прищепкой (clamp)
/CAT	Монтаж на горизонтально натянутый трос
/F	Светильник торшерный
/FB	Монтаж на прожекторную скобу
/D	Светильник настольный
/G	Монтаж на трубу
/GR	Светильник встраиваемый в грунт
/H	Монтаж на крюк
/K	Светильник подвесного исполнения, на кронштейне, штанге
/P	Светильник подвесной
/PL	Монтаж на опору
/PT	Монтаж на торшерную опору
/R	Светильник встраиваемый в потолок
/RB	Монтаж универсальный при помощи регулируемого поворотного кронштейна
/S	Светильник накладной, устанавливаемый на опорную поверхность
/PB	Монтаж на консольную опору
/UP	Монтаж в трубный кронштейн
/SB	Монтаж на прямую скобу
/SBL	Монтаж на прямую скобу с увеличенной высотой
/T	Светильник трековый, для установки на шинопровод
/W	Светильник настенный, накладного исполнения

DOMINO PANEL	/T	(500)	65W	A25x45	840	SL	DALI	EM	EO

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР

(595)	Длина корпуса светильника (A)
(600x1200)	Длина, ширина корпуса светильника (AxB)
(5500x3500x3)	Длина, ширина, высота корпуса светильника (AxBxC)
(1x700/4x540)	1 – количество сегментов фигуры светильника с длиной 700 мм, 4 – количество сегментов фигуры светильника с длиной 540 мм
(7000/7400/2400/5400)	Длина одиночных сегментов фигуры светильника 7000 мм, 7400 мм, 2400 мм, 5400 мм

DOMINO PANEL	/T	(500)	65W	A25x45	840	SL	DALI	EM	EO

МОЩНОСТЬ

10W; 40W	Мощность светильника округленная
2x1x49W; 2x2x58W	Двойная длина корпуса умноженная на количество и мощность источников света, применяемых в светильнике
2x35W; 2x80W	Двойная длина корпуса умноженная на округленную мощность светильника
1x18W; 6x80W	Количество и мощность источников света, применяемых в светильнике
2x36W / 1x18W	Светильник с двумя типами ламп: 2x36W - 2 лампы КЛЛ 36 Вт верхней подстветктки, 1x18W - 1 лампа ЛЛ 18 Вт основного освещения
1M; 4M	Количество световых модулей в светильнике

DOMINO PANEL	/T	(500)	65W	A25x45	840	SL	DALI	EM	EO

ОПТИКА

12; 30x65;	Угол светового пучка
A; A30; A15x140	Асимметричная прожекторная оптика
ASYM	Асимметричное светораспределение
C	Прозрачный рассеиватель из поликарбоната (PC) или стекла
D10; D15; D30; D50; D60; D60/45; D75; D80; D90; D120	Угол светораспределения
D90 2L; D60 3L	Угол светораспределения с несколькими линиями линзовой оптики: 2L- две линии линз, 3L- три линии линз
DA	Двойная асимметричная оптика
DR, DL	Оптика правосторонняя для наземных пешеходных переходов, Оптика левосторонняя для наземных пешеходных переходов
DW, DW1, DW2	Широкая боковая КСС
DS, DS1, DS2	Широкая осевая КСС
L	Зеркальная бипараболическая решетка из алюминия марки MIRO
GRL	Рассеиватель с решетчатой ячеистой оптикой
ELLIPSE	Эллиптическая оптика
MAT	Матовый рассеиватель из силикатного темперированного стекла
CLR	Прозрачный рассеиватель из силикатного темперированного стекла
OPL	Опаловый рассеиватель из пластика
PRS	Пластиковый прозрачный призматический/микропризматический рассеиватель
R1/5°; R9/F22°	Тип оптики и угол раскрытия светового пучка, для спортивных прожекторов
RW	Широкая круглосимметричная КСС
RS	Синусная круглосимметричная КСС
SP	Серия светильников STOCK для освещения складов с узкой КСС
WW	Светильник с оптикой Wall Washer – для равномерной заливки светом стен. Косинусная боковая оптика

DOMINO PANEL	/T	(500)	65W	A25x45	840	SL	DALI	EM	EO

CRI+КЦТ (ПЕРВАЯ ЦИФРА CRI, СЛЕДУЮЩИЕ ДВЕ — ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА)

830	CRI80, КЦТ 3000К
840	CRI80, КЦТ 4000К
930	CRI90, КЦТ 3000К
940	CRI90, КЦТ 4000К
957	CRI90, КЦТ 5700К
9557	CRI95, КЦТ 5700К
9727/58	CRI97, КЦТ переключение с помощью тумблера на драйвере от 2700К до 5800К
BLUE	Синий цвет свечения
BREAD	Специальный спектр свечения для освещения выпечки
FISH	Специальный спектр свечения для освещения рыбы и морепродуктов
FRUIT	Специальный спектр свечения для освещения фруктов и овощей
GREEN	Зеленый цвет свечения
MEAT	Специальный спектр свечения для освещения мясных продуктов
MULT RGBW	RGBW мультичип
RED	Красный цвет свечения
RGB	Цветодинамическая версия светильника RED-GREEN-BLUE
RGBA	Цветодинамическая версия светильника RED-GREEN-BLUE-AMBER
RGBW	Цветодинамическая версия светильника RED-GREEN-BLUE-WHITE
TW	Регулируемая цветность излучения в диапазоне 2200K-6500K
UVB	Ультрафиолетовые лучи спектра B

DOMINO PANEL	/T	(500)	65W	A25x45	840	SL	DALI	EM	EO

ЦВЕТ (СТАНДАРТНЫЙ) И/ИЛИ ЦВЕТ RAL

BK	черный (RAL9005)
BG	бежевый
BU	синий
BN	коричневый
BK/WH	многоцветный, перечисление цветов
CH	хром, (покрытие цвета хром)
CU	медь (покрытие цвета)
HG	серый молоток (hammer gray)
GY	серый
GL	золото
GN	зеленый
ORACAL 063	цвет в соответствии с цветовой палитрой ORACAL 641
RAL9005	цвет в соответствии с международной системой соответствия
RD	красный
SL	серый металлик (RAL9006)
SB	серебро глянцевое
SR	серебро матовое царапанное
WH	белый (RAL9003)
YE	желтый
WOOD Dxxxx	дерево (покрытие интерьерная пленка)

DOMINO PANEL	/T	(500)	65W	A25x45	840	SL	DALI	EM	EO

ПРОТОКОЛ УПРАВЛЕНИЯ

0-10V	Электронный пускорегулирующий аппарат
1-10V	Электронный пускорегулирующий аппарат
ASTRODIM	Модификация с автоматическим регулированием яркости по встроенному таймеру в зависимости от времени восхода и захода солнца.
CF	Color Fusion - технология регулирования цветовой температуры светового потока
CORFUN	В светильнике заложена «коридорная функция», которая задает 2 уровня освещенности в зависимости от присутствия людей (используя внешний датчик движения)
CR	Светильник оснащен разъемом NEMA 7-pin с универсальным питанием контроллера 220В/12В, для установки контроллера управления LoRaWAN / 3G GSM / NB-IoT
CRH	Светильник оснащен разъемом Nema 7-pin с питанием контроллера от сети 220В
CRL	Светильник оснащен разъемом Nema 7-pin разъем с питанием контроллера от сети +12В
CR LoRa	Светильник оснащен разъемом NEMA 7-pin для установки управления LoRa системы управления AMBIOT CITY
DALI	Светильник оснащен драйвером DALI
DALI2	Светильник оснащен драйвером DALI 2.0
DALI DT8	Светильник оснащен драйвером DALI DT8
DMX512	Опция управления по протоколу DMX512
DMX RDM	Управление по протоколу DMX512 с двухсторонней связью
DALI READY	Управления по протоколу DALI при помощи дополнительного оборудования
DMX READY	Управления по протоколу DMX при помощи дополнительного оборудования
PIXEL DMX	Управление по протоколу DMX может осуществляться отдельными группами пикселей
PLC	В светильнике установлен PLC-модуль управления системы управления AMBIOT CITY
QUL	В светильнике установлен PLC-модуль для АСУНО КУЛОН компании «Сандракс»
SR	Светильник оснащен разъемом Jhaga для установки контроллера управления LoRaWAN / 3G GSM / NB-IoT
SPI	Последовательная передача данных от одной группы пикселей к другой группе пикселей по всей длине подключенной цепочки

DOMINO PANEL	/T	(500)	65W	A25x45	840	SL	DALI	EM	EO

НАЛИЧИЕ БАП

EM	Блок аварийного питания в светильнике с LED источниками света
EM3	Блок аварийного питания на 3 часа с тестированием от индивидуальной кнопки
EMT3	Блок аварийного питания с тестированием от Telemando на 3 часа
EMT	Блок аварийного питания с тестированием от Telemando
ES1	Блок аварийного питания в светильнике с газоразрядными источниками света
EMX	Внешний блок аварийного питания в светильнике с LED источниками света

DOMINO PANEL	/T	(500)	65W	A25x45	840	SL	DALI	EM	EO

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 1 2 3 4

НЕСТАНДАРТНЫЙ МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА (ЛИНЗЫ ИЗ СТЕКЛА, ОСОБАЯ МАРКА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И Т.Д.).	
AL	Серия светильников HB с алюминиевым корпусом
PC/SMC	Светильник изготовлен из полимерных материалов, рассеиватель PC - поликарбонат, корпус SMC - полиэстер, усиленный стекловолокном
SAN/SMC	Светильник изготовлен из полимерных материалов, рассеиватель SAN, корпус SMC - полиэстер, усиленный стекловолокном
VBR	Светильник виброзащищенный
with metal clips	В светильнике установлены защелки из нержавеющей стали
with tempered glass	Светильник комплектуется рассеивателем из прозрачного темперированного стекла

ТИП ПРОВОДКИ	
JB	Транзитное подключение
TW1	Сквозная проводка с подключением к одной фазе
TW3	Сквозная проводка с возможностью выбора фаз

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP	
IP44	Степень защиты светильника от пыли и влаги по корпусу и оптической части
IP65/IP67	Степень защиты светильника от пыли и влаги по корпусу и оптической части, где первое значение (IP65) по оптической части, а второе (IP67) - по корпусу

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	
CD50, CD55, CD60	Светильник для использования в зонах с экстремально низкой температурой окружающей среды. Числовое значение определяет предельную температуру окружающей среды. Например CD60 до -60°C
HT60, HT75	Светильник для использования в зонах с экстремально высокой температурой окружающей среды. Числовое значение определяет предельную температуру окружающей среды. Например HT60 до +60°C

DOMINO PANEL	/T	(500)	65W	A25x45	840	SL	DALI	EM	EO

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 1 2 3 4

RV	Рудничное исполнение
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	
class I	I класс защиты от поражения эл.током
class II	II класс защиты от поражения эл.током
class III	III класс защиты от поражения эл.током
IK	
IK08, IK09, IK10	Светильник соответствует указанной степени защиты электрооборудования от внешних механических ударов.
ЭЛЕМЕНТЫ	
CC	Угловой элемент в осветительной системе, соединяющий два светильника под углом 90°
CE	Основной элемент в осветительной системе
CF	Конечный элемент в осветительной системе
CS	Стартовый элемент в осветительной системе
CW	Угловой элемент в осветительной системе, позволяющий осуществлять переход с потолка на стену
LC	Промежуточный элемент
LF	Конечный элемент
LS	Начальный элемент
ОПЦИИ	
AC/DC	Электронный пускорегулирующий аппарат, с возможностью работы от сети переменного и постоянного тока
AT	Функция автотест
busbar edition	Промышленные светильники для установки на осветительный шинопровод,

DOMINO PANEL	/T	(500)	65W	A25x45	840	SL	DALI	EM	EO

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 1 2 3 4

CB	Call Button - светильник оснащен кнопкой вызова медперсонала
D	Светильник для одиночной установки
DR	Светильник для создания световых линий
E27	В светильнике установлена лампа накаливания с цоколем E27
EO	В светильнике предусмотрен дополнительный вывод под линию аварийного питания (Emergency Output)
LH	Left Hand - корпус светильника левосторонний
LINE	Светильники для установки в линию
mirr.perf.	Светильник с зеркальной перфорированной декоративной вставкой
MS	Светильники со встроенным микроволновым датчиком
PS	Power Socket - светильник оснащен розеткой 230В
(low lumen) (high lumen)	Изменённый световой поток
S	Дистанция распознавания 33 м
SI	Дистанция распознавания 40 м
SP	Дистанция распознавания 25 м
SPS	Дистанция распознавания 10 м
up/down	Светильник с диаграммой направленности свечения верх и вниз
ОЛ	Светильник с отключаемыми лампами

КОМПЛЕКТАЦИЯ

EL	Серия светильников HBA для общего и аварийного освещения с дополнительным патроном под аварийную лампу
for RW	Конструктив светильника LNK предполагает установку отражателей RW/RWU/RZ/RZP
ICLS	Светильники с устройством комплексной защиты от пускового тока
(main line harness) housing	Светильник серии LNB поставляется без доп. аксессуаров (отражателей, решеток и т.д.)
OVP	Светильники с дополнительным модулем защиты от перенапряжения

DOMINO PANEL	/T	(500)	65W	A25x45	840	SL	DALI	EM	EO

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 1 2 3 4

SET	Светильник состоит из нескольких частей (комплект). Каждая часть светильника поставляется в отдельной коробке.
TP	Светильник комплектуется защитной поликарбонатной трубкой для люминисцентной лампы
without glass	Светильники поставляются без декоративных стекол. Стекла заказываются отдельно
with HR	Светильник поставляется с блоком горячего переподжига (Hot Restrike)
with lyra	Оснащение настенной скобой крепления
with protect plafond	Светильник серии LNB комплектуется защитным плафоном из ПММА
с фильтром/пыл.	В светильнике установлен пылевой фильтр
с фильтром/хим.	В светильнике установлен химический фильтр

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

(R100), (R250), (R10)	Радиус скругления углов в фигуре FLD
(ADT)	Изготовление по технологии ADT (к фрезерованному рассеивателю приклеивают боковую часть корпуса)

ПЛОЩАДКА ПРОИЗВОДСТВА

RU	Светильники с подтвержденным статусом производства на территории Российской Федерации
/E/	Экспортный вариант исполнения